


IMPORTANT: Avant installation, lire attentivement les instructions. Conserver précieusement cette notice.

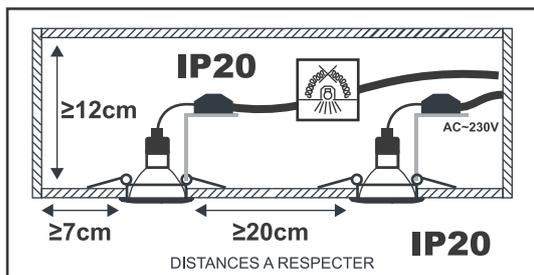

SPOTS FIXES
dimensions:
Ø85x(H)93mm

TEMPERATURE DE COULEUR	KITS	BLANC	ACIER BROSSÉ
2700K	Kit de 3 spots	Ref.731477	Ref.731490
	Kit de 5 spots	Ref.731479	Ref.731492
4000K	Kit de 3 spots	Ref.731483	Ref.731496

SPOTS ORIENTABLES
dimensions:
Ø83x(H)97mm


TEMPERATURE DE COULEUR	KITS	BLANC	ACIER BROSSÉ
2700K	Kit de 3 spots	Ref.731478	Ref.731491
4000K	Kit de 3 spots	Ref.731484	Ref.731497

1) INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.a Description du produit:

Kit de spots encastrés compatibles avec lampes LED GU10. Ces spots encastrés IP20 sont destinés pour une installation en intérieur, dans les pièces équipées d'un faux plafond (hors salle de bain). Les lampes LED (lampes fournies) émettent chacune une lumière avec un angle de faisceau de lumière de 36°.

1.b Livré avec le produit:








2) INSTALLATION DU PRODUIT:


Le raccordement de l'appareil sur le réseau électrique doit être réalisé au moyen d'un câble d'alimentation de 2x0.75mm² de type 60245 CEI 57 ou 60227 CEI 52. **Lors du remplacement de la lampe, utiliser uniquement une lampe LED de type GU10 de puissance maximale 7W.**

CE KIT NE CONVIENT PAS POUR UNE INSTALLATION DANS UNE SALLE DE BAIN OU PIÈCE HUMIDE.


Il est toujours recommandé de percer un trou un peu plus petit que la taille indiquée puis de limer le trou jusqu'à l'encastrement du produit. Prévoir une hauteur minimale de 12cm pour l'installation du spot.

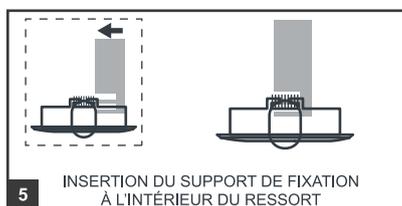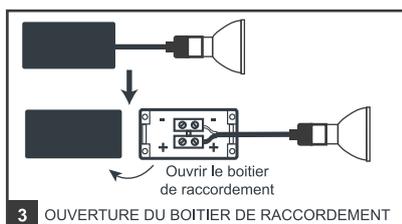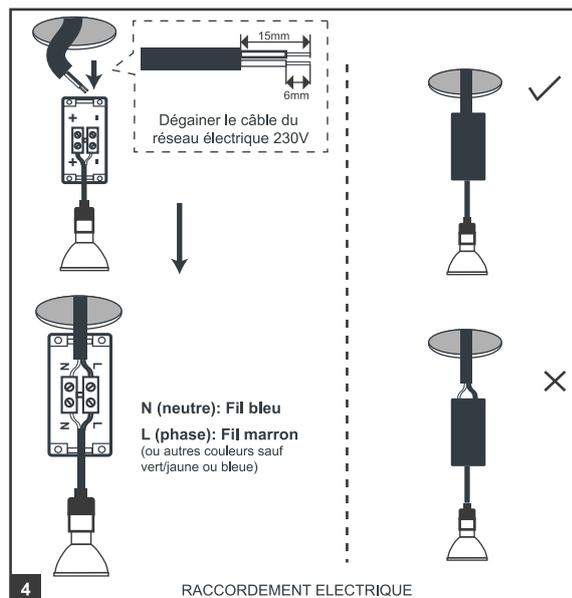

Pour les spots orientables:

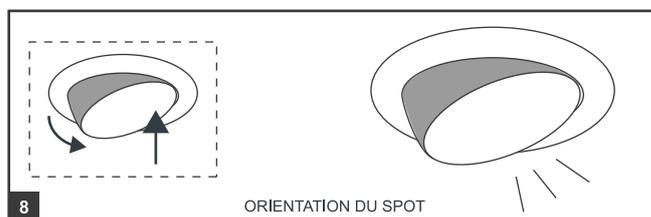

3) REMPLACEMENT DE LA LAMPE GU10:

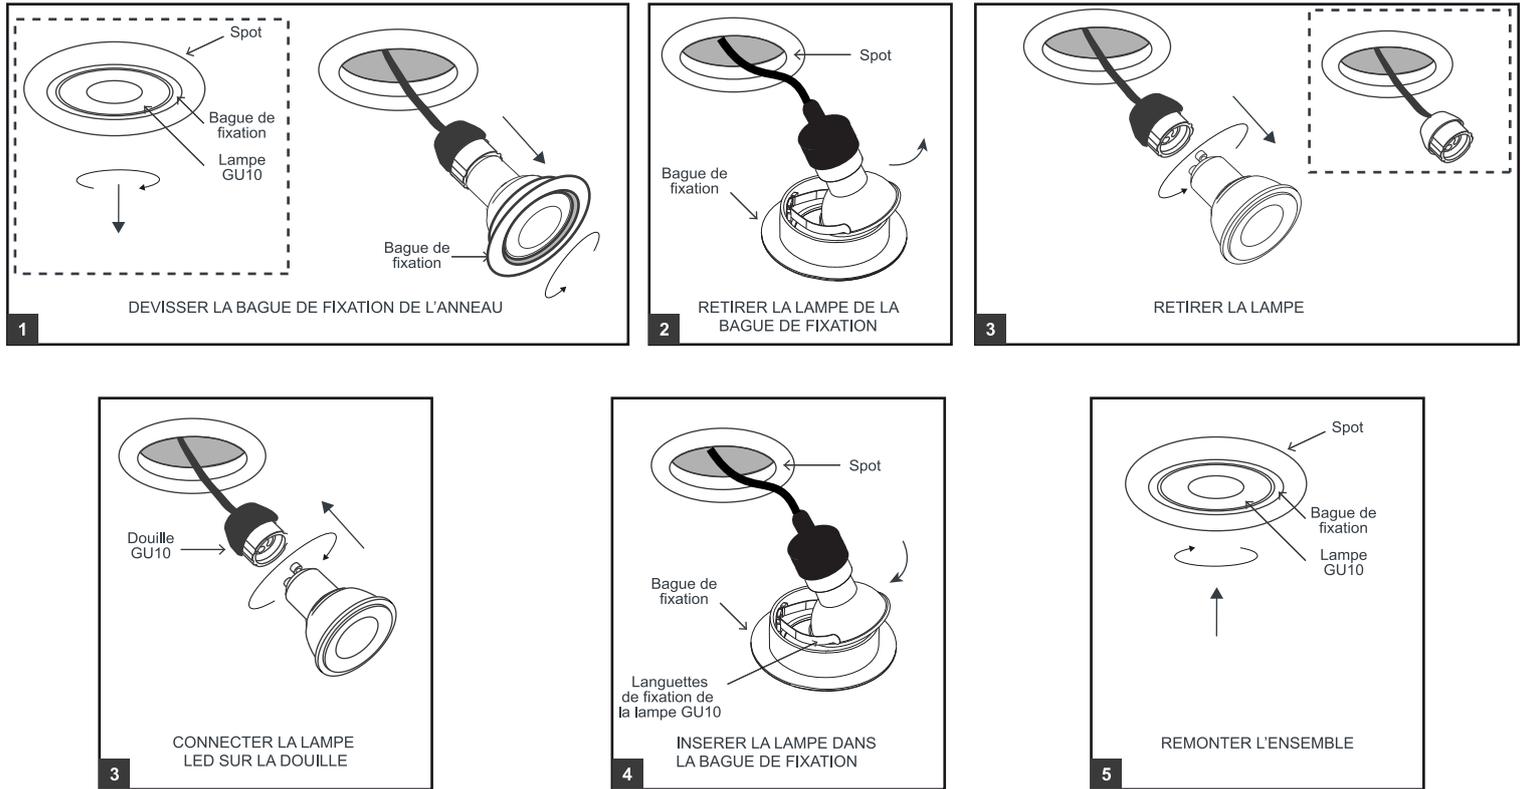

4) CONSEILS D'ENTRETIEN:

Avant toute intervention, l'alimentation en courant doit être éteinte. Retirer le fusible ou basculer le fusible sur OFF (arrêt), et protéger l'installation contre les redémarrages non souhaités. Attendre le refroidissement du produit. A l'aide d'un chiffon sec non pelucheux, nettoyer l'appareil en évitant tout contact avec les parties actives.

5) PRÉCAUTIONS D'UTILISATION:

- Les diodes électroluminescentes de l'ampoule ne sont pas remplaçables. En fin de vie de celles-ci, veuillez rapporter l'ampoule à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.
- L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne qualifiée conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100).
- Ne pas regarder directement la source lumineuse pendant une période prolongée.
- Ne jamais toucher l'unité avec votre main ou doigt lorsqu'elle est en MARCHÉ ou vient juste d'être éteinte.
- Avant utilisation, s'assurer que le produit n'a pas été endommagé. Si une détérioration est constatée, ne pas utiliser le produit. Se renseigner sur le point de vente.
- La lampe GU10 fournie avec chaque spot ne fonctionne pas avec un variateur de lumière. Ne pas utiliser de variateur de lumière avec la lampe fournie avec le produit.
- Ne pas utiliser de cordons d'alimentation endommagés ou modifiés. L'utilisation du cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Le montage de l'écarteur sur le spot est obligatoire.
- La distance minimale des objets éclairés ne doit pas être inférieure à 0.5m.
- Veiller à ce qu'aucun câblage appartenant à un autre circuit ne rentre en contact avec le spot ou la lampe.
- Ce produit est conçu pour être monté sur des surfaces non inflammables exclusivement.

6) GARANTIE:

ARLUX-LIGHTING met tout en œuvre pour contrôler et garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité de nos produits. Cet article est sous une garantie de 3 ans pour défauts et vices cachés. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.



Produit conçu pour être monté sur des surfaces non inflammables exclusivement



Luminaires ne pouvant être recouvert d'un matériaux isolant thermique



Angle d'éclairage de la lampe fournie de 36°.



Protégé contre l'accès avec un doigt.



Produit non conçu pour l'utilisation avec un variateur d'intensité lumineuse



Distance minimale des objets éclairés (0,5m)



Pour une utilisation à l'intérieur uniquement



Produit de classe II. Double isolation. Le branchement du câble de terre n'est pas nécessaire



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Conforme à toutes les exigences des directives européennes