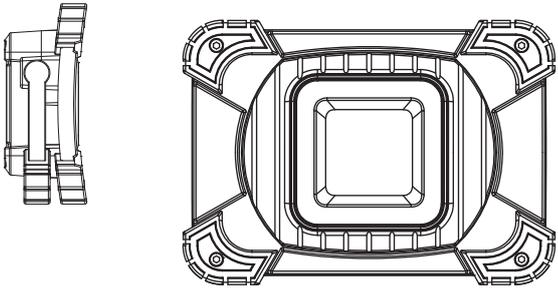


PROJECTEUR LED SÉRIE W

PLIABLE | BATTERIE RECHARGEABLE

IMPORTANT: Avant installation, lire attentivement les instructions. Conserver précieusement cette notice.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | 2 MODES D'ÉCLAIRAGE 50% 100% |  |  |
| | TÉMOIN DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE Voyant lumineux Bouton poussoir |  |  |

NON INCLUS
Adaptateur
ENTRÉE: DC 5V - 1A



CHARGE DU PROJECTEUR
Port Micro USB (câble inclus)
ENTRÉE: DC 5V - 1A



CHARGE APPAREIL MOBILE
Port USB 2.0
SORTIE: DC 5V - 1A



| Réf | Puissance | Flux Lumineux | Température de couleur | IRC | Optique | Batterie | Autonomie | finition | Dimensions |
|--------|-----------|---------------|------------------------|-----|---------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------|
| 200434 | 10W | 1100lm | 4000K | 80 | 110° | Li-ion 3.7V - 440mAh | 3 à 6H | orange/anthacite | (l)162x(H)116x(P)47mm |

1| PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Les diodes électroluminescentes ne sont pas remplaçables. En fin de vie de celles-ci, veuillez rapporter le produit à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse.
- Ne pas couvrir l'appareil lors du fonctionnement.
- La batterie Lithium-ion de ce luminaire n'est remplaçable. En fin de vie de celle-ci, l'appareil doit être mis au rebut.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie.
- Ne pas jeter la batterie ou le produit complet au feu.
- Avant la 1ère utilisation, il est nécessaire d'effectuer une recharge complète de la batterie.
- La recharge de ce luminaire doit s'effectuer en intérieur. Veiller à ce que le chargeur ou le dispositif utilisé pour la recharge du projecteur respecte les caractéristiques de charge du luminaire (voir encadré au-dessus).
- L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'intensité lumineuse choisie. Mettre en charge un appareil mobile sur le projecteur réduit de façon significative le temps d'utilisation du projecteur.
- Ne pas installer le produit à proximité de produits inflammables, ou dans des endroits extrêmement chaud.
- Le luminaire ne peut pas être utilisé dans des conditions sévères d'utilisation.
- Veiller à ce que le projecteur ne bascule pas lors de son installation et de son fonctionnement. Il est recommandé d'installer le projecteur sur un support stable (sol) dont la pente est <15°.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau, ou toute autre source liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque la vitre de protection est fissurée ou brisée. La vitre devra être remplacée exclusivement par le fabricant (se renseigner au point de vente).
- Avant utilisation, s'assurer que le produit n'a pas été endommagé. Si une détérioration est constatée, ne pas utiliser le produit (se renseigner sur le point de vente).
- Afin de garantir l'étanchéité du produit, veiller à ce que le cache situé à l'arrière du produit soit fermé.
- Indice de protection IP65 (projecteurs sans détecteur):
 - 1er chiffre: protégé contre toute infiltration de poussières
 - 2ème chiffre: protégé contre les jets d'eau de toutes directions.

2| INFORMATIONS GÉNÉRALES

Projecteur LED sur batterie série W pour un usage intérieur ou extérieur. Le projecteur possède 2 modes d'éclairages par simple appui sur le bouton marche / arrêt: éclairage à 100% ou éclairage à 50%. La recharge de la batterie du projecteur se réalise via le port micro USB, en raccordant le câble micro USB (inclus) sur tout autre dispositif USB délivrant la tension et le courant de charge de 5Vdc - 1A. Le port USB 2.0 permet la recharge d'appareil mobile (téléphone, tablette...).

3| UTILISATION

Mettre le projecteur en charge avant d'utiliser l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES



- Marche / Arrêt**
recharge les appareils mobiles
- Port USB 2.0**
recharge les appareils mobiles
- Port micro USB**
recharge la batterie du projecteur
- Niveau de charge de la batterie**
- Bouton permettant de visualiser le niveau de charge**

MODES D'ÉCLAIRAGE

Appuyer sur le bouton MARCHÉ / ARRÊT pour changer de mode.

```

    graph TD
      A[Projecteur éteint] --> B[Projecteur allumé à 100%]
      B --> C[Projecteur allumé à 50%]
      C --> D[Projecteur éteint]
    
```

4| CONSEILS D'ENTRETIEN

Avant toute intervention, mettre le produit hors tension. Attendre le refroidissement du produit. Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

5| GARANTIE

ARLUX-LIGHTING met tout en œuvre pour contrôler et garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité de nos produits. Cet article est garanti 3 ans pour défauts et vices cachés. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.