

SEDEEA®


Votre environnement **connecté et sécurisé**

2 ans de garantie
2 years warranty

Visiophone **connecté** sans fil Wi-Fi iPE410



300m

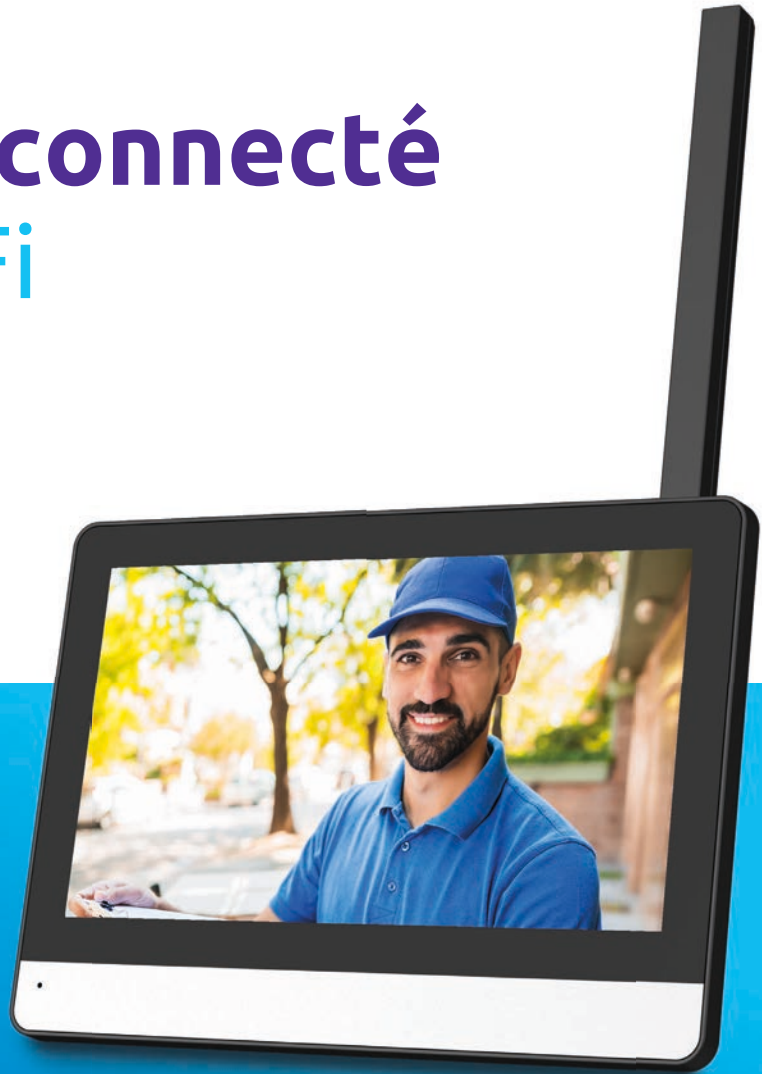

 **Wi-Fi**
2.4 - 5.0GHz

 **HD**
1080p

 **18 cm**

 **Vision nocturne**

 **Haut parleur micro**

 **Batterie intégrée**

 **Batterie et secteur**

 **Résiste aux intempéries**


- **Contrôle à distance via l'application SEDEAHome**
- **Écran tactile de 7 pouces (18 cm)**
- **Conversation bidirectionnelle**
- **Enregistrement de photos et vidéos**
- **Déverrouillage à distance pour gâche électrique à mémoire stationnaire**
- **Caméra HD grand angle 160°**
- **Mode «Ne pas déranger» (silence)**
- **Messages vidéos enregistrement de séquences vidéos sur carte micro SD (non fournie) : permet de consulter les visites reçues pendant les absences ainsi que les mouvements identifiés par la caméra**

- **Détection de mouvements**
- **Wi-Fi bi-bande (2.4 et 5.0 GHz)**
- **Résiste aux intempéries**
- **Indice de protection : IP 55**
(pour la platine de rue)


 **Enregistrement sur carte micro SD**
•REC

  **Déverrouillage à distance**



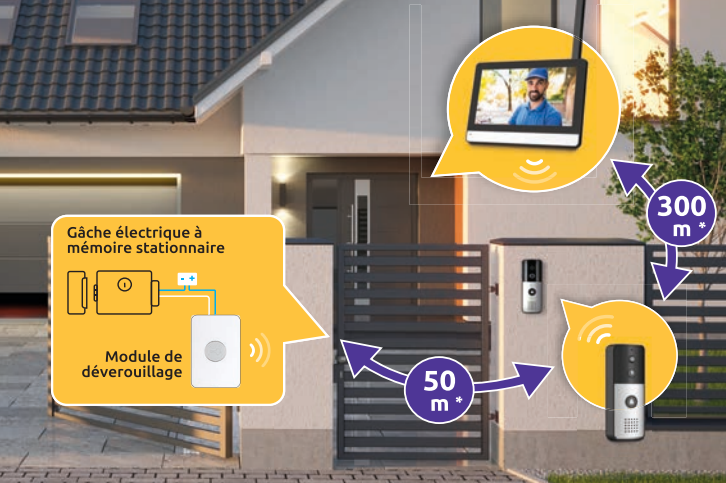

* **Portées en champ libre.** La portée maximale entre le moniteur et la platine de rue peut atteindre 300 mètres sans aucun obstacle (murs, portes, fenêtres...). Celle-ci sera réduite en conséquence lorsque des obstacles existent entre les 2 appareils. Les performances réelles du signal dépendent de l'environnement de l'installation. Nous vous recommandons également de ne pas installer la platine de rue (sonnette) sur une surface métallique (porte, poteau de portail...).

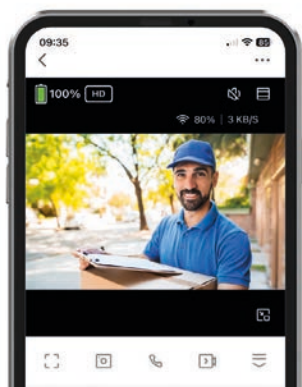

Répondez avant d'ouvrir votre porte



Application Sedea

Avec SEDEA Home*, sachez qui sonne chez vous quelque soit l'endroit où vous vous trouvez :

- Visualisation HD et écoute en temps réel (jour & nuit)
- Prise de photos et enregistrement sur le cloud lorsqu'une personne se présente devant votre porte
- Consultation d'enregistrements possible via une carte Micro SD (non fournie)



Compatible Tuya et Smart Life

Caractéristiques techniques

Unité extérieure :

- Batterie : 1x Accumulateur Li-ion 18650 3.7V 2000mAh
- Recharge via alimentation USB 5.0V (DC) 1.0A (5,0W) minimum
- Étanchéité : IP55
- Communication avec l'unité intérieure (écran) : RF 868 MHz
- Bande de fréquences 868 MHz: 866 ~ 868 MHz
- Puissance maximale émise : < 25,12mW e.r.p
- Communication avec la commande de gâche : RF 433 MHz
- Bande de fréquences 433 MHz: 433,67 MHz - 434,17 MHz
- Puissance maximale émise : < 10mW e.r.p
- Température de fonctionnement : -20°C - +50°C

Batterie préinstallée

- Tension : 3.7V
- Capacité : 2000mAh / 7,4Wh

Unité intérieure :

- Batterie : 1x Accumulateur Li-ion Polymer 3.7V 1150mAh
- Recharge via alimentation USB 5.0V (DC) 1.0A (5,0W) minimum
- Communication avec l'unité extérieure (sonnette) : RF 868 MHz
- Bande de fréquences 868 MHz: 866 ~ 868 MHz
- Puissance maximale émise : < 25,12mW e.r.p
- Wifi : compatible IEEE 802.11 b/g/n double bande 2,4G et 5G
- Bandes de fréquences Wifi :
 - 802.11 b/g/n 2,4G : 2412~ 2472 MHz
 - 802.11 n 5G : 5170~5710 MHz
- Puissances maximales émises : 2,4G : < 100mW, 5G : < 25,12mW
- Température de fonctionnement : -10°C - +50°C
- Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90% (sans condensation)

Batterie préinstallée


- Tension : 3.7V
- Capacité : 1150mAh / 4,255Wh

Commande de gâche sans fil :

- Alimentation : 12,0V AC ou DC
- Intensité maximale supportée : 3,0A
- Câble recommandé pour la liaison de la commande sans fil à la gâche : RVV 2x1,0mm² d'une longueur inférieure ou égale à 15m
- Communication avec l'unité extérieure (sonnette) : RF 433 MHz
- Bande de fréquence RF 433MHz : 433,67 MHz ~ 434,17 MHz

Alimentation fournie (pour la recharge de la sonnette ou l'alimentation de l'écran connecté) :

- Tension d'entrée : 100-240V ~ (ou AC)
- Fréquence du CA d'entrée : 50/60 Hz
- Tension de sortie : 5,0 V DC (ou logo DC)
- Intensité de sortie : 1,0 A
- Puissance de sortie : 5,0 W
- Rendement moyen en mode actif : > 73,62 %
- Consommation électrique hors charge : < 0,10 W

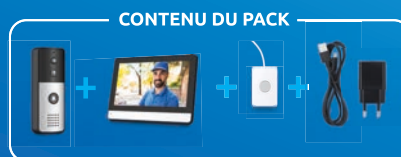

CONTENU DU PACK

Référence : 553 410



3 335355 534106

Illustrations et documentation non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.

*Pour garantir les meilleures performances de votre portier connecté, des mises à jour de sécurité logicielle sont envoyées régulièrement pendant une période minimale de 5 ans.