

## Minuteries électroniques



Passage du peigne d'alimentation

### Caractéristiques techniques **catalogue en ligne**

Acceptent le passage du peigne d'alimentation  
 Alimentation : 230 V $\sim$  - 50/60 Hz  
 Assurent la mise en marche d'un circuit d'éclairage pendant un temps déterminé  
 Autoprotection en cas de poussoir bloqué

Réf.	Minuterie
<b>4 126 02</b>	230 V $\sim$ - 50/60 Hz Temporisation réglable de 0,5 à 10 min Contact marche forcée manuelle Recyclable Sortie 16 A - 250 V $\sim$ - $\mu$ cos $\varphi$ = 1 3680 W incandescence 3680 W halogène - 230 V $\sim$ 2000 VA fluo compensé série 1000 VA fluo compensé parallèle max 70 $\mu$ F 1000 VA fluocompact 1000 W lampe LED Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED Fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnu automatiquement par la minuterie Admet un nombre illimité de poussoirs non lumineux ou 50 poussoirs lumineux au maximum avec voyant néon à 1 mA maxi Allumage permanent 1 module 17,5 mm

<b>0 047 04</b>	<b>Minuterie multifonctions</b> 230 V $\sim$ - 50/60 Hz Temporisation réglable de 0,5 à 12 min Fonctionnement en 3 ou 4 fils reconnu automatiquement par la minuterie - Entrées pour commande séparée 8 - 230 V (détection de présence, commande d'éclairage par interphone...) - Fonction préavis d'extinction (visualisation de la fin de la temporisation) - Fonction longue durée (1 heure) et extinction manuelle Recyclable Sortie 16 A - 250 V $\sim$ - $\mu$ cos $\varphi$ = 1 3680 W incandescence 3680 W halogène - 230 V $\sim$ 1000 VA fluo compensé parallèle $\leq$ 100 $\mu$ F 1000 VA fluocompact 2000 W lampe halogène + transfo ferromagnétique 2000 VA lampe halogène + transfo électronique 1000 W lampe LED Particulièrement adaptée pour les lampes fluo compactes et lampes LED 1 module 17,5 mm
-----------------	--

Détecteur 2 fils pour minuterie **p. 877**




Relais temporisés **p. 553**


## Minuteries électroniques

### Minuterie multifonctions


#### 4 fils

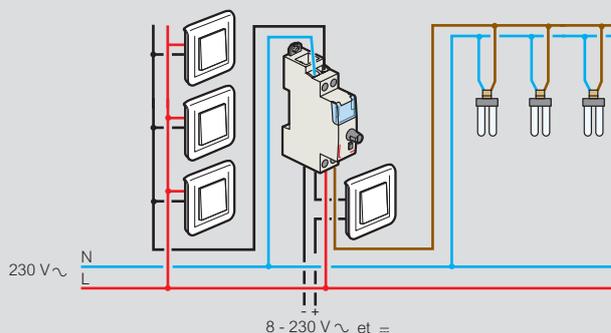


#### 3 fils

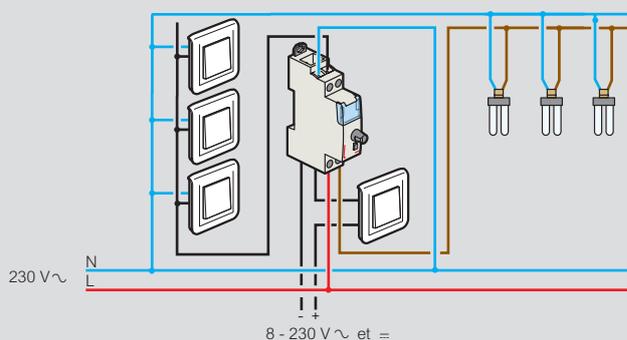

#### Fonctionnement avec un interphone

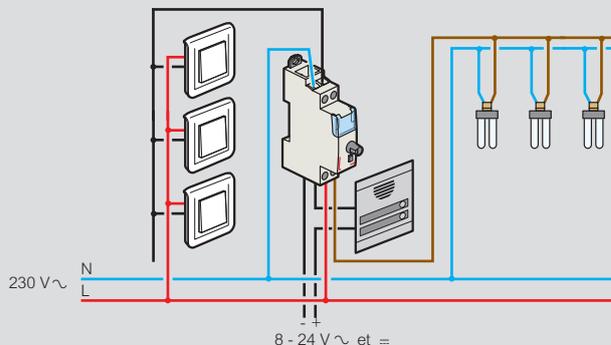

#### Fonctionnalité préavis d'extinction

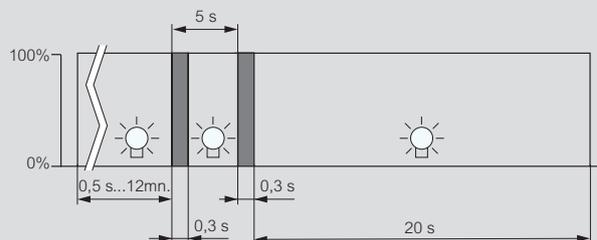

Dans le cas des lampes fluorescentes et des lampes à basse consommation, le temps d'interruption (0,3 s) est prolongé par le réamorçage des lampes