



1a. FIXEZ LE RAIL AU MUR (PIECE A)

à l'aide de la visserie fournie / préalablement scié si nécessaire : porte 93 cm > rail 198 cm (non recoupé)

1b. FIXEZ LE GUIDE AU SOL (PIECE B)



à l'aide de la visserie fournie

porte 83 cm > rail 178 cm
porte 73 cm > rail 158 cm

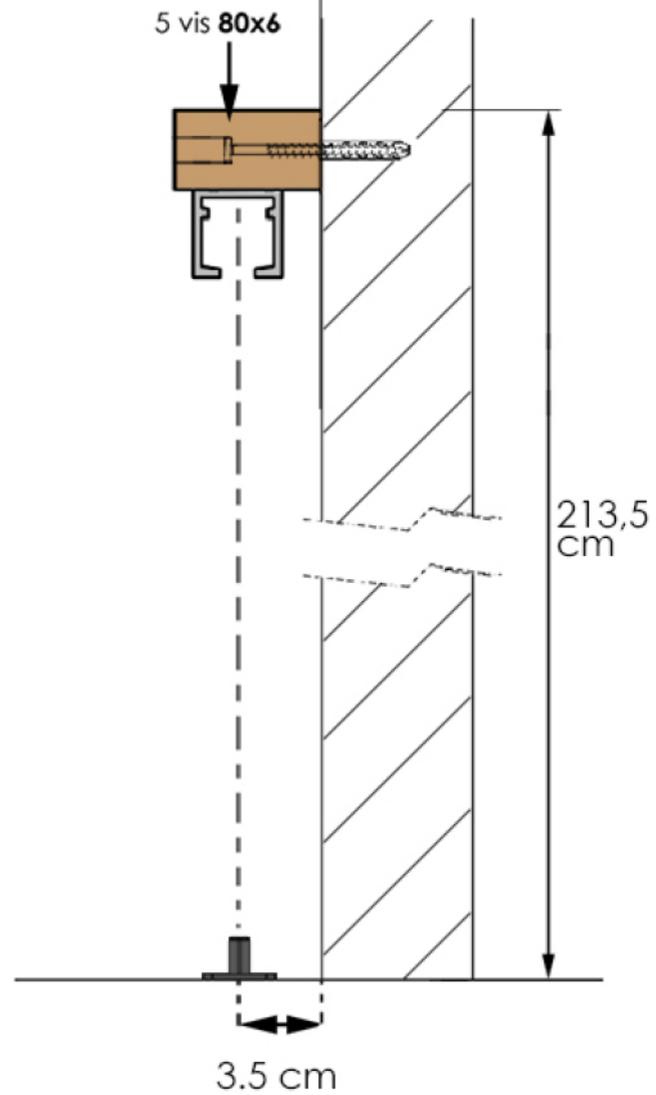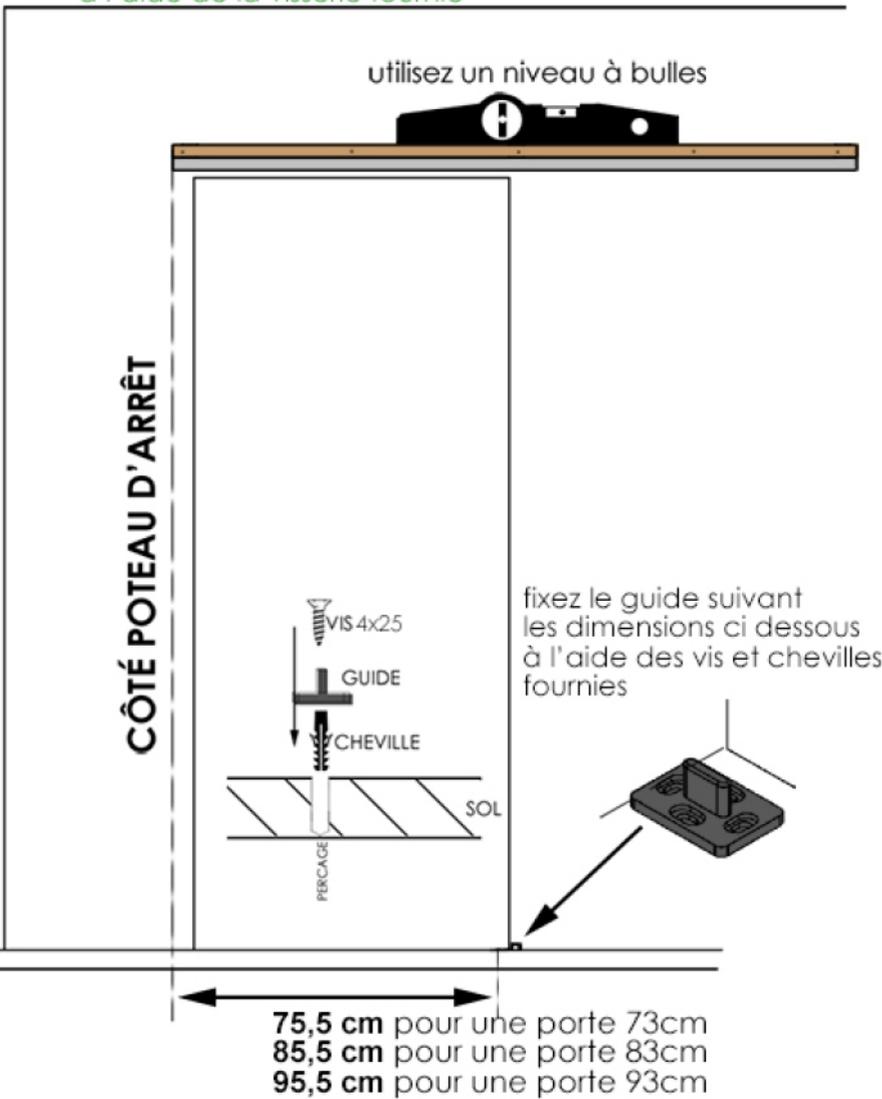

2. FIXEZ LES PLATINES DE ROULETTE (PIECES C) A LA PORTE

à l'aide de la visserie fournie

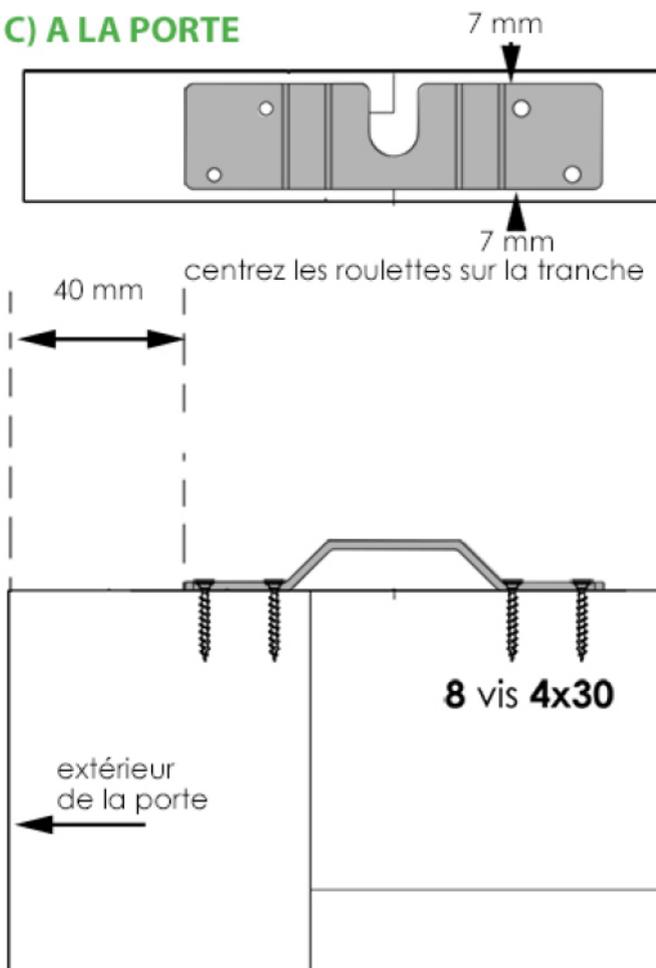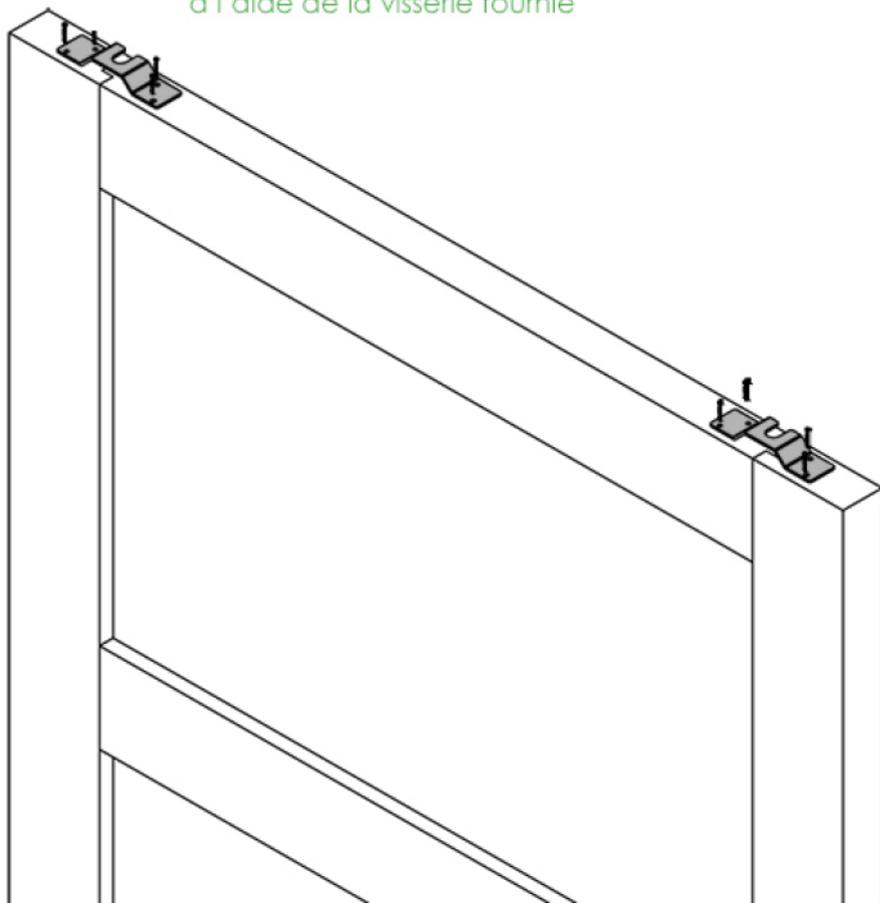

3. ASSEMBLEZ ET INSTALLEZ LES ROULETTES DANS LE RAIL

identique pour la roulette simple et la roulette avec amortisseur

PIECE D


PIECE G

PIECE F

PIECE G

PIECE F

PIECE E

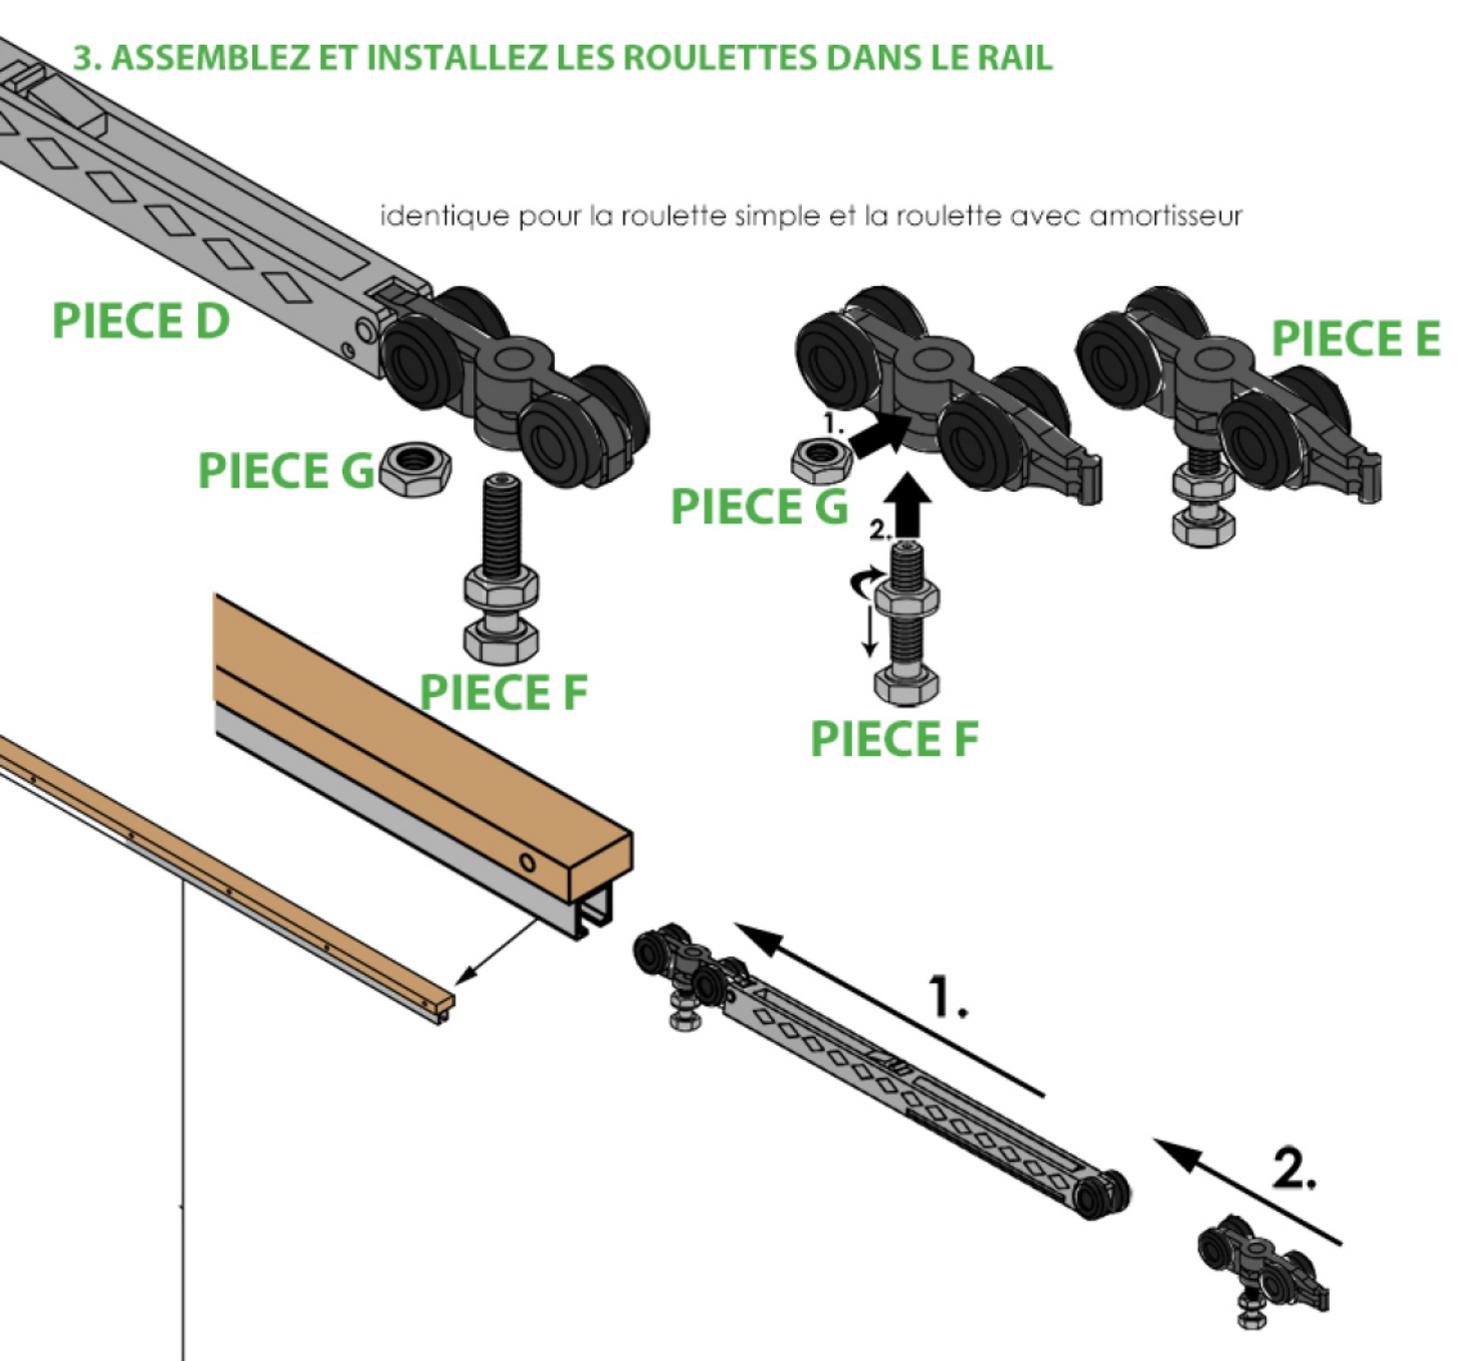

4. FIXEZ LA BUTEE (PIECE H) ET LE FREIN (PIECE J) AU RAIL HAUT

à insérer sur la tranche du rail
et vissez à l'aide de l'outil fourni (PIECE I)

PIECE I

PIECE H


225 mm

Dimensions à ajuster
si besoin, une fois la
porte montée.

117 mm


CÔTÉ
POTEAU
D'ARRÊT

PIECE J

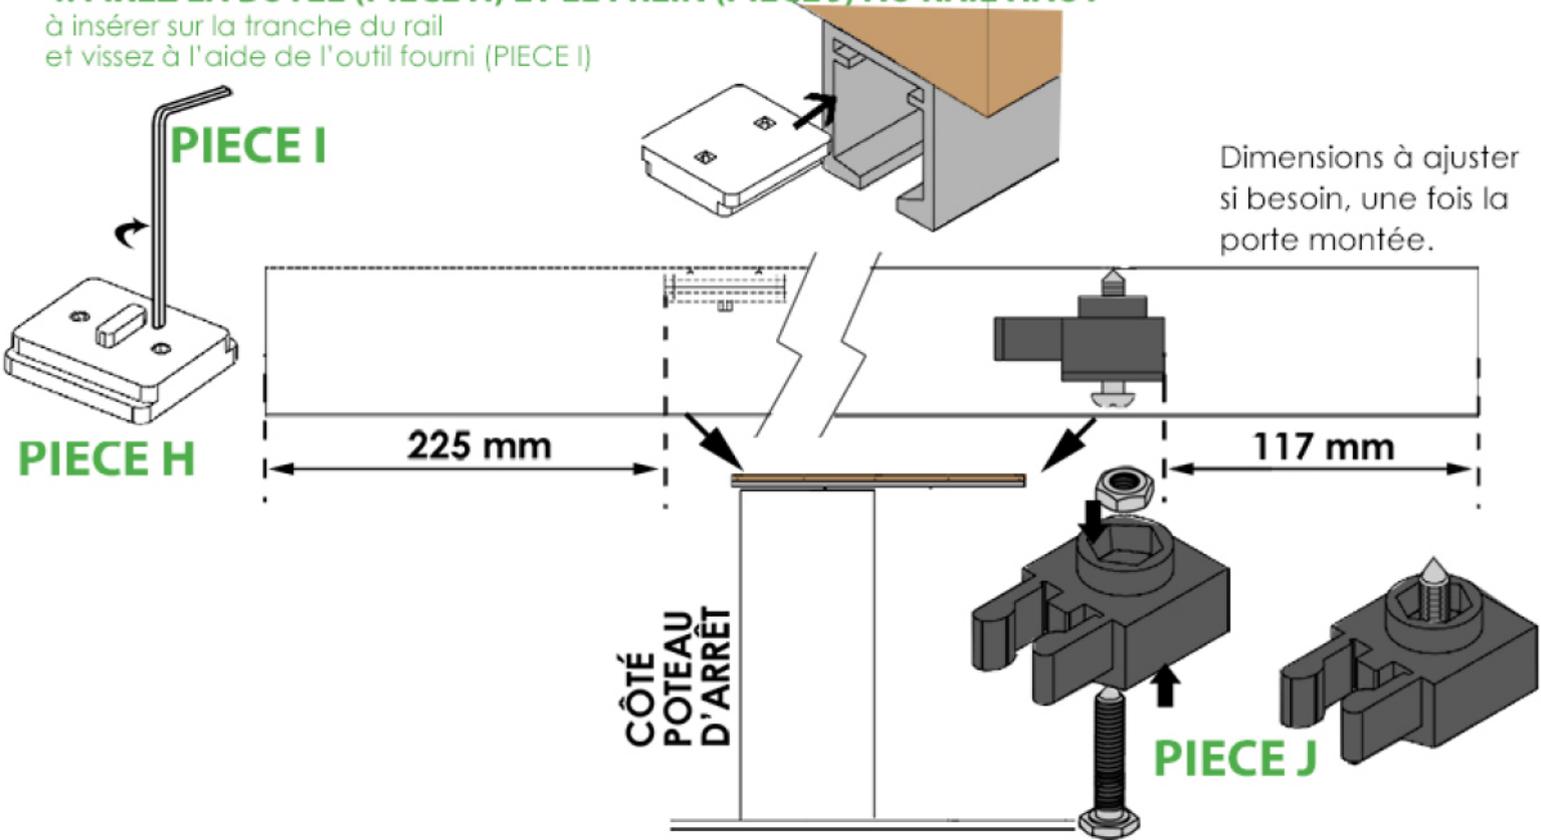


5. INSTALLEZ LA PORTE

en commençant par les roulettes dans le rail puis le guide du sol dans la rainure

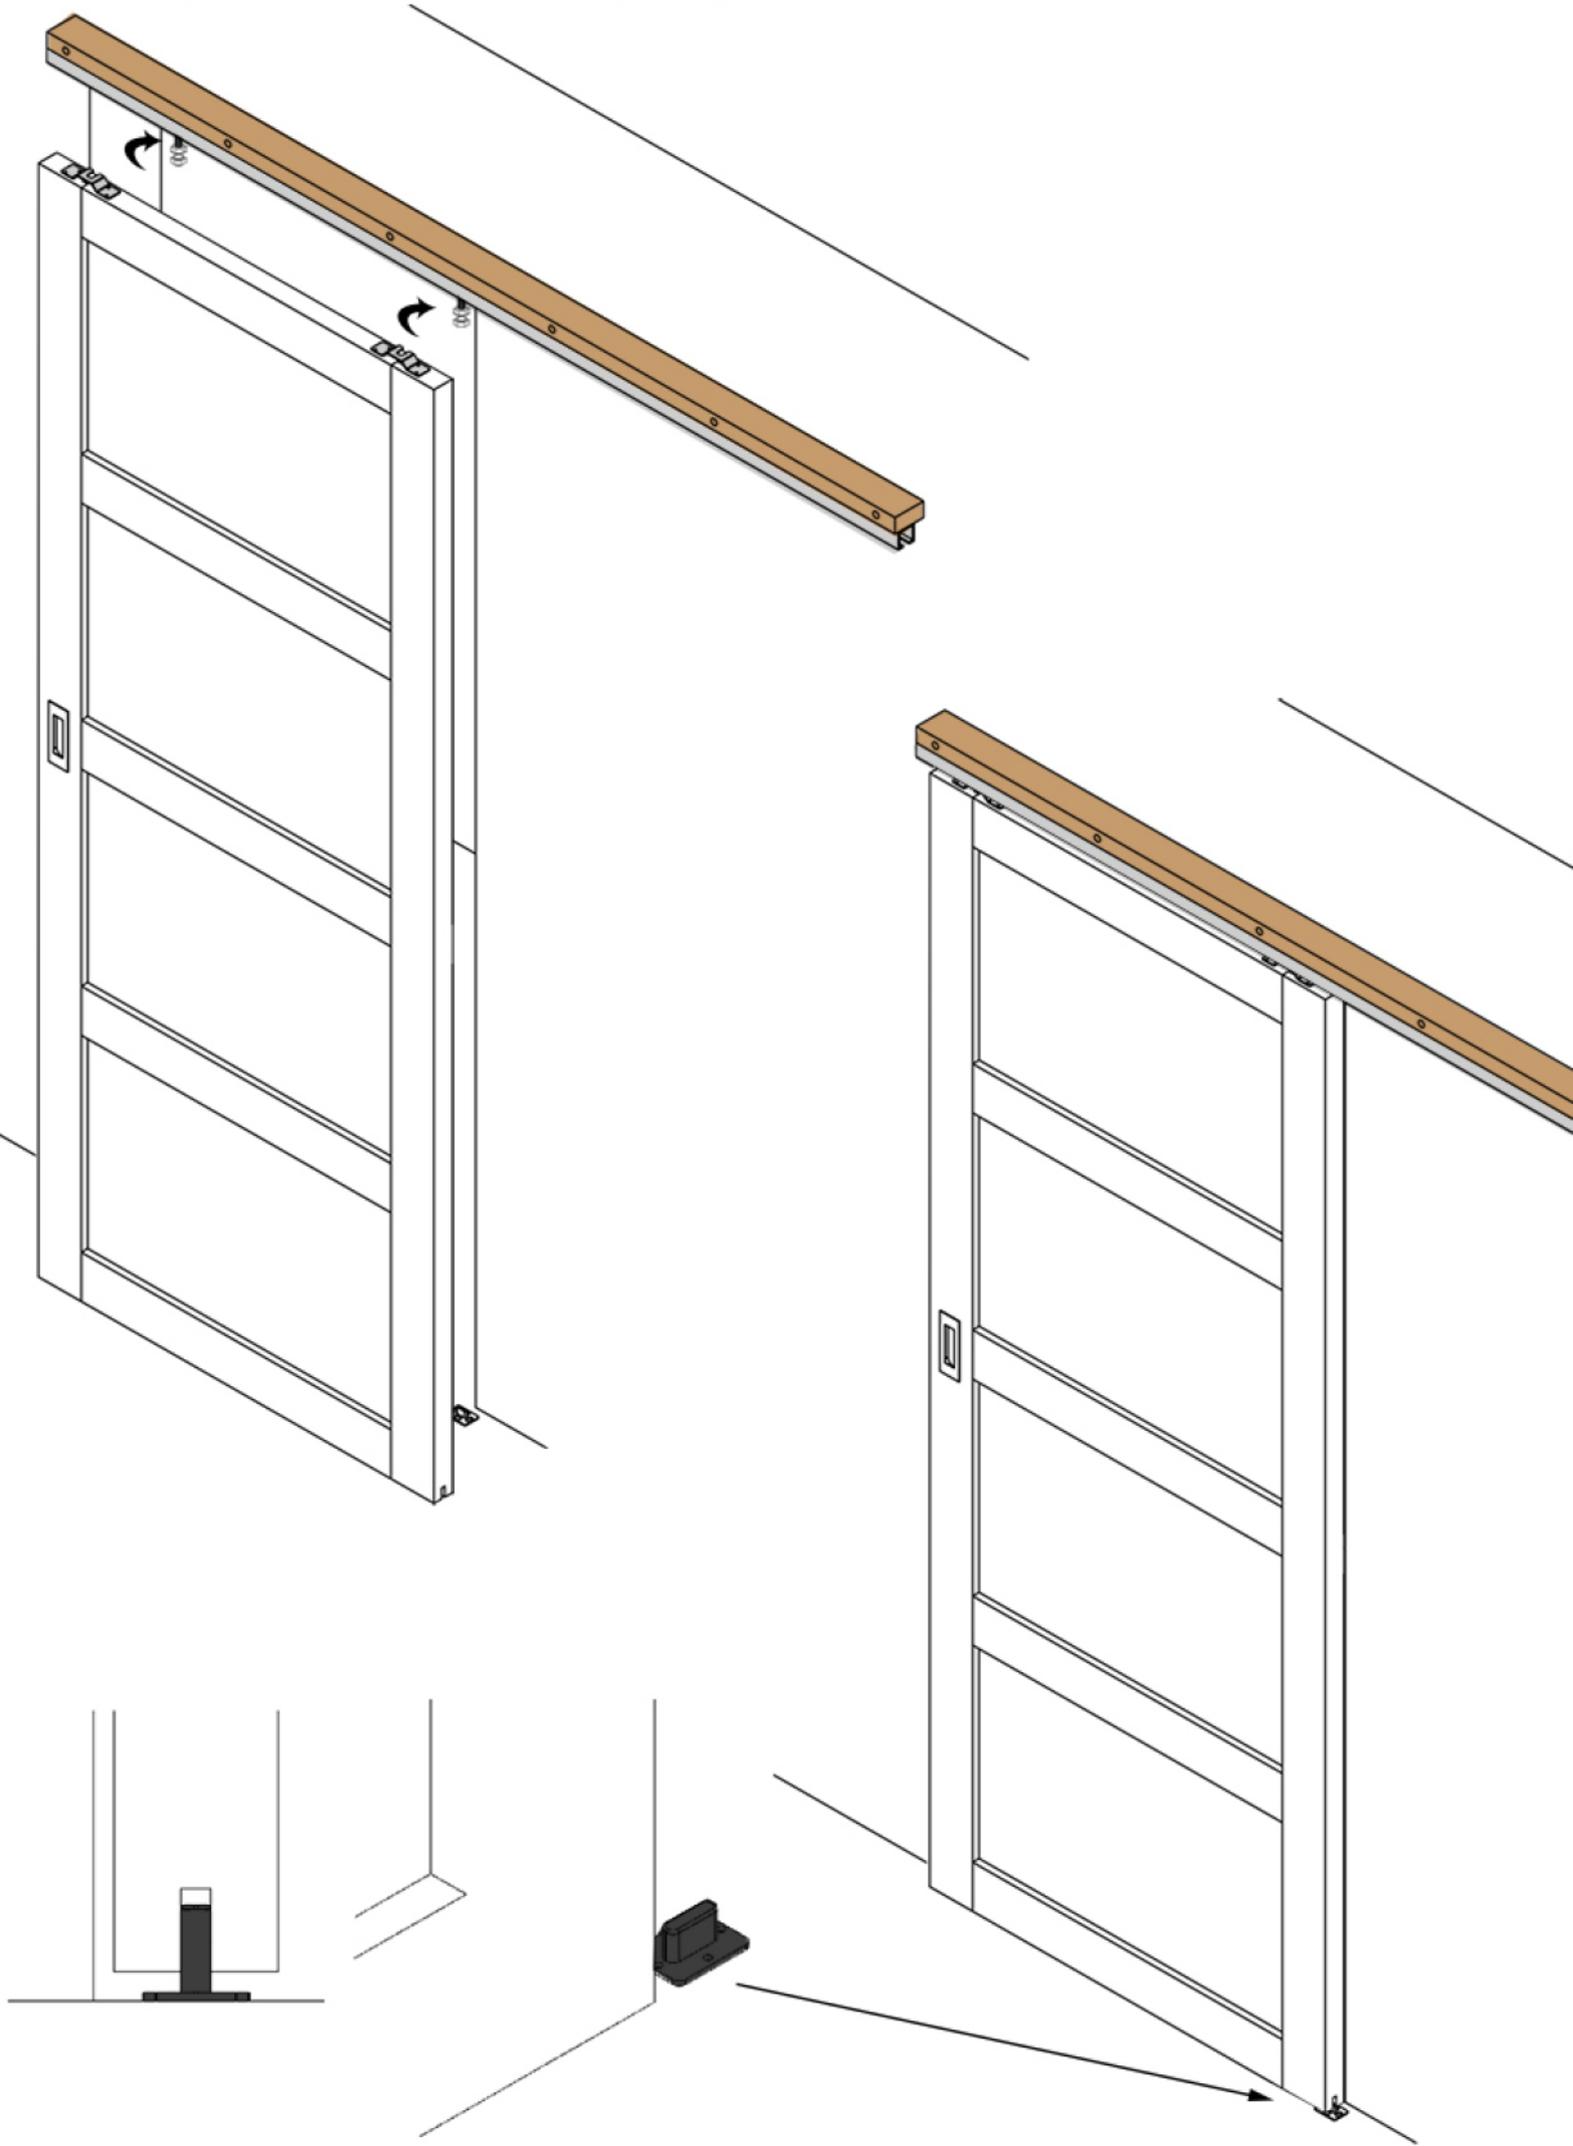


6. REGLEZ LA PORTE

en utilisant l'outil fourni (PIECE K) et un niveau à bulles

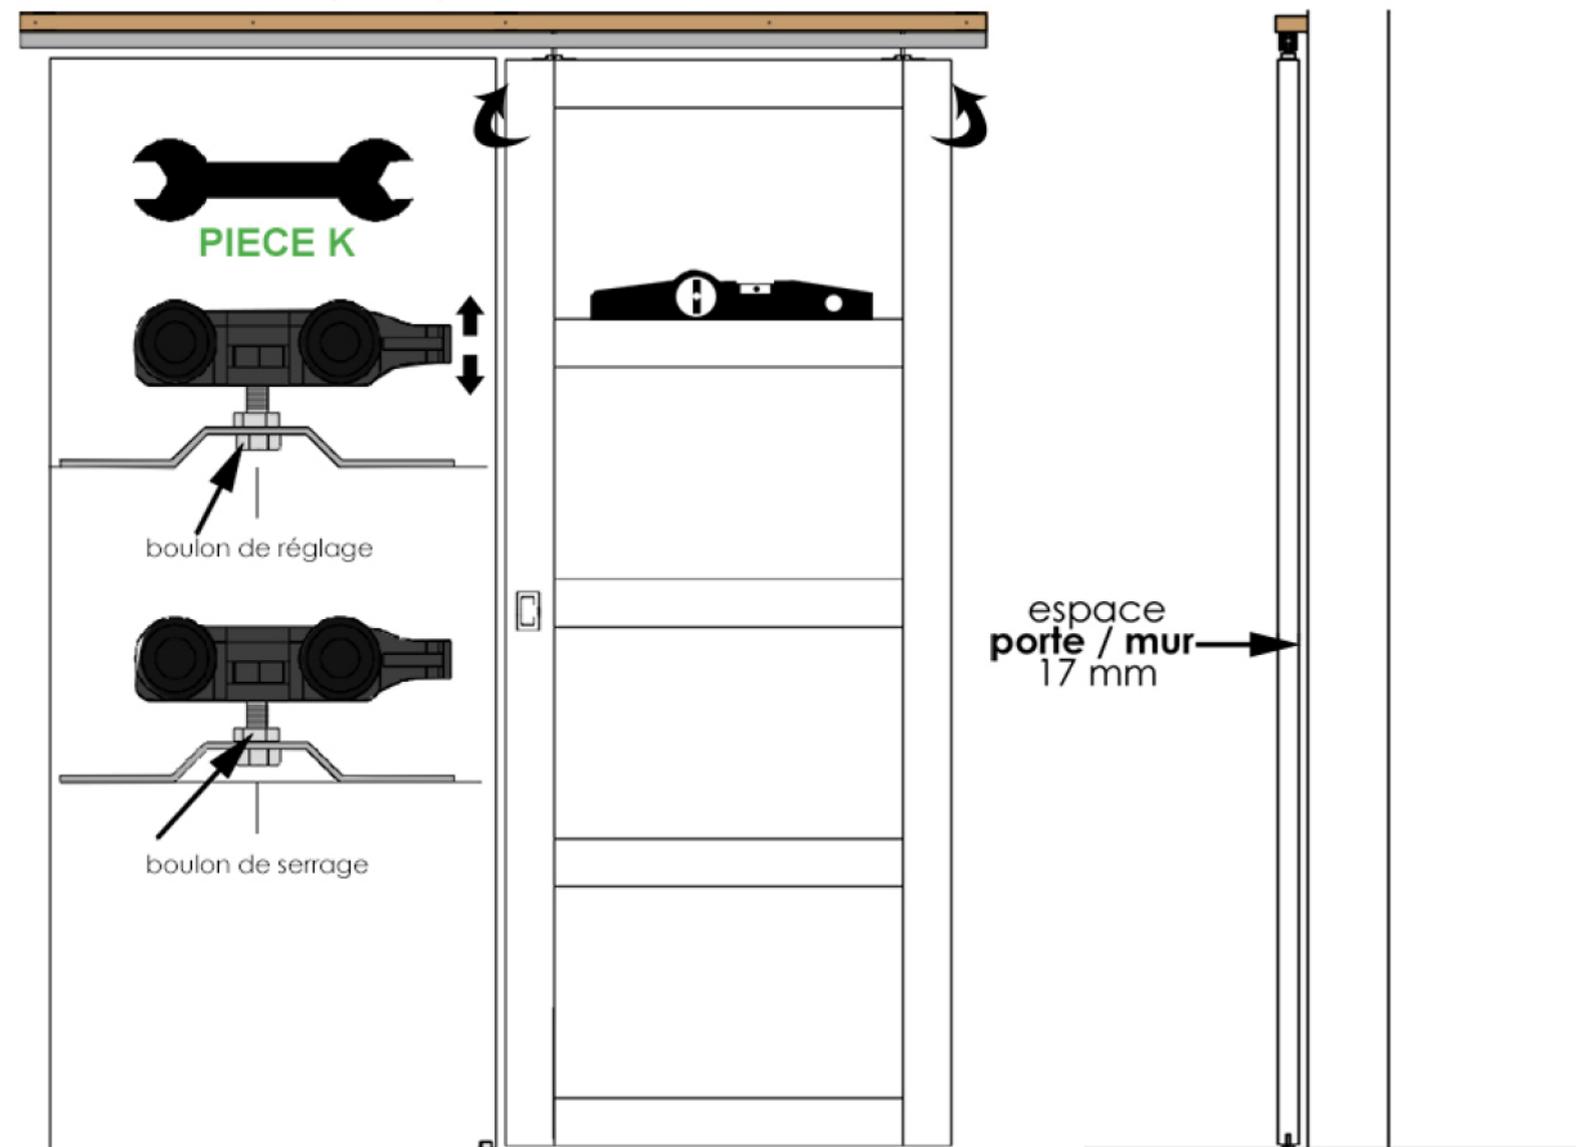


7. ASSEMBLEZ LE CACHE RAIL

à l'aide des tourillons fournis (PIECES L) et d'une colle à bois (non fournie)
recoupez les 2 éléments pour la pose d'une porte de 83 ou 73 cm (voir traits de coupe)

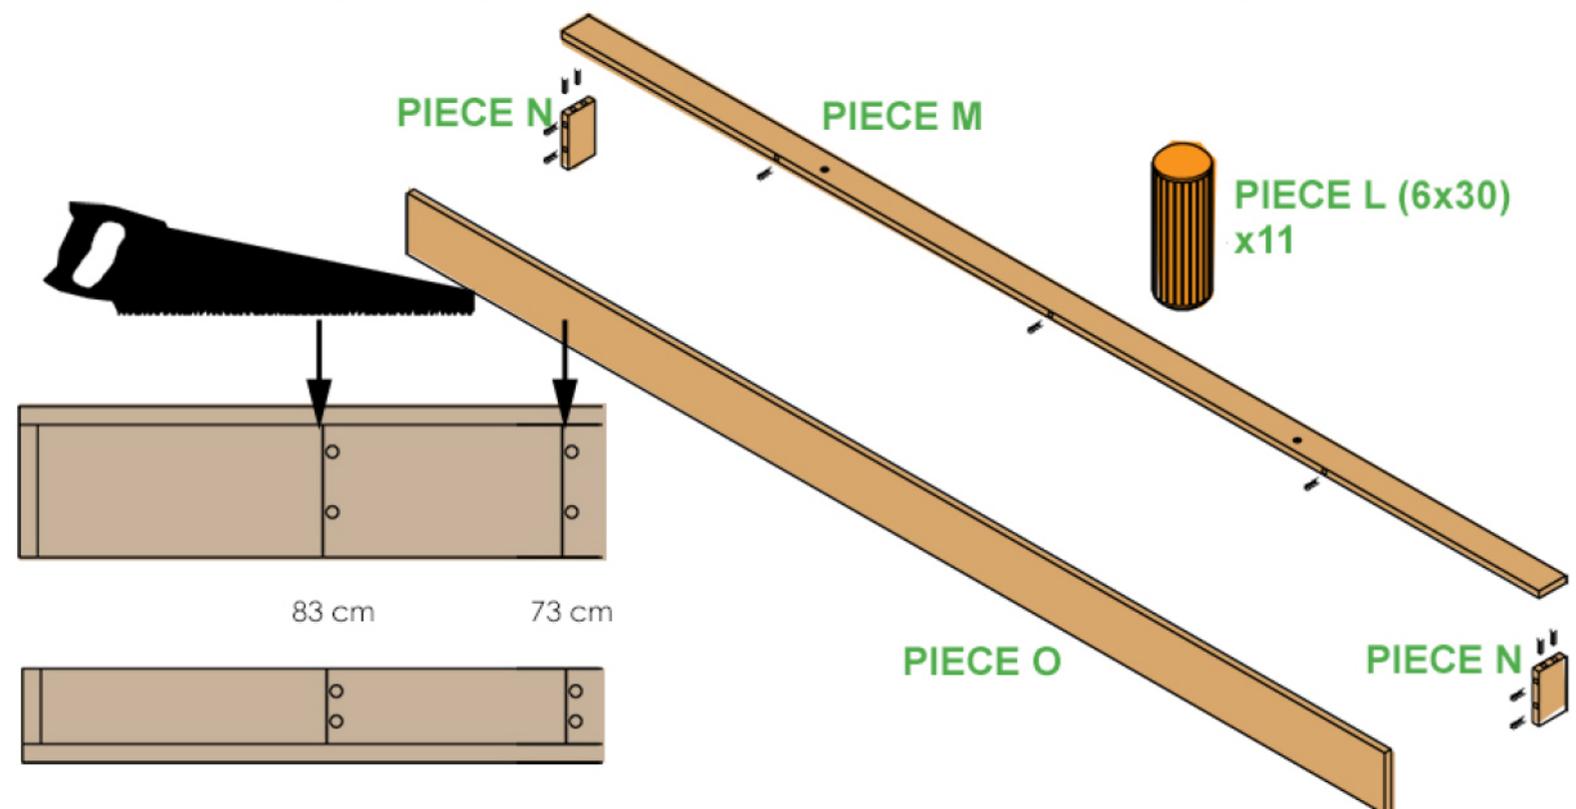




8. FIXEZ LE CACHE AU RAIL

à l'aide de la visserie fournie, cachez ces vis à l'aide des caches plastiques (PIECES P)

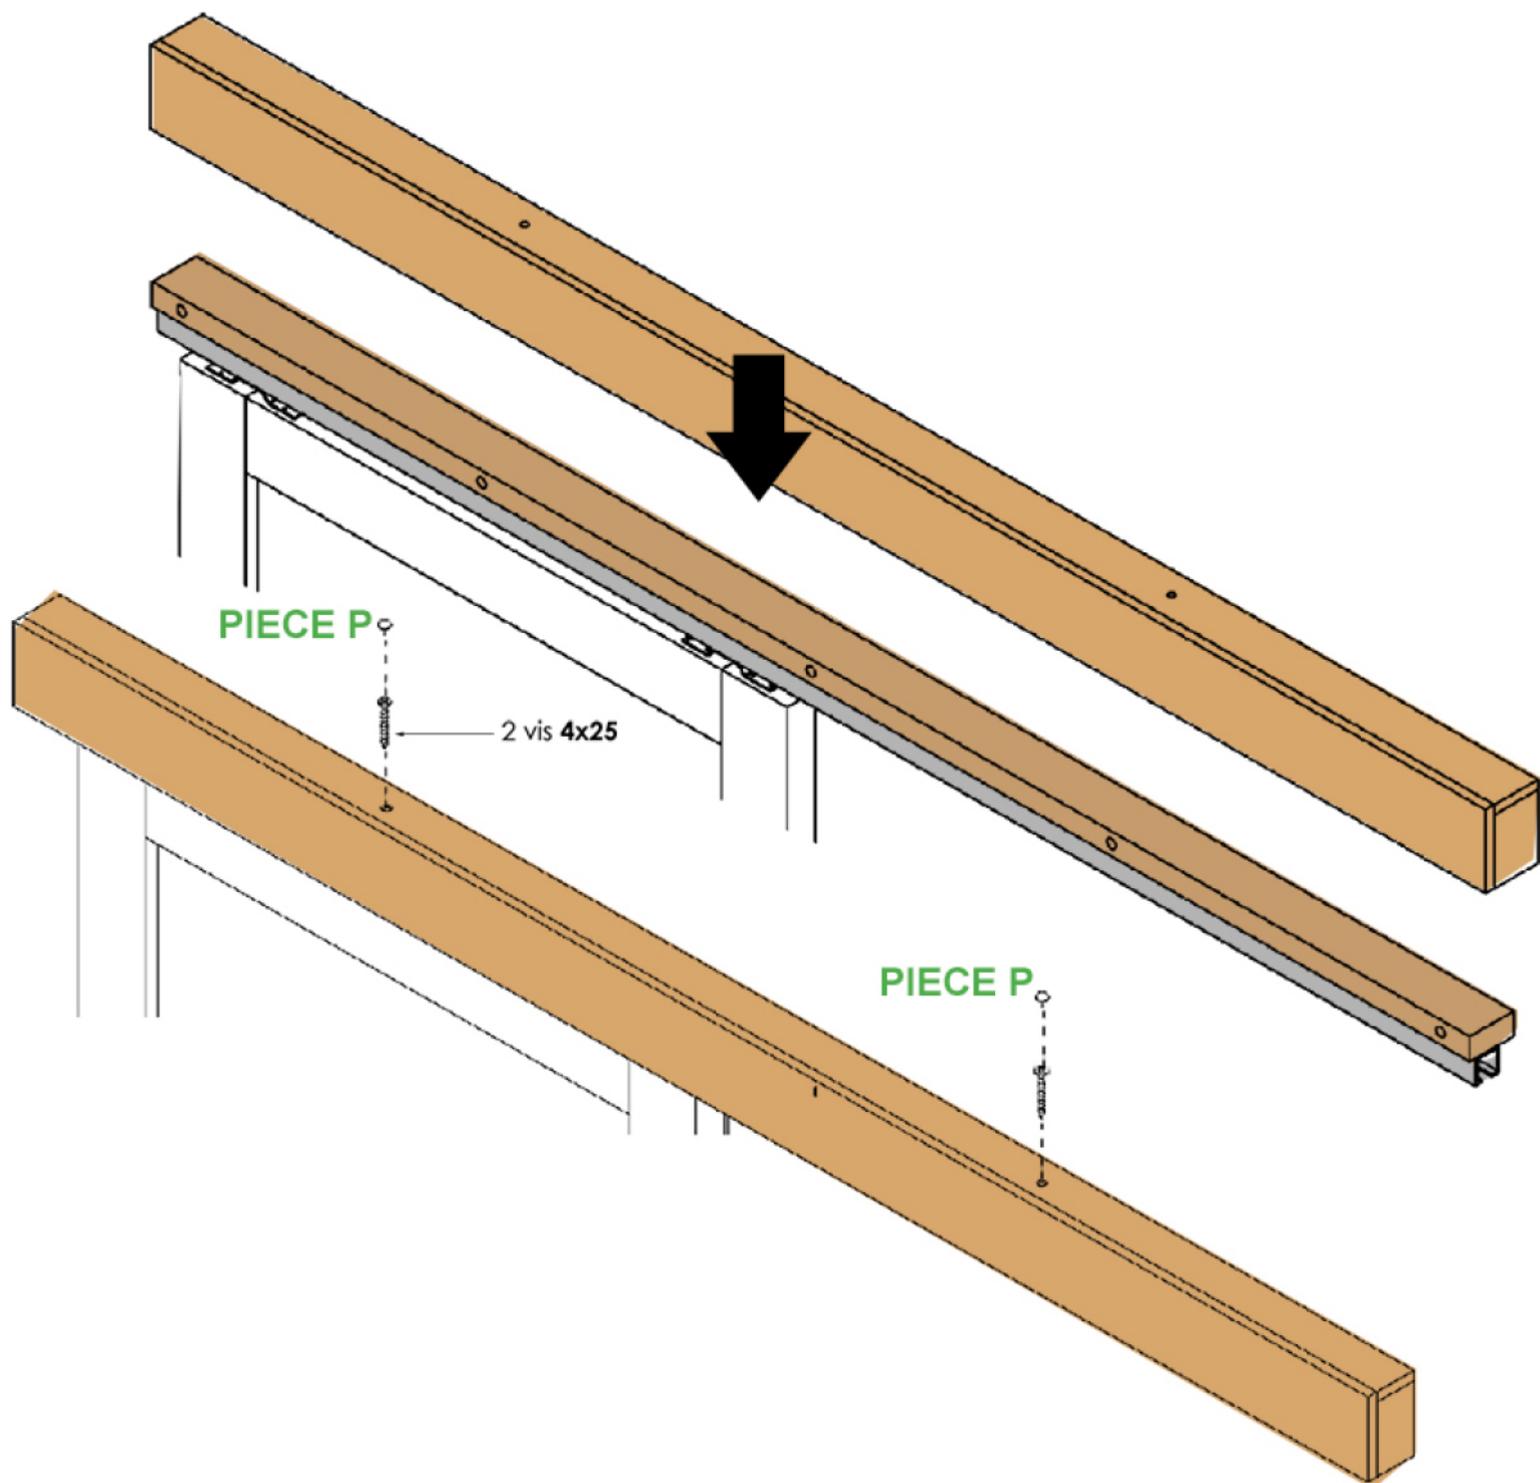

9. FIXEZ LE POTEAU AU MUR (PIECE Q)

à l'aide de la visserie et des chevilles fournies (préalablement scié à la bonne dimension)

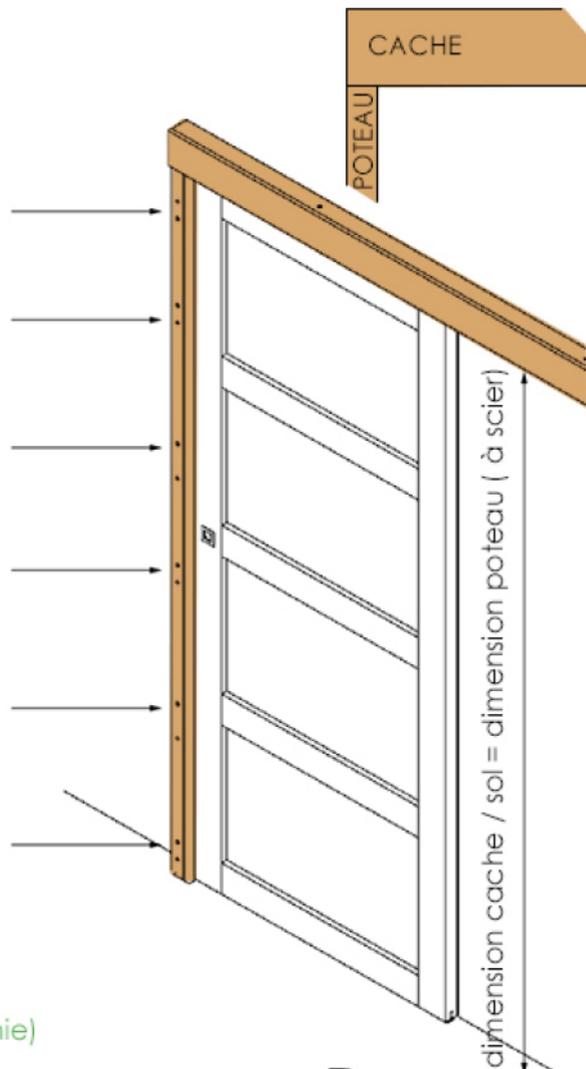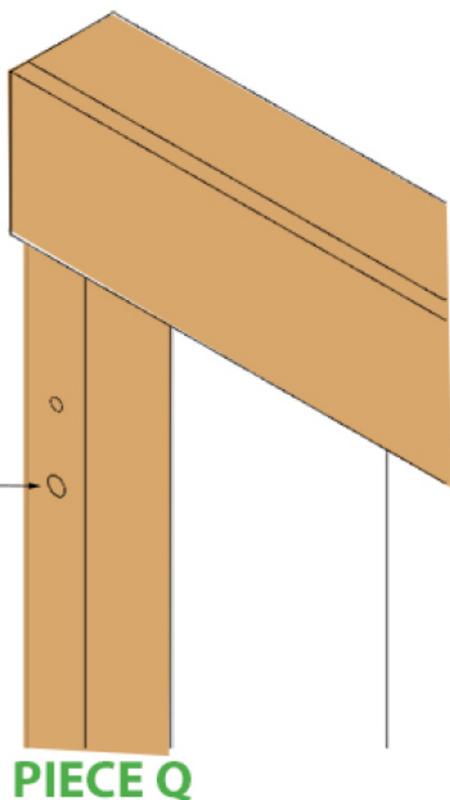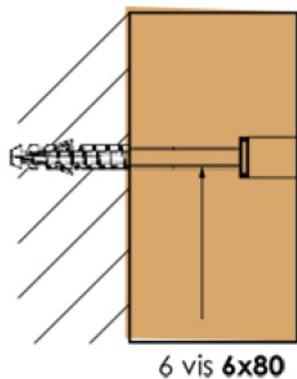


10. FIXEZ LE CACHE POTEAU AU POTEAU (PIECE R)

à l'aide des tourillons fournis (PIECES S) et d'une colle à bois (non fournie) à scier à la dimension du poteau

**PIECE S x 6
(8x30)
PIECE R**

dimension cache = dimension poteau

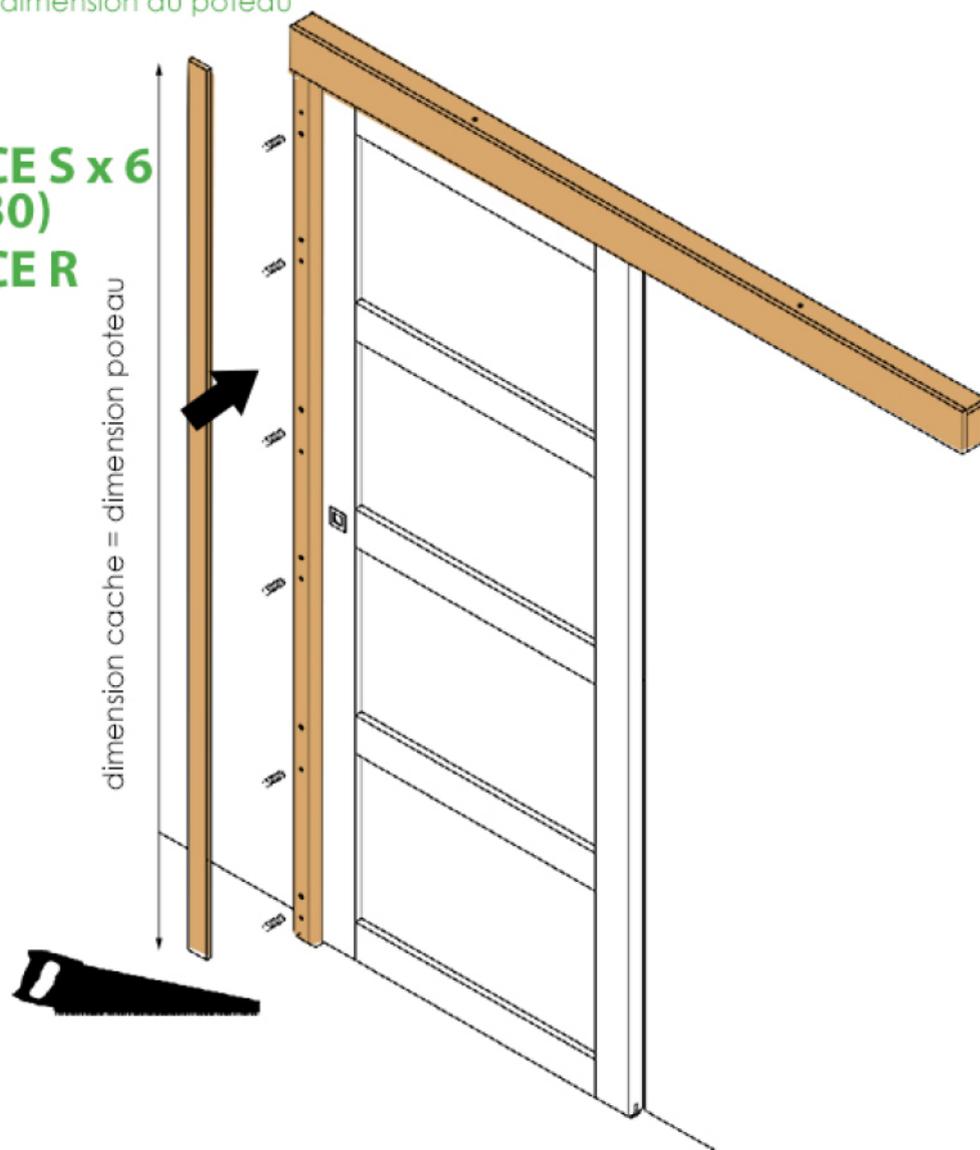

11. CONSEIL D'INSTALLATION DU KIT SERRURE réf :KITPOIPIASIB01

Insérez les différents éléments du kit suivant l'ordre ci dessous



Pour un fonctionnement optimal de la serrure, tous les éléments de votre système coulissant ainsi que la porte doivent être de niveau .

2 (encastrez)


3 (encastrez + vissez)

1 (encastrez + vissez)

4 (encastrez)

12. POSITIONNEZ LA PLAQUE DE SERRURE PUIS PERCEZ LE POTEAU DE BUTEE

Utilisez un niveau à bulles pour régler la porte et une perceuse et forêt pour percer le poteau

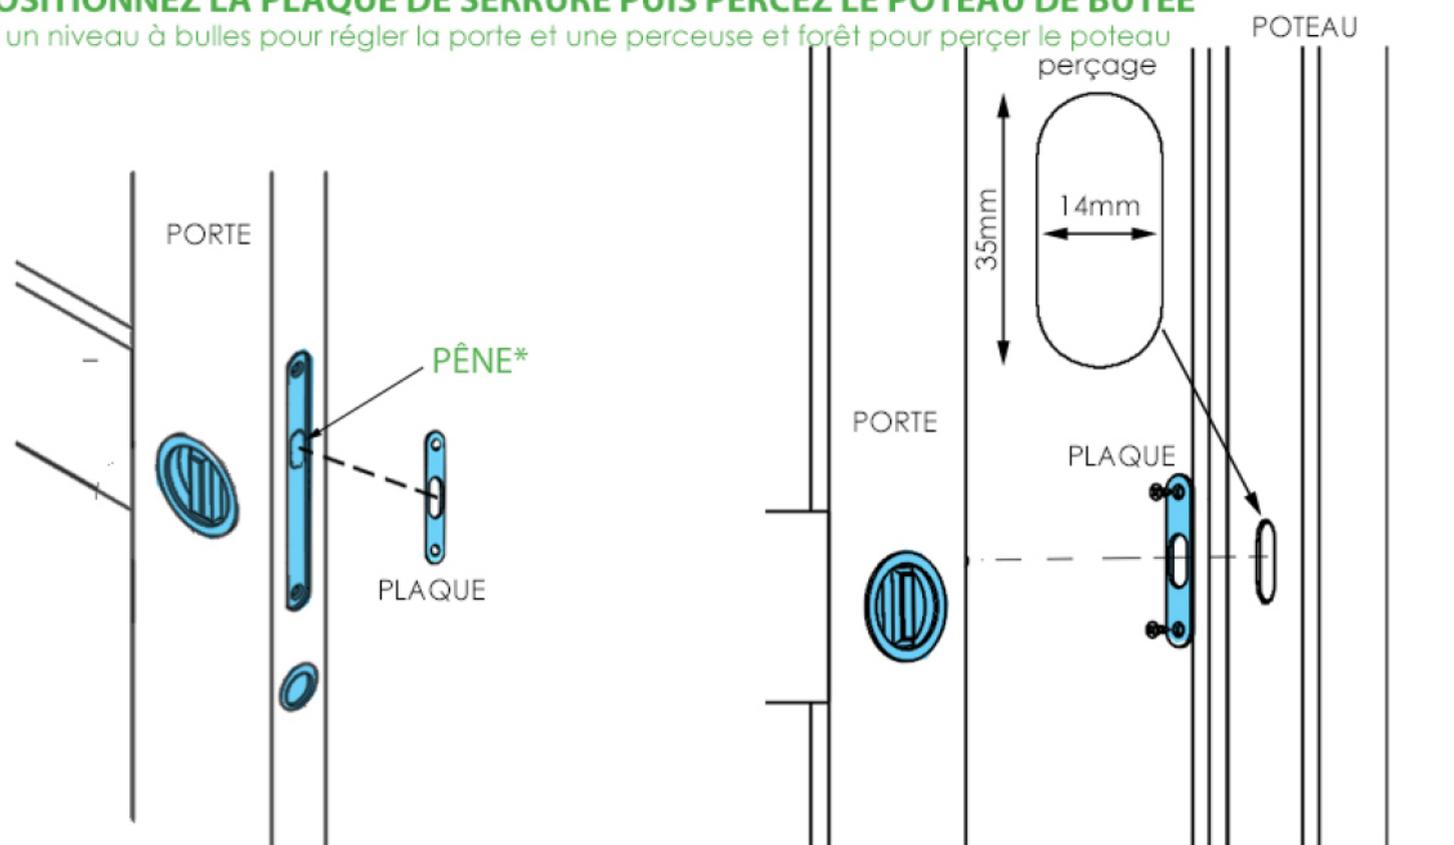

Pour positionner correctement la plaque sur le poteau reportez

distance sol/ axe pêne* de la serrure.

distance sol axe du trou de la plaque

