



LA FINITION DE LA TERRASSE SUR PLOTS



Fabricant Français

www.jouplast.com

UTILISATION AVEC PLOTS DALLE

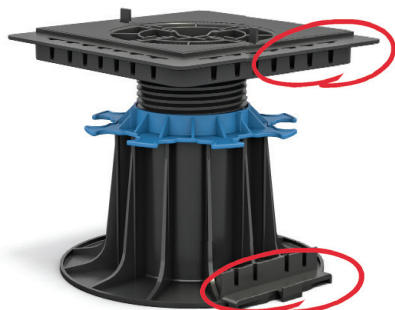

Langue sécable



1. Caler le support habillage à la base du plot, fixer avec une vis. Clipser la plaque à dalle sur la tête du plot.

2. Apposer des points de colle PU à l'emplacement des pièges à colle sur la languette du support habillage et sur la plaque à dalle.

3. Glisser votre dalle à la verticale dans l'écartement prévu, en pressant fortement contre les points de colle.

Si votre dalle est plus large que l'espace prévu, la butée sur le devant est sécable .

4. Afin de maintenir votre dalle en partie haute, apposer de la colle PU sur les pièges à colle situés sous le rebord de la plaque à dalle.

Appuyer fortement et maintenir en partie haute et basse plusieurs secondes.

Le conseil du Pro



› Il est fortement conseillé de réaliser les coupes de champ une fois le revêtement supérieur posé.

5. Positionner la dalle du dessus.*


* exemple de finition

LA FINITION DE LA TERRASSE SUR PLOTS




 Fabricant Français


FINITIONS POSSIBLES : PLAQUE A DALLE ASSOCIEE AU SUPPORT HABILLAGE

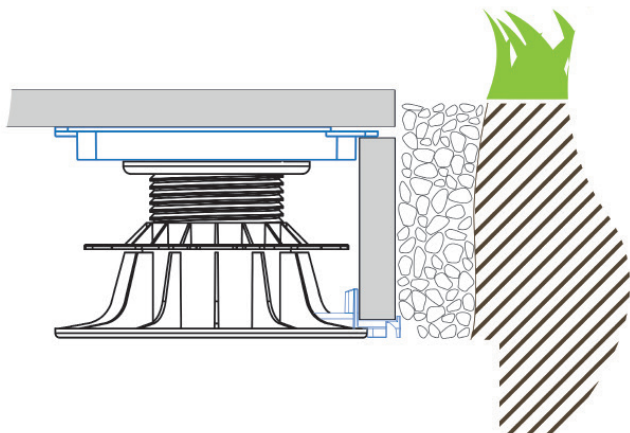

Finition invisible*

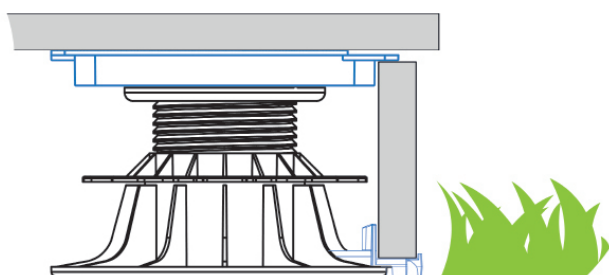


Finition avec plinthe*

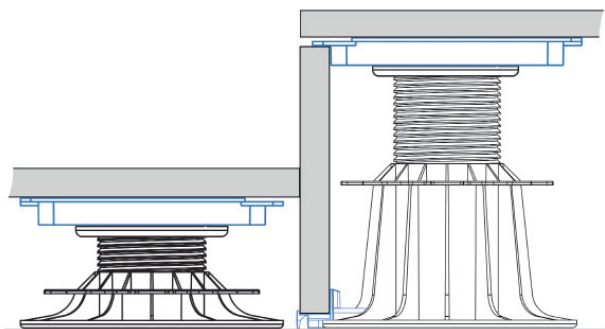

Création de marches d'escalier*

FINITION POSSIBLE : SUPPORT HABILLAGE SEUL

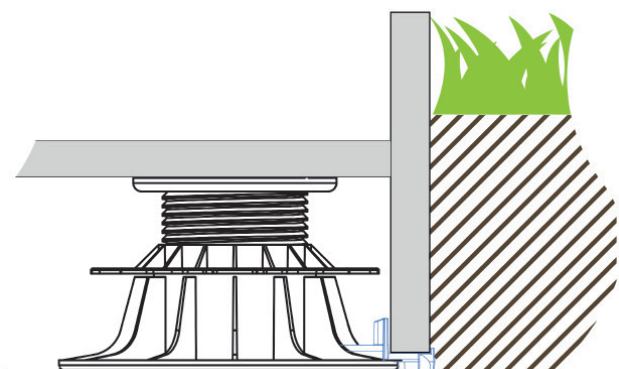

Finition en butée

* Un profilé de finition peut tout de même être utilisé si jugé nécessaire