






Fiche Technique : 1/4 DE ROND OUVERTS PVC

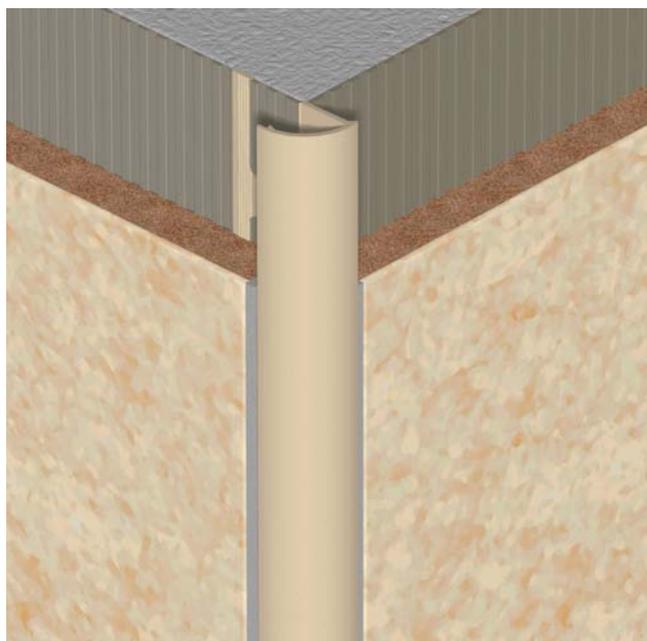

Descriptif type :

Fourniture de 1/4 de rond ouvert pour angles sortants de murs recouverts de carrelage de mm d'épaisseur, en PVC de coloris et de longueur 2,50 ml ; référence Dinac : (ou équivalent)

DESCRIPTIF

Profils de protection des angles sortants de murs recouverts de carrelage :

- fixation simultanée (en même temps que le revêtement)
- pour revêtement de 6 – 8 – 10 ou 12,5 mm d'épaisseur
- plusieurs coloris pour s'adapter à toutes les décorations (gris, blanc, beige, noir ou autre)
- semelle poinçonnée assurant une excellente tenue avec les colles traditionnelles pour carrelage ou faïence

USAGES

- Sur les murs
- Utilisation à l'intérieur

MATIERES

- PVC : PVC rigide teinté

DIMENSIONS

- Longueur 2,50 ml

EMBALLAGE

- Étiquette gencod d'identification sur chaque longueur

CONDITIONNEMENT

- 20 pièces dans un tube en carton
- Étiquette d'identification sur chaque tube

FO.23.08.Ind D

Fiche Technique :

1/4 DE ROND OUVERTS PVC



REFERENCES

Matière	Coloris	6 mm	8 mm	10 mm	12,5 mm
PVC	Blanc	55 03 78	55 03 79	55 03 80	55 03 81
	Blanc 1er Prix	50 00 18	50 20 18	50 30 18	--
	Noir	55 03 92	55 03 93	55 03 94	55 03 95
	Gris	55 03 70	55 03 71	55 03 72	55 03 73
	Beige	55 03 86	55 03 87	55 03 88	55 03 89
	Gris clair	55 09 84	55 09 81	55 09 85	55 10 03
	Ivoire	55 08 50	55 08 61	55 08 72	55 08 83
	Beige foncé	55 09 86	55 09 87	55 09 88	55 10 06
	Marron foncé	55 10 25	55 10 42	55 10 43	55 10 54
	Marron clair	55 08 51	55 08 62	55 08 73	55 08 84
	Jaune pastel	55 10 26	55 10 26	55 10 50	55 10 55
	Jaune	55 08 52	55 08 63	55 08 74	55 08 85
	Rose pastel	55 08 53	55 08 64	55 08 75	55 08 86
	Bordeaux	55 08 55	55 08 66	55 08 77	55 08 88
	Brique	55 10 27	55 10 39	55 10 51	55 10 56
	Bleu azur	55 10 04	55 09 82	55 10 05	55 10 07
	Bleu pastel	55 08 56	55 08 67	55 08 78	55 08 89
	Bleu	55 08 94	55 09 78	55 09 79	55 10 08
	Bleu foncé	55 10 37	55 10 29	55 10 52	55 10 57
	Vert clair	55 08 57	55 08 68	55 08 79	55 08 90
	Vert olive	55 10 28	55 10 40	55 10 53	55 10 58
	Vert foncé	55 09 89	55 09 90	55 10 01	55 10 09
	Crocus	55 10 44	55 10 41	55 10 48	55 10 59
	Lavande	55 09 91	55 09 83	55 10 10	55 10 11
	Marbré Gris	55 08 95	55 09 80	55 09 94	--
	Marbré Blanc	55 08 96	55 10 30	55 09 98	--
	Marbré Beige	55 10 00	55 10 31	55 09 97	--
	Marbré rose	55 10 60	55 10 47	55 10 63	--
	Marbré rouge	55 10 45	55 10 62	55 10 49	--
	Marbré vert	55 10 61	55 10 46	55 10 64	--
	Marbré Vert pale	55 08 97	55 10 02	55 09 96	--
	Marbré Bleu azur	55 09 99	55 10 36	55 09 95	--
Aspect Argent	55 08 59	55 08 70	55 08 81	--	
Aspect Or	55 08 60	55 08 71	55 08 82	--	

FO.23.08.Ind D

Fiche Technique : 1/4 DE ROND OUVERTS PVC



Entretien recommandé :

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants classiques.

MODE DE POSE

- Couper à longueur le 1/4 de rond ouvert
- Enduire de mortier-colle la partie ouverte du profilé
- Poser le 1/4 de rond et mettre à niveau
- Amener le carrelage contre le profilé
- Avec les croisillons Dinac et du mortier pour joint, réaliser un joint entre le profilé et le revêtement
- Nettoyer le 1/4 de rond

RESERVES

- Pour l'ensemble des supports, faire un essai préalable de collage du profil afin de valider sa tenue en conditions réelles, tenant compte de son environnement (humidité, température, sollicitations mécaniques, vieillissement,).
- Prendre en compte le vieillissement du support tel que bois qui reprend l'humidité, se dilate, se rétracte.
- Pour les matériaux poreux, l'utilisation d'un primer est nécessaire.
- La responsabilité de la société DINAC ne pourra être engagée en cas de manquement aux règles de l'art et sans validation préalable de la pose et de la tenue de ses produits par le client.

FO.23.08.Ind D