



Einhell

EXPERT PLUS



Aspirateur sans fil

GE-CL 36/230 Li E-Solo

Référence produit: 3433630

Numéro d'identification: 11019

Code EAN: 4006825646511

Appartenant à la gamme Power X-Change, l'aspirateur à feuilles sans fil Einhell GE-CL 36/230 Li E-Solo peut être associé à n'importe quelle batterie de cette gamme. L'outil fonctionne avec 2 batteries 18 V qui sont disponibles séparément. Le passage de la fonction Aspiration (tube large inclus de série) à la fonction Soufflage (tube étroit également inclus de série) s'effectue sans outil. L'outil comprend un mode Turbo pour une performance de soufflage maximale, un variateur de vitesse électronique et une ouverture de nettoyage avec interrupteur de sécurité. La poignée ergonomique à revêtement souple Softgrip, la fonction anti-vibration, la poignée auxiliaire réglable et la sangle de transport ajustable permettent une utilisation en tout confort. Les deux roulettes de guidage se règlent en hauteur et le sac collecteur de 45 l est doté d'une fenêtre de contrôle.

Caractéristiques et bénéfices

- L'outil fait partie de la gamme Power X-Change et fonctionne avec 2 batteries 18 V.
- L'outil est vendu avec un large tube d'aspiration et un tube de soufflage plus étroit.
- Le passage de la fonction Aspiration à la fonction Soufflage ne nécessite aucun outil.
- L'outil comprend un mode Turbo pour une performance de soufflage maximale.
- Il est équipé d'un variateur de vitesse électronique,
- d'une poignée ergonomique à revêtement souple Softgrip et d'une fonction anti-vibration.
- L'ouverture de nettoyage est pourvue d'un interrupteur de sécurité.
- La poignée auxiliaire est réglable.
- Les deux roulettes de guidage se règlent en hauteur.
- Le sac collecteur de 45 litres est doté d'une fenêtre permettant de contrôler le niveau de remplissage.
- La sangle de transport est ajustable.
- L'outil est vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément).

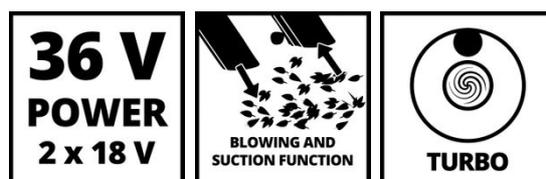


Données techniques

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| - Vitesse à vide | 8000 - 14000 min ⁻¹ |
| - Vitesse d'air | 230 km/h |
| - Hauteur d'aspiration maximum | 225 m ³ /h |
| - Fonction de déchetage | 10:1 |
| - Capacité du sac de récupération | 45 L |

Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 3.1 |
| - Poids brut | 5.6 |
| - Dimension du packaging unitaire | 500 x 285 x 375 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 1 Pieces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 5.6 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 500 x 285 x 375 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 528 1090 1275 |



Accessoires disponibles



18V 4,0 Ah Power-X-Change Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change Charger
Référence produit: 4512011
Code EAN: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A Charger
Référence produit: 4512064
Code EAN: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512083
Code EAN: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah PXC Plus Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6 Ah Multi-Ah PXC Plus Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512041
Code EAN: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

running time (in min.)

Mode d'utilisation	Min. electronic speed	
Usage	suctioning	
Unité de mesure	min.	
Avec batterie Power X Change 1.5 Ah	22	<div style="width: 22%; height: 20px; background-color: red;"></div>
Avec batterie Power X Change 2 Ah	28	<div style="width: 28%; height: 20px; background-color: red;"></div>
Avec batterie Power X Change 2.5 Ah	34	<div style="width: 34%; height: 20px; background-color: red;"></div>
Avec batterie Power X Change + 2.6 Ah	35	<div style="width: 35%; height: 20px; background-color: red;"></div>
Avec batterie Power X Change 3 Ah	45	<div style="width: 45%; height: 20px; background-color: red;"></div>
Avec Batterie Power X Change Plus 3 Ah	45	<div style="width: 45%; height: 20px; background-color: red;"></div>
Avec batterie Power X Change 4 Ah	55	<div style="width: 55%; height: 20px; background-color: red;"></div>
Avec Batterie Power X Change Plus 5.2 Ah	75	<div style="width: 75%; height: 20px; background-color: red;"></div>
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 4Ah)	55	<div style="width: 55%; height: 20px; background-color: red;"></div>
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 6Ah)	85	<div style="width: 85%; height: 20px; background-color: red;"></div>
Performance optimale avec mini.	2.5 Ah	
Recommandation pour des performances optimale	capacity	


Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit
Illustration similaire. Sous réserve de modifications liées à la production

La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires


Date de création: 11.05.2020 10:07

Page 2


running time (in min.)

Mode d'utilisation	Max. electronic speed	
Usage	suctioning	
Unité de mesure	min.	
Avec batterie Power X Change 1.5 Ah	10	
Avec batterie Power X Change 2 Ah	12	
Avec batterie Power X Change 2.5 Ah	14	
Avec batterie Power X Change + 2.6 Ah	15	
Avec batterie Power X Change 3 Ah	20	
Avec Batterie Power X Change Plus 3 Ah	20	
Avec batterie Power X Change 4 Ah	24	
Avec Batterie Power X Change Plus 5.2 Ah	30	
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 4Ah)	24	
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 6Ah)	35	


running time (in min.)

Mode d'utilisation	TURBO	
Usage	suctioning	
Unité de mesure	min.	
Avec batterie Power X Change 1.5 Ah	4	
Avec batterie Power X Change 2 Ah	5	
Avec batterie Power X Change 2.5 Ah	7	
Avec batterie Power X Change + 2.6 Ah	8	
Avec batterie Power X Change 3 Ah	11	
Avec Batterie Power X Change Plus 3 Ah	11	
Avec batterie Power X Change 4 Ah	13	
Avec Batterie Power X Change Plus 5.2 Ah	17	
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 4Ah)	13	
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 6Ah)	20	

running time (in min.)

Mode d'utilisation	Min. electronic speed	
Usage	blowing	
Unité de mesure	min.	
Avec batterie Power X Change 1.5 Ah	24	
Avec batterie Power X Change 2 Ah	29	
Avec batterie Power X Change 2.5 Ah	35	
Avec batterie Power X Change + 2.6 Ah	36	
Avec batterie Power X Change 3 Ah	50	
Avec Batterie Power X Change Plus 3 Ah	50	
Avec batterie Power X Change 4 Ah	58	
Avec Batterie Power X Change Plus 5.2 Ah	79	
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 4Ah)	58	
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 6Ah)	91	

running time (in min.)

Mode d'utilisation	Max. electronic speed	
Usage	blowing	
Unité de mesure	min.	
Avec batterie Power X Change 1.5 Ah	11	
Avec batterie Power X Change 2 Ah	13	
Avec batterie Power X Change 2.5 Ah	16	
Avec batterie Power X Change + 2.6 Ah	17	
Avec batterie Power X Change 3 Ah	24	
Avec Batterie Power X Change Plus 3 Ah	24	
Avec batterie Power X Change 4 Ah	27	
Avec Batterie Power X Change Plus 5.2 Ah	37	
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 4Ah)	27	
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 6Ah)	43	

running time (in min.)

Mode d'utilisation	TURBO	
Usage	blowing	
Unité de mesure	min.	
Avec batterie Power X Change 1.5 Ah	6	
Avec batterie Power X Change 2 Ah	7	
Avec batterie Power X Change 2.5 Ah	8	
Avec batterie Power X Change + 2.6 Ah	9	
Avec batterie Power X Change 3 Ah	13	
Avec Batterie Power X Change Plus 3 Ah	13	
Avec batterie Power X Change 4 Ah	15	
Avec Batterie Power X Change Plus 5.2 Ah	20	
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 4Ah)	15	
Avec 4-6 Ah PXC+ (Mode 6Ah)	23	