




# ARÊTE DÉPLOYÉE 840 EG POUR ENDUIT GRATTÉ (AVEC JONC PVC)



PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

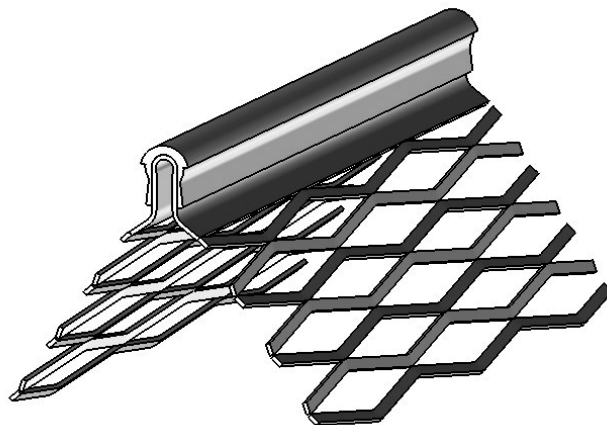

## FONCTION

- Ce modèle **avec jonc PVC**, pour enduit gratté, est préconisé pour la protection des angles sortant de plus ou moins 90°. Sa conception en acier déployé permet une excellente pénétration de l'enduit.
- La 840 EG est revêtue d'un jonc PVC qui lui apporte les propriétés suivantes :
  - Résistance aux chocs
  - Résistance au fluage et rigidité
  - Jonc avec résistance au vieillissement lumineux et tenue à la chaleur
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

## DESCRIPTION

**Longueur** : 2,25 m / 2,50 m / 3,00 m  
Autres longueurs sur demande.

**Coloris jonc PVC** : Blanc • Naturel • Beige • Saumon  
Brique • Gris • Noir

**Largeur d'aile** : 48 mm environ

Profilé ou cornière métallique utilisé pour les renforts d'angles et arrêts des enduits. Ce profilé est conforme à la norme NF EN 13.658-2 pour la réalisation des enduits extérieurs.

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

## CONDITIONNEMENT

- **Longueur 2,25 ml : Botte de 33,75 ml**
- **Longueur 2,50 ml : Botte de 37,50 ml**
- **Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml**



- **Botte de 33,75 ml : Palette de 1687,50 ml**
- **Botte de 37,50 ml : Palette de 1875,00 ml**
- **Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
840 EG BLANC	2,25 - 33,75 ml / 2,50 - 37,50 ml / 3,00 - 45,00 ml	54332 / 54333 / 50332
840 EG NATUREL	2,25 - 33,75 ml / 2,50 - 37,50 ml / 3,00 - 45,00 ml	54330 / 54334 / 50331
840 EG BEIGE	3,00 - 45 ml	50333
840 EG SAUMON	3,00 - 45 ml	50334
840 EG BRIQUE	3,00 - 45 ml	50335
840 EG GRIS	3,00 - 45 ml	54336
840 EG NOIR	3,00 - 45 ml	54337