

SPÉCIALE PETITES RÉPARATIONS

CHAPE ALU

MEMBRANE SOUPLE D'ÉTANCHÉITÉ

Petites étanchéités de terrasse

Avantages

ÉCONOMIQUE

SOUPLE

Caractéristiques techniques

Masse surfacique :	2,4 kg/m ²
Armature tissu de verre :	50 g/m ² ,
Bitume oxydé :	1900 g/m ²
Contrainte de traction (L x T) :	600 X 350,N/50 mm
Allongement de rupture (L x T) :	3 x 3,%
Souplesse à basse température :	0° C
Résistance au fluage à l'état neuf :	80° C

Code	Gencod	Dimensions
------	--------	------------

6418

346767008861

1 m x 8 m



ONDUPRIMER : pour l'étanchéité de votre système

Code	Gencod	Contenance	UVC	PCB
6940	5412520706815	5 litres	Bidon	96
6978	3467670015494	10 litres	Bidon	60
6979	3467670015500	30 litres	Bidon	24




Caractéristiques logistiques et conditionnement

UVC : Rouleau de 19,2 kg
PCB : Palette de 39 rouleaux

Les rouleaux doivent être transportés et stockés verticalement.
Les palettes ne doivent pas être gerbées.



Étapes de mise en oeuvre

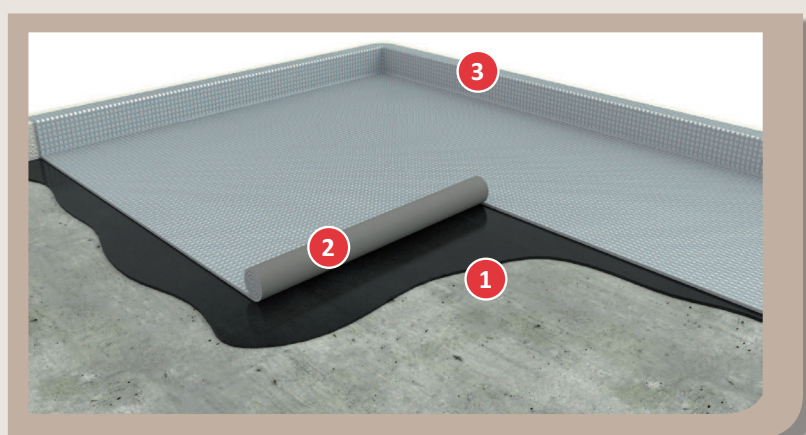

1. Appliquer ONDUPRIMER sur le support béton préalablement préparé.
2. Dérouler CHAPE ALU et le souder sur le support.
3. Souder CHAPE ALU sur les acrotères après mise en oeuvre d'un primaire.