

# FICHE TECHNIQUE

## CHAUFFAGE INFRAROUGE ROTEMP

### Réf. 3.5984F/ 3.5985F

#### Utilisation

- o Production et diffusion de chaleur
- o Chauffage d'appoint extérieur ou pour un local parfaitement aéré
- o Idéal pour les chantiers, ateliers, abris couverts, hall, stand, étale de marché, jardins

#### Clientèle

Distribution : Grandes surfaces de bricolage  
Clientèle : Particuliers ou professionnels

#### Caractéristiques techniques

Désignation : Chauffage Infrarouge Rotemp  
Référence : 3.5984F / 3.5985F (allumage piezo)  
EAN : 4004625053980 / 4004625053997  
Dimension du produit seul : 35 x 12 x 24,5 cm  
Dimension du produit avec emballage : 365 x 130 x 270 mm  
Tôle aluminée  
Longueur tuyau : 500 mm  
Allumage: piezo ( réf: 3.0985F)  
Poids : 2,25 kg et 2,31 kg (avec allumage piezo)  
Puissance: 2,50-4,20 kW  
Type de gaz: Propane G31, 37 mbars  
Raccordement: vis filetée (à droite) 1/2 " BSP x M20 x 150  
Consommation de gaz : 340 g/h  
Autonomie: environ 43 heures sur une bouteille 13kg propane  
Sécurité: coupure de gaz par thermocouple  
Certification CE

#### Les points forts


Appareil mobile livré avec détendeur et tuyau.  
Avantage de l'infrarouge: diffuse une chaleur douce et mieux répartie.  
La chauffe est instantanée à l'allumage, par convection et rayonnement.

#### Gaz

Bouteille de gaz Propane 13kg avec détendeur régulateur de gaz 37 mbars

#### Composition

- ⇒ Tuyau flexible 500mm
- ⇒ Support pour montage rapide et simple sur bouteille de gaz propane
- ⇒ Détendeur propane 37 mbars

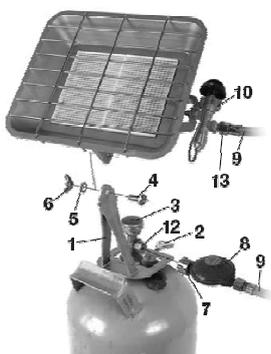

1. Support de montage
2. Vis de montage
3. Robinet de la bouteille
4. Vis de blocage
5. Rondelle et rondelle élastique
6. Ecrou papillon
7. Raccord du détendeur
8. Détendeur réglable en continu 37 mbars
9. Tuyau
10. Robinet de gaz
11. Bouton d'allumage Piezo (035985F & 035987F uniquement)
12. Raccord de la bouteille
13. Raccord de l'appareil

