



[ariston.com/fr](http://ariston.com/fr)

Ariston thermo France  
Carré Pleyel - 5 rue Pleyel - 93521 St Denis

version 2018A | document non contractuel | Ariston thermo se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits à tout moment.

 **ARISTON**



 **LOW  
NOx TECH**

**A**

# FAST EVO X DISPLAY

**CHAUFFE-EAU GAZ  
INSTANTANE THERMOSTATIQUE**

**EAU CHAUDE | ENERGIES RENOUVELABLES**



**COMPACT & MALIN :**  
**Pas de câble à brancher !**

	<b>FAST EVO X DISPLAY 11</b>	<b>FAST EVO X DISPLAY 14</b>
--	----------------------------------	----------------------------------

Configuration		B11bs (cheminée)	
Catégorie de gaz		II2HM3+	
Allumage		veilleuse électronique	
Alimentation		2 piles type D fournies	
Débit d'eau à $\Delta t$ 25°C	l/mn	11	14
Débit calorifique nominal	kW	21,5	27
Débit calorifique minimal	kW	9,5	10,5
Puissance nominale utile max	kW	19,1	24
Seuil d'enclenchement	bar	0,1	0,1
Débit minimal d'allumage	l/mn	>2	>3
Débit massique combustion	m3/h	35,9	45,4
Débit d'air combustion	g/s	13,4	16,9
Température des fumées	°C	176	176
Poids	kg	9,6	11
code en <b>GN</b> (gaz naturel)	<b>GN</b>	363.23.91	363.23.93
code en <b>LPG</b> (butane propane)	<b>LPG</b>	363.23.92	363.23.94



**UN VRAI CONFORT D'EAU CHAUDE**

Réglez la température sur le tableau de bord digital ; la technologie thermostatique adapte la chauffe pour une eau à la bonne température, même si un autre robinet est ouvert pendant que vous êtes sous la douche.



**38% D'ECONOMIES D'ENERGIE**

L'allumage électronique évite la flamme de veilleuse permanente pour une économie sur le gaz consommé.



**LA QUALITE GARANTIE PAR ARISTON**

Une fabrication garantie par une extension de 2 ans main d'oeuvre et déplacement.

**GARANTIE**




pièces



main d'oeuvre  
et déplacement\*

\*enregistrement  
sur le site  
jours-ariston.fr

tubes de conduit de fumées  
Ø110 en 11L / Ø125 en 14L

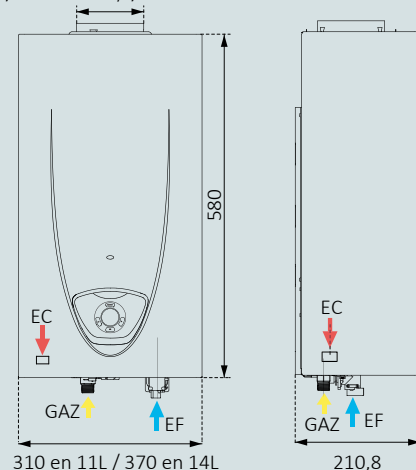

**Obligations légales liées aux produits gaz :**

La conformité des installations gaz doit être certifiée (certificat CC2). Les appareils gaz doivent faire l'objet d'un entretien annuel par un professionnel qualifié.

émissions d'oxydes d'azote <56mg/kWh

