


ONDULAIR®

Bande d'étanchéité ventilée

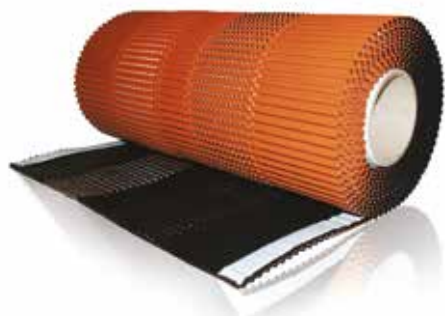

ONDULAIR® est une bande d'étanchéité simple couche en aluminium avec une finition laquée, résistant aux UV.

DESTINATION

ONDULAIR® est une bande d'étanchéité qui combine d'excellentes propriétés d'étanchéité et de ventilation. La dimension des aérations permet également une bonne protection contre les insectes ou les débris qui pourraient entrés sous la toiture.

CARACTERISTIQUES

- Épaisseur de l'aluminium : 140 µ
- Zone exempte de ventilation 78 cm² par mètre linéaire
- Densité de la colle BUTYL : 1,7 g/m³
- Dimension standard de la colle BUTYL : 15 mm ± 1 mm
- Température d'installation minimum : + 5 ° C
- Résistance à la température : de - 30 ° C à + 80 ° C

	ONDULAIR 300	ONDULAIR 390
Taille de rouleau	30 cm x 5 m	39 cm x 5 m
Poids rouleau	1,05 kg	1,15 kg
Conditionnement	4 rouleaux	4 rouleaux
Quantité / palette	144 rouleaux	120 rouleaux

- 3 coloris standards:



DIMENSIONS	COLORIS	CODE	GENCOD
5,00 m x 0,39 m	Rouge brique	84BR539	3467670022904
5,00 m x 0,39 m	Anthracite	84GY539	3467670022706
5,00 m x 0,39 m	Terra Cotta	84TC539	3467670022881
5,00 m x 0,30 m	Terra Cotta	84TC530	3467670022874

MISE EN ŒUVRE

- Application à une température ambiante supérieure à + 5 ° C.
- Découpez soigneusement les tuiles afin d'avoir un bon support pour l'application de la bande ONDULAIR®.
- ONDULAIR® doit être pressée fermement après l'application.
- Le chevauchement entre les 2 rouleaux doit être d'au moins 50 mm.

GARANTIE

Le produit est garanti 10 ans.
La stabilité de la couleur est garantie 8 ans.



www.onduline.fr

onduline®