


# LOCTITE

## Colle Epoxy

### Express Tube

- 22 ml

Nomenclature douanière 350610000000L

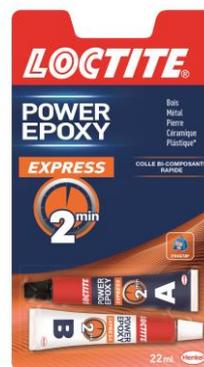

PAYS DE FABRICATION : Allemagne

#### DESTINATIONS

- multi-usages, rapide, transparent
- ne rétrécit ni ne s'étend pendant le collage
- bonne résistance à l'eau, l'huile et les solvants communs. Résiste également aux acides et aux bases diluées.

Elle adhère au cristal, au verre, à la fibre de verre, au bois, aux agglomérés, à la porcelaine, à la céramique, au marbre, à la pierre, aux métaux, au liège, au carton, aux textiles, au feutre et aux plastiques (PVC, méthacrylate, bakélite, polycarbonate, polyamide, formica, polyuréthane et polystyrène expansé).

Non adapté pour le polyéthylène, le polypropylène ou le téflon®

#### MISE EN ŒUVRE

Les surfaces à coller doivent être dépourvus de saleté, poussière ou d'huile.

Rendre les surfaces rugueuses si possibles pour améliorer le collage.

Application du produit : Extruder la même quantité du tube A et du tube B dans la coque plastique, puis mélanger les 2 composants de façon homogène.

#### CONDITIONNEMENT

Tube A 11ml.

Tube B 11ml.

Durée de conservation : **24 mois.**

#### CARACTERISTIQUES

- multi usages
- Peut être poncée, polie, percée et usinée.

<b>Technologie</b>	Très fortes performances Epoxy
<b>Couleur</b>	Translucide
<b>Poids spécifique</b>	Tube A : +/- 1.15g/ml Tube B : +/- 1,15g/ml

**Résistance mécanique (après 24h) : 210Kg/cm<sup>2</sup>**

#### Pendant le mélange et le séchage :

Temps de mélange	2 minutes pour procéder au mélange et appliquer le produit
Temps d'application	Maximum 2 minutes après avoir mélangé
Temps de séchage	Après 4 heures, la résistance est de 100 kg/cm <sup>2</sup>


#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

**Utilisez de l'éthanol ou tout autre type de solvant pour nettoyer les restes du produit avant qu'ils durcissent.**

**Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.**

**Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>**

ELIMINATION DES DECHETS

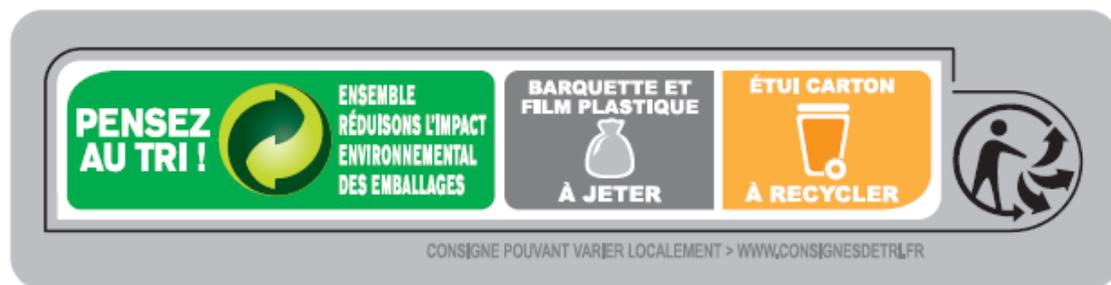

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 appel non surtaxé

 YouJustDo.fr  
[www.youjustdo.fr](http://www.youjustdo.fr)

**Mise à jour : Août 2017**