


LOCTITE

Colle Epoxy

Rapide Tube

• 22 ml

Nomenclature douanière 350610000000L

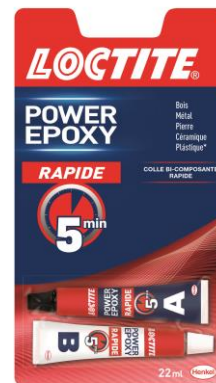

PAYS DE FABRICATION : Allemagne

DESTINATIONS

- multi-usages, rapide, transparent
- ne rétrécit ni ne s'étend pendant le collage
- bonne résistance à l'eau, l'huile et les solvants communs. Résiste également aux acides et aux bases diluées.

Elle adhère au cristal, au verre, à la fibre de verre, au bois, aux agglomérés, à la porcelaine, à la céramique, au marbre, à la pierre, aux métaux, au liège, au carton, aux textiles, au feutre et aux plastiques (PVC, méthacrylate, bakélite, polycarbonate, polyamide, formica, polyuréthane et polystyrène expansé).

Non adapté pour le polyéthylène, le polypropylène ou le téflon®

MISE EN ŒUVRE

Les surfaces à coller doivent être dépourvus de saleté, poussière ou d'huile.

Rendre les surfaces rugueuses si possibles pour améliorer le collage.

Application du produit : Extruder la même quantité du tube A et du tube B dans la coque plastique, puis mélanger les 2 composants de façon homogène.

CONDITIONNEMENT

Tube A 11ml.

Tube B 11ml.

Durée de conservation : **24 mois**.

CARACTERISTIQUES

- multi usages
- Résistance au cisaillement en traction (conformément à la norme EN 1465) : 140 kg/cm² (24 heures, 23°C, acier) 140 kg/cm² (24 heures, 23°C, bois) 190 kg/cm² (24 heures, 23°C, cuivre).
- Résistance à la température : de -30°C à +150°C.
- Peut être poncée, polie, percée et usinée.

Avant séchage :

Technologie Très fortes performances Epoxy

Couleur Translucide

Poids spécifique Tube A : +/- 1.15g/ml

Tube B : +/- 1,15g/ml

Pendant le mélange et le séchage :

Temps de mélange 2 minutes pour procéder au mélange et appliquer le produit

Temps d'application Maximum 5 minutes après avoir mélangé

Temps de séchage Après 4 heures, la résistance est de 100 kg/cm²

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utilisez de l'éthanol ou tout autre type de solvant pour nettoyer les restes du produit avant qu'ils durcissent.


Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.

Loctite EPOXY TUBE RAPIDE 22ml

Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

LOCTITE

ELIMINATION DES DECHETS

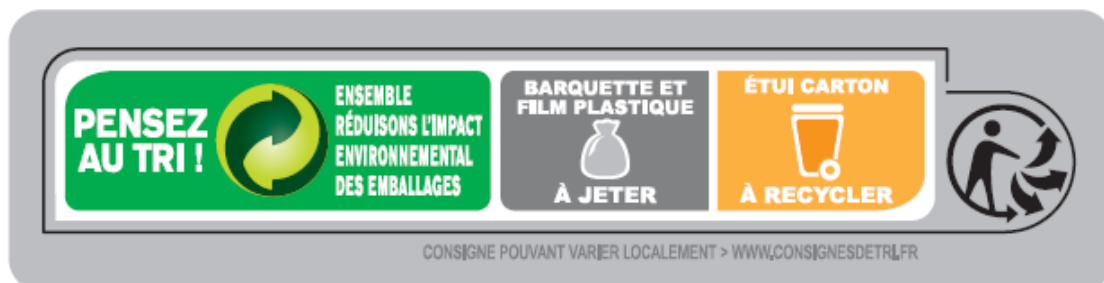

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 appel non surtaxé

 YouJustDo.fr
www.youjustdo.fr

Mise à jour : Août 2017

LOCTITE SUPER GLUE-3