




POUR JOINTOYER

# Colle et joint en pâte Mur

- Prête à l'emploi
- Spéciale pièces humides (salle de bains, douches, cuisine)
- Tous types de carreaux jusqu'à 40 x 40 cm

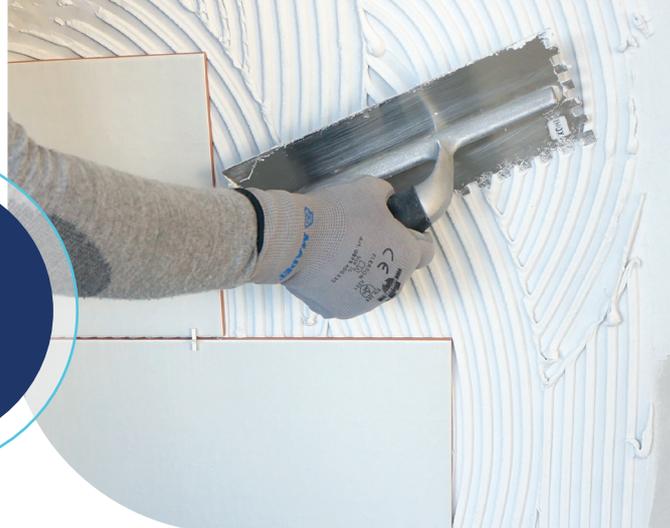

GAMME CARRELAGE

**OUTILS**

**TEMPÉRATURE D'APPLICATION** + 30°C  
+ 5°C

**TEMPS OUVERT** 30 minutes

**AJUSTABLE PENDANT** 40 minutes

**AVANT JOINTOIEMENT** Mini. 24 heures

## DOMAINE D'EMPLOI :

### En mur intérieur :

Béton, enduits ciment, plâtre, plaques de plâtre cartonée, béton cellulaire, plan de travail de cuisine et salle de bains, panneaux de bois hydrofugés (CTB-H - CTB-X). Ces supports doivent être propres, plans, secs, sains, non fissurés et solides. Les supports doivent être âgés de plus de 2 mois, les enduits ciment de plus de trois semaines.

**COLLAGE** : Appliquer **Colle et joint en pâte** avec une spatule adaptée en ayant pris soin de répartir la colle uniformément sur le support (épaisseur du lit de colle de 5 mm maxi). N'étaler la colle que sur une surface pouvant être recouverte par le revêtement dans un délai maximum de 30 minutes (temps ouvert). Poser le revêtement en exerçant une pression sur celui-ci afin d'écraser les sillons de colle et obtenir ainsi un contact parfait avec **Colle et joint en pâte**. Si nécessaire, battre les carreaux avec un maillet.

L'ajustement des carreaux est possible dans un délai maximum de 40 minutes. Vérifier régulièrement le transfert de colle sur l'envers du carrelage. Les traces de colle fraîche et entre les carreaux seront éliminées avec une éponge humide. Jointoyer 24 heures après la pose du carrelage. Les délais indiqués correspondent à une température de + 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud.

**JOINTOIEMENT** : Garnir les joints avec **Colle et joint en pâte** en utilisant une spatule caoutchouc. Éliminer l'excédent de produit en raclant les carreaux, avec la même spatule, dans le sens de leur diagonale afin de ne pas creuser les joints. Lisser les joints et nettoyer les carreaux avec une éponge dure humide. En cas de légère imperfection après séchage, repasser une couche de produit sur les joints. La mise en service pourra intervenir minimum 3 jours après le jointoiment.

**CONSOMMATION** : Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

	Format des carreaux (cm)	Spatule T5 5 mm x 5 mm	Spatule C6 6 mm x 6 mm x 6 mm
Simple encollage	Jusqu'à 20 x 20	3 à 3,5 kg/m <sup>2</sup>	3,5 à 4 kg/m <sup>2</sup>
Double encollage	Supérieur à 20 x 20	4 à 4,5 kg/m <sup>2</sup>	4,5 à 6 kg/m <sup>2</sup>

**PRÉCAUTION D'EMPLOI** : Le produit encore frais se nettoie à l'eau. Les délais indiqués correspondent à une température de 23°C. Ils sont rallongés par temps froid et raccourcis par temps chaud. La température d'application est comprise entre + 5°C et + 30°C.

**STOCKAGE** : 24 mois en local tempéré dans l'emballage d'origine, à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. CRAINT LE GEL. Contient biocide : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.