



FIXER SANS PERCER

Tous Travaux Intérieur/Extérieur

DESCRIPTION

La colle de fixation **Sader Fixer Sans Percer Tous Travaux Intérieur/Extérieur** est idéale pour tout fixer facilement et durablement, en intérieur comme en extérieur.

Sa formule contient 40% d'ingrédients biosourcés, issus de matières naturelles et renouvelables.



Fabriqué
en France

DESTINATIONS

- Adapté pour le collage de patère, étagère, applique, boîte aux lettres, tuiles, carreaux de carrelage, porte-vélos, détecteur de fumée... sur tous les matériaux sauf PE, PP et PTFE.

AVANTAGES

- Résiste aux intempéries (pluie, gel, UV)
- Résiste aux variations de température (de -40°C à +80°C)
- Collage puissant
- Tous matériaux
- Résiste aux chocs et vibrations
- Peut se peindre*

**Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule	Hybride
Coloris	Blanc
Destination	Intérieur/Extérieur
Résistance maximale	24h à 48h
Température de mise en œuvre	Entre +10°C et +30°C

CONSOMMATION

- Cartouche 445g : environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5 m.
- Gâchette 150g : environ 5m.
- Tube 50g : environ 2m.

MISE EN OEUVRE

OUTILS

- Pistolet d'extrusion
- Cutter

PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré et dégraissé.

APPLICATION

▪ CARTOUCHE



- Coupez l'embout de la cartouche. Vissez la canule et coupez-la en biais en fonction du diamètre désiré. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
- Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
- Assemblez et réajustez. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé !

▪ GACHETTE



- Retirez la languette de sécurité puis enlevez le bouchon. Tournez la partie noire à fond à gauche et réglez le débit.
- Appuyez sur la poignée et appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
- Assemblez, réajustez et pressez fortement 10 secondes. Le collage est terminé ! Tournez la partie noire vers la droite et rebouchez.

• TUBE



- Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
- Assemblez, réajustez et pressez fortement 10 secondes. Le collage est terminé !

Après application : enlevez le surplus de colle si nécessaire. Temps de séchage : 12h. Ne sollicitez pas le collage avant. Résistance maximale après 24h. Peut être peint après séchage complet.

Pour les objets lourds : étayez pendant au moins 8h. Attention : un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.

NETTOYAGE

Colle fraîche : nettoyez avec de l'acétone

Colle sèche : grattez


CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30626220	Cartouche 445G	12	3549212492939
30626298	Tube 50G	12	3549212493028
30626312	Gâchette 150G	9	3549212493042

CERTIFICATIONS

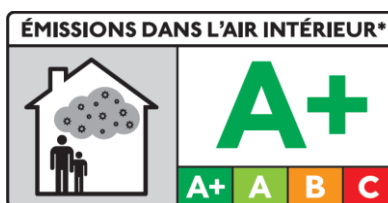

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Une question ? Un conseil ?
Notre service consommateur est à votre disposition
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96