

LOCTITE

Colle Universal Invisible Seringue

• 11 ml

Nomenclature douanière 350610000000L



PAYS DE FABRICATION : Chine

DESTINATIONS

Collage rapide et restauration de la plupart de matériaux tels que le verre, le liège, le bois, la céramique, le métal, le plastique (hors plastique tels que le PP, PE, PTFE...), la pierre, le marbre...

MISE EN ŒUVRE

Surface de préparation : Les surfaces à coller doivent être sèches et dépourvues de saleté et de graisse.

Ratio : 1/1 en volume. Installez la canule mélangeuse sur la seringue et appuyez sur le piston.

Application du produit : diffusez le mélange des deux composants sur l'une des deux surfaces et assemblez les deux surfaces ensemble.

Le temps d'application maximal est de 3 minutes après avoir mélangé (à 20-25 degrés)

CONDITIONNEMENT

Seringue auto-mélangeuse 11ml/12g

CARACTERISTIQUES

- multi usages
- idéal pour le verre
- ne coule pas
- bonne résistance à l'eau, l'huile et aux solvants

Technologie	Très fortes performances Epoxy
Couleur	Transparent
Poids spécifique	1.16g/ml
Résistance mécanique (après 24h) :	240Kg/cm²

Pendant le mélange et le séchage :


Temps d'application	Maximum 3 minutes après avoir mélangé
Temps de correction	5 min après l'application
Temps de séchage	Le collage peut être sollicité après 2H. Le temps de séchage définitif est de 24h

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utilisez de l'éthanol ou tout autre type de solvant pour nettoyer les restes du produit avant qu'ils durcissent.

Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.

Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

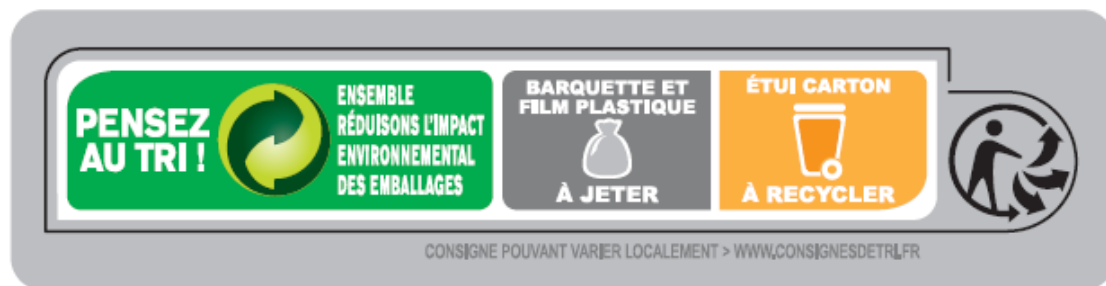

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 appel non surtaxé

 YouJustDo.fr
www.youjustdo.fr

Mise à jour : Juillet 2017