

## Colonne de douche 230 1 jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique


Finition: Noir mat Numéro d'article: 26097670



# Description

#### Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- · douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- · dimension douchette, douche de tête : 230 x 170 mm
- · type de jet douche de tête : jet Rain
- · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 8,7 l/min
- · type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- · débit de la douchette à 3 bars: 8,7 l/min
- débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 8,7 l/min
- · pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- · pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- · articulation à rotule: douche de tête orientable
- · diamètre de la barre de douche: 19 mm
- · curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- · longueur du bras de douche, douche de tête : 426 mm
- · thermostatique Vernis
- · fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- · limiteur d'eau chaude réglable
- · convient aux chauffe-eaux instantanés
- · distance du centre 150 mm ± 12 mm
- · sécurité contre le retour de l'eau
- · longueur du tube: 1124 mm
- · E1/1, C1, A3, U3
- · 2 fonctions
- · NF077\_375-M1

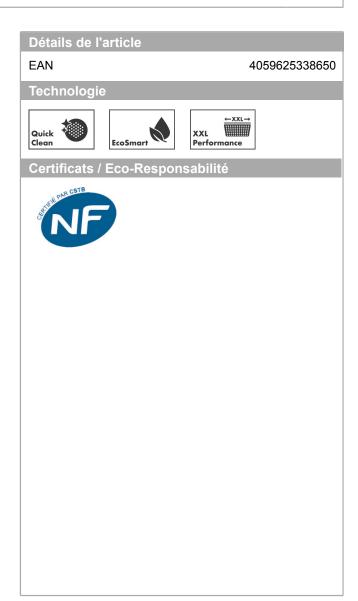





# Colonne de douche 230 1 jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique

Finition: Noir mat Numéro d'article: 26097670





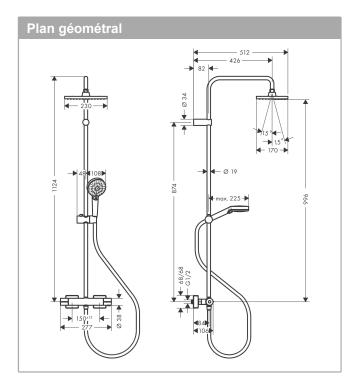






Colonne de douche 230 1 jet EcoSmart 9 l/min avec mitigeur thermostatique

Finition: Noir mat Numéro d'article: 26097670



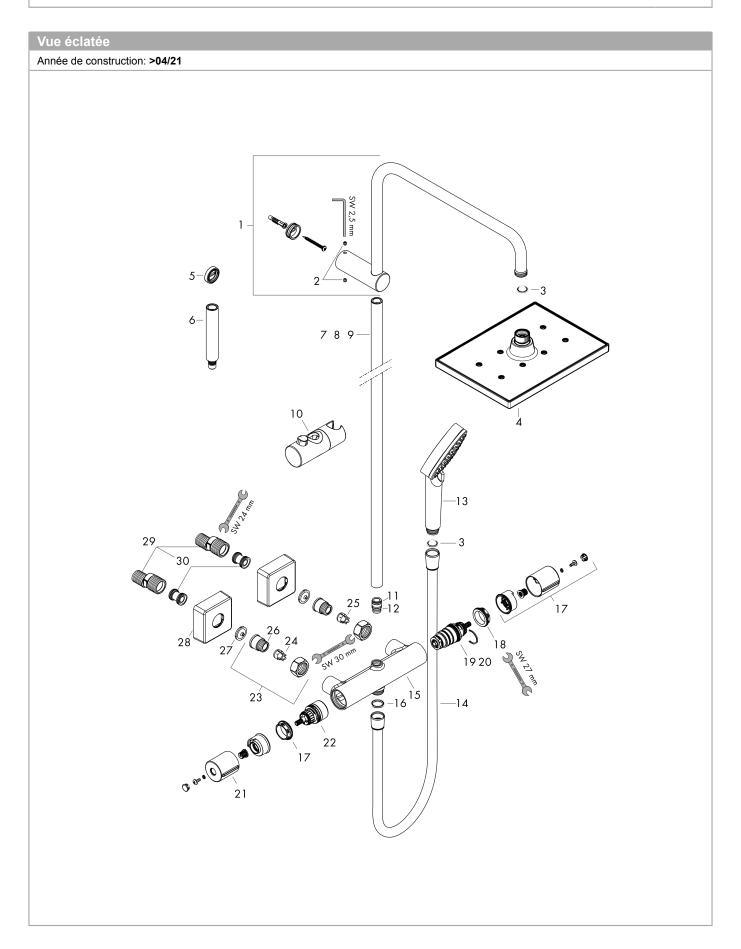



## Colonne de douche 230 1jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur thermostatique

Finition: Noir mat Numéro d'article: 26097670



#### Liste des pièces détachées Année de construction: >04/21 Pos. **Description** Numéro d'article **GP** UE bras de douche vis M5x5 filtre pomme de douche cale de compensation 7 mm rallonge 100 mm \_ tube 845 mm tube 945 mm tube 1145 mm \_ curseur complet joint torique 12x2 joint torique 11x2 \_ douchette flexible Isiflex'B 1,60 m Thermostatique joint poignée thermostatique écrou à six pans cartouche thermostatique cartouche inversée poignée mécanisme inverseur/arrêt raccord G½ clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa) clapet anti-retour joint torique 16x2 filtre rosace set des raccord-S (±12 mm) amortisseur anti-coup de bélier