



Gaine Technique de Logement

Entièrement fabriquée en France et conditionnée dans des emballages recyclés, la gamme a une démarche éco-responsable assumée.

Compatible avec tous les tableaux 13 modules du marché, la gamme se compose de kit en 130cm pour faciliter le transport ou en 260cm.




Contact

GROUPE HBF SAS
ZI Bonzom,
09270 Mazères - FRANCE

Tél. : +33 (0)5 61 50 94 40
Fax : +33 (0)5 61 50 94 41

adv@groupehbf.com
www.groupehbf.com






Pratique
Facilité
de transport
du kit 130 cm



Maline
Compatible avec
tous les tableaux
du marché



Conforme
Exigences de la
norme NFC15-100



Made in France
Conception
et fabrication
française



Respectueux
Emballage
carton FSC





KIT GTL 130 réf. 790165

2 corps de goutte 130 cm
2 couvercles de goutte 130 cm
2 cloisons de séparation 130 cm
8 agrafes supports de fixation




3 545417 901658

KIT GTL 260 790166

1 corps de goutte 260 cm
1 couvercle de goutte 260 cm
1 cloison de séparation 260cm
8 agrafes supports de fixation



3 545417 901665

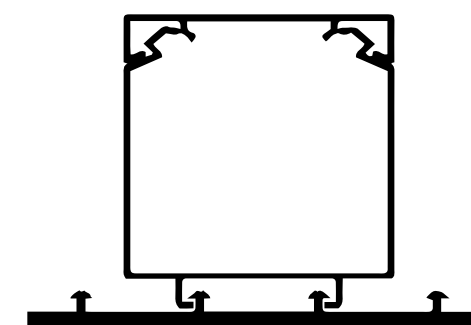

Goutte
intérieure
réf. 790167



3 545417 901672



Petit cornet
d'épanouissement
réf. 790168



3 545417 901689



Grand cornet
d'épanouissement
réf. 790169



3 545417 901696

Caractéristiques

Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	2,0 Joules
Température minimale de stockage et de transport	- 5°C
Température minimale d'installation et d'usage	+ 5°C
Température maximale d'usage	+ 60°C
Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur
Continuité électrique	Sans continuité
Caractère électriquement isolant	Electriquement isolant
Degré de protection de l'enveloppe	IP4X
Mode d'ouverture	Avec un outil
Conditions d'installation	Saillie, fixé au mur
Fonctions procurées	Type 1
Tension assignée	500 V
Protection contre les chocs mécaniques	IK 07
Section transversale du SG utilisable pour les câbles	13252 mm ²