



Grosfillex®

GX WALL<sup>+</sup>

LE CARRELAGE NOUVELLE GÉNÉRATION



GX WALL

82.5CM X 59.4CM  
32.6IN X 23.4IN  
MADE IN THE UK

AN ORIGINAL SCRATCHABLES  
Scratchables  
SINCE 1992  
FROM LUCKIES OF LONDON

Ardoise chocolat

GX WALL<sup>+</sup> est un revêtement mural durable et 100% étanche avec une méthode de pose simple par emboîtement. Les dalles murales GX WALL<sup>+</sup> sont composées de panneaux massifs résistants et offrent une finition élégante des murs intérieurs. GX WALL<sup>+</sup> présente une vraie alternative au carrelage par sa pose et son entretien facile.



# BLUFFANT

## FERMEZ LES YEUX, TOUCHEZ...

La texture relief minérale des dalles GX WALL<sup>+</sup>  
va vous bluffer !

Une véritable sensation de carrelage au toucher.

## OUVREZ LES YEUX...

Une imitation parfaite !

Soucieux d'offrir une vraie qualité décorative,  
GX WALL<sup>+</sup> est une très belle réplique  
des plus beaux carrelages.



# TENDANCE

## RESTEZ À LA MODE, CHANGEZ DE DÉCOR !

A l'affût des dernières tendances, GX WALL<sup>+</sup> vous propose des décors à vos goûts qui s'ajusteront parfaitement à votre intérieur.

## ADMIREZ LES FINITIONS...

Parce que la beauté se situe dans les détails, GX WALL<sup>+</sup> a soigné les finitions de ses dalles avec des joints fins et discrets pour offrir plus de modernité à votre pièce.

## OSEZ LES EFFETS GRAPHIQUES

Grâce à son système d'emboîtement unique, GX WALL<sup>+</sup> peut se poser verticalement, horizontalement, alignée ou même décalée !

## LAISSEZ LIBRE VOTRE IMAGINATION

Par l'offre de décor GX WALL<sup>+</sup>, vous pourrez aisément mixer différentes couleurs et différentes matières pour personnaliser votre intérieur.



WATERPROOF

Ardoise blanche et Métal rouillé

### NE LAISSEZ RIEN FILTRER !

Grâce à son système d'emboîtement 4 côtés exclusif Grosfillex, les dalles GX WALL<sup>+</sup> sont 100% étanche à l'humidité et aux projections d'eau direct.

Vous pouvez donc les poser dans des pièces humides telles que la salle de bain et même sous la douche.



FACILE À VIVRE

Béton blanc et Béton gris

### JETEZ VOS PRODUITS MÉNAGERS

Hygiénique et imputrescible, les dalles GX WALL<sup>+</sup> sont très facile à entretenir : un simple coup d'éponge suffit. De plus, sans présence de joints au mortier, plus besoin de frotter : ils ne jauniront jamais à cause du calcaire.

### RESTEZ SEREIN !

GX WALL<sup>+</sup> est une dalle pleine. Ainsi, elles sont extrêmement robustes et ont une forte résistance à l'impact.

### EXPOSEZ LES AU SOLEIL

Grâce à un vernis anti UV de haute résistance, les dalles GX WALL<sup>+</sup>, posées en intérieur d'habitation, ne subiront pas de décoloration.



ACCESSIBLE

Béton blanc

## LOUEZ UNE REMORQUE ? POUR QUOI FAIRE ?

Petit, fin, compact et relativement léger, vous pourrez aisément manipuler les dalles GX WALL<sup>+</sup> ainsi que les transporter dans le coffre de votre voiture.

## PRÊT, FEU, INSTALLEZ !

La pose de GX WALL<sup>+</sup> est si simple que vous ne pourrez plus vous arrêter. Pas besoin d'outils spécifiques ou de faire appel à un artisan. Vous deviendrez le nouveau bricoleur de la maison.

## POSEZ, SÉCHEZ, UTILISEZ !


Aucun temps de séchage !  
Vous pouvez donc profiter de votre pièce presque immédiatement !

# COLLECTION


Béton gris



**Ardoise blanche**  
74201D74 - 3100038169285  
Profils associés : blanc ou métal aluminium

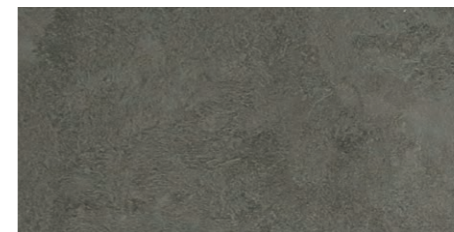

**Ardoise grise**  
74201D75 - 3100038169292  
Profils associés : incense grey ou métal aluminium

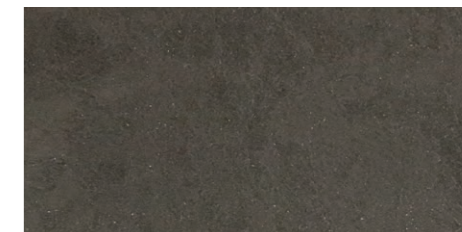


**Ardoise chocolat**  
74201D76 - 3100038169308  
Profils associés : incense grey ou métal aluminium




**Béton blanc**  
74201D77 - 3100038169315  
Profils associés : blanc ou métal aluminium



**Béton gris**  
74201D78 - 3100038169322  
Profils associés : blanc ou métal aluminium

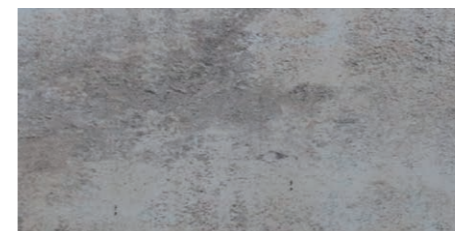

**Métal fer**  
74201D79 - 3100038169339  
Profils associés : carbone ou métal aluminium

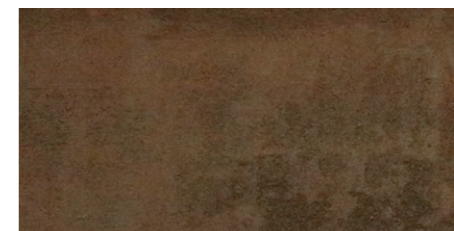


**Métal rouille**  
74201D80 - 3100038169346  
Profils associés : carbone ou métal aluminium

11 lames  
1,98 m<sup>2</sup>

Unité de vente  
(UVC)

1

Unité de livraison  
(PCB)






# INFORMATIONS TECHNIQUES

Métal fer

## Plus produits



Réalisme des décors avec un toucher authentique



100% étanche même entre les lames



Rapide à poser, sans temps de séchage




Chantier propre, sans poussière



Entretien facile à l'eau

## Types de pose

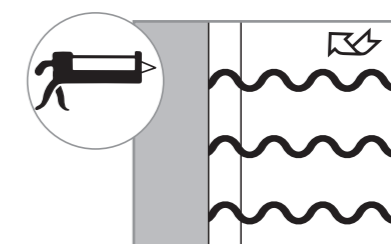

collage

## Simple et rapide à poser



**Colle MS Polymère  
GX POWER +**

xxxxxxxxx


Colle haute performance à base de MS Polymères, spécialement conçue pour la gamme GX WALL + avec son niveau d'adhérence initial élevé, adaptée à de très nombreux supports (poreux et non poreux)

12


Unité de livraison (PCB)

# Pour une finition réussie

## Finition d'Extrêmité Clippable (FEC)



PCB : 10



Blanc  
74 648 004  
3100038113240



Carbone  
74 455 C03  
3100038122006




Incense grey  
74 455 B50  
3100038113011



Métal Aluminium  
74 455 B65  
3100038112991

## Finition d'Angle Interne/Externe (AIE)



PCB : 10



Blanc  
74 647 004  
3100038113233




Carbone  
74 582 C03  
3100038122013




Incense grey  
74 582 B50  
3100038113097


# La pose

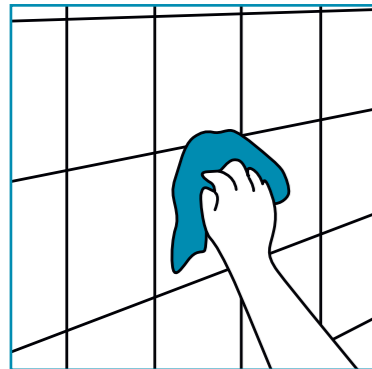

1 Laver le support. Si du carrelage est déjà collé, pas besoin de le retirer, coller simplement dessus.

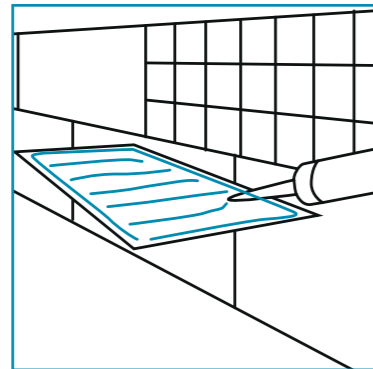

2 Appliquer la colle Gx Power + Pour découper la dalle, couper la simplement à l'aide d'une scie.

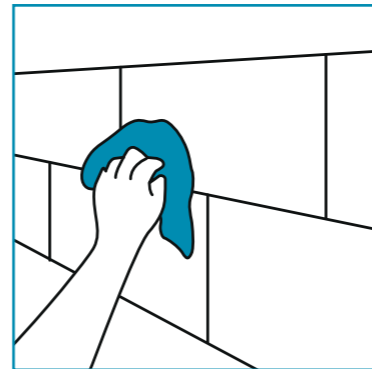

3 Nettoyer, c'est prêt !


# Normes et caractéristiques techniques



5400  
g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANCE THERMIQUE	NBN B62-201	
COEFFICIENT DE DILATATION	ASTDM-D696	
TEMPÉRATURE DE RAMOLLISSEMENT VICAT	NBN EN ISO 306B	
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX		
DENSITÉ	NBN T42-406 - ISO 1183-1	1,05 g/cm <sup>3</sup>
RÉSISTANCE DU DÉCORS	NF EN ISO 2409	
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	NF EN ISO 2812/2	
ÉTANCHÉITÉ		
RÉSISTANCE UV INTÉRIEUR	600H SUNTEST	
RÉACTION AU FEU FRANCE	NF P 92-507	class M1
RÉACTION FEU EUROPE	EN 13501	
RÉACTION AU FEU ETATS-UNIS	ASTM E 84	
RÉACTION AU FEU CANADA	flame spread index 30	
PRÉSENCE MÉTAUX LOURDS	REACH	
RECYCLABILITÉ		



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





[www.grosfillex.com](http://www.grosfillex.com)

Grosfillex - Rue de Lac - CS 60401 Arbent - 01117 Oyonnax Cedex