



Grosfillex®

GX WALL⁺

LE CARRELAGE NOUVELLE GÉNÉRATION



GX WALL

82.5CM X 59.4CM
32.6IN X 23.4IN
MADE IN THE UK



Ardoise chocolat

GX WALL⁺ est un revêtement mural durable et 100% étanche avec une méthode de pose simple par emboîtement. Les dalles murales GX WALL⁺ sont composées de panneaux massifs résistants et offrent une finition élégante des murs intérieurs. GX WALL⁺ présente une vraie alternative au carrelage par sa pose et son entretien facile.



BLUFFANT

FERMEZ LES YEUX, TOUCHEZ...

La texture relief minérale des dalles GX WALL⁺
va vous bluffer !


Une véritable sensation de carrelage au toucher.

OUVREZ LES YEUX...

Une imitation parfaite !

Soucieux d'offrir une vraie qualité décorative,

GX WALL⁺ est une très belle réplique
des plus beaux carrelages.

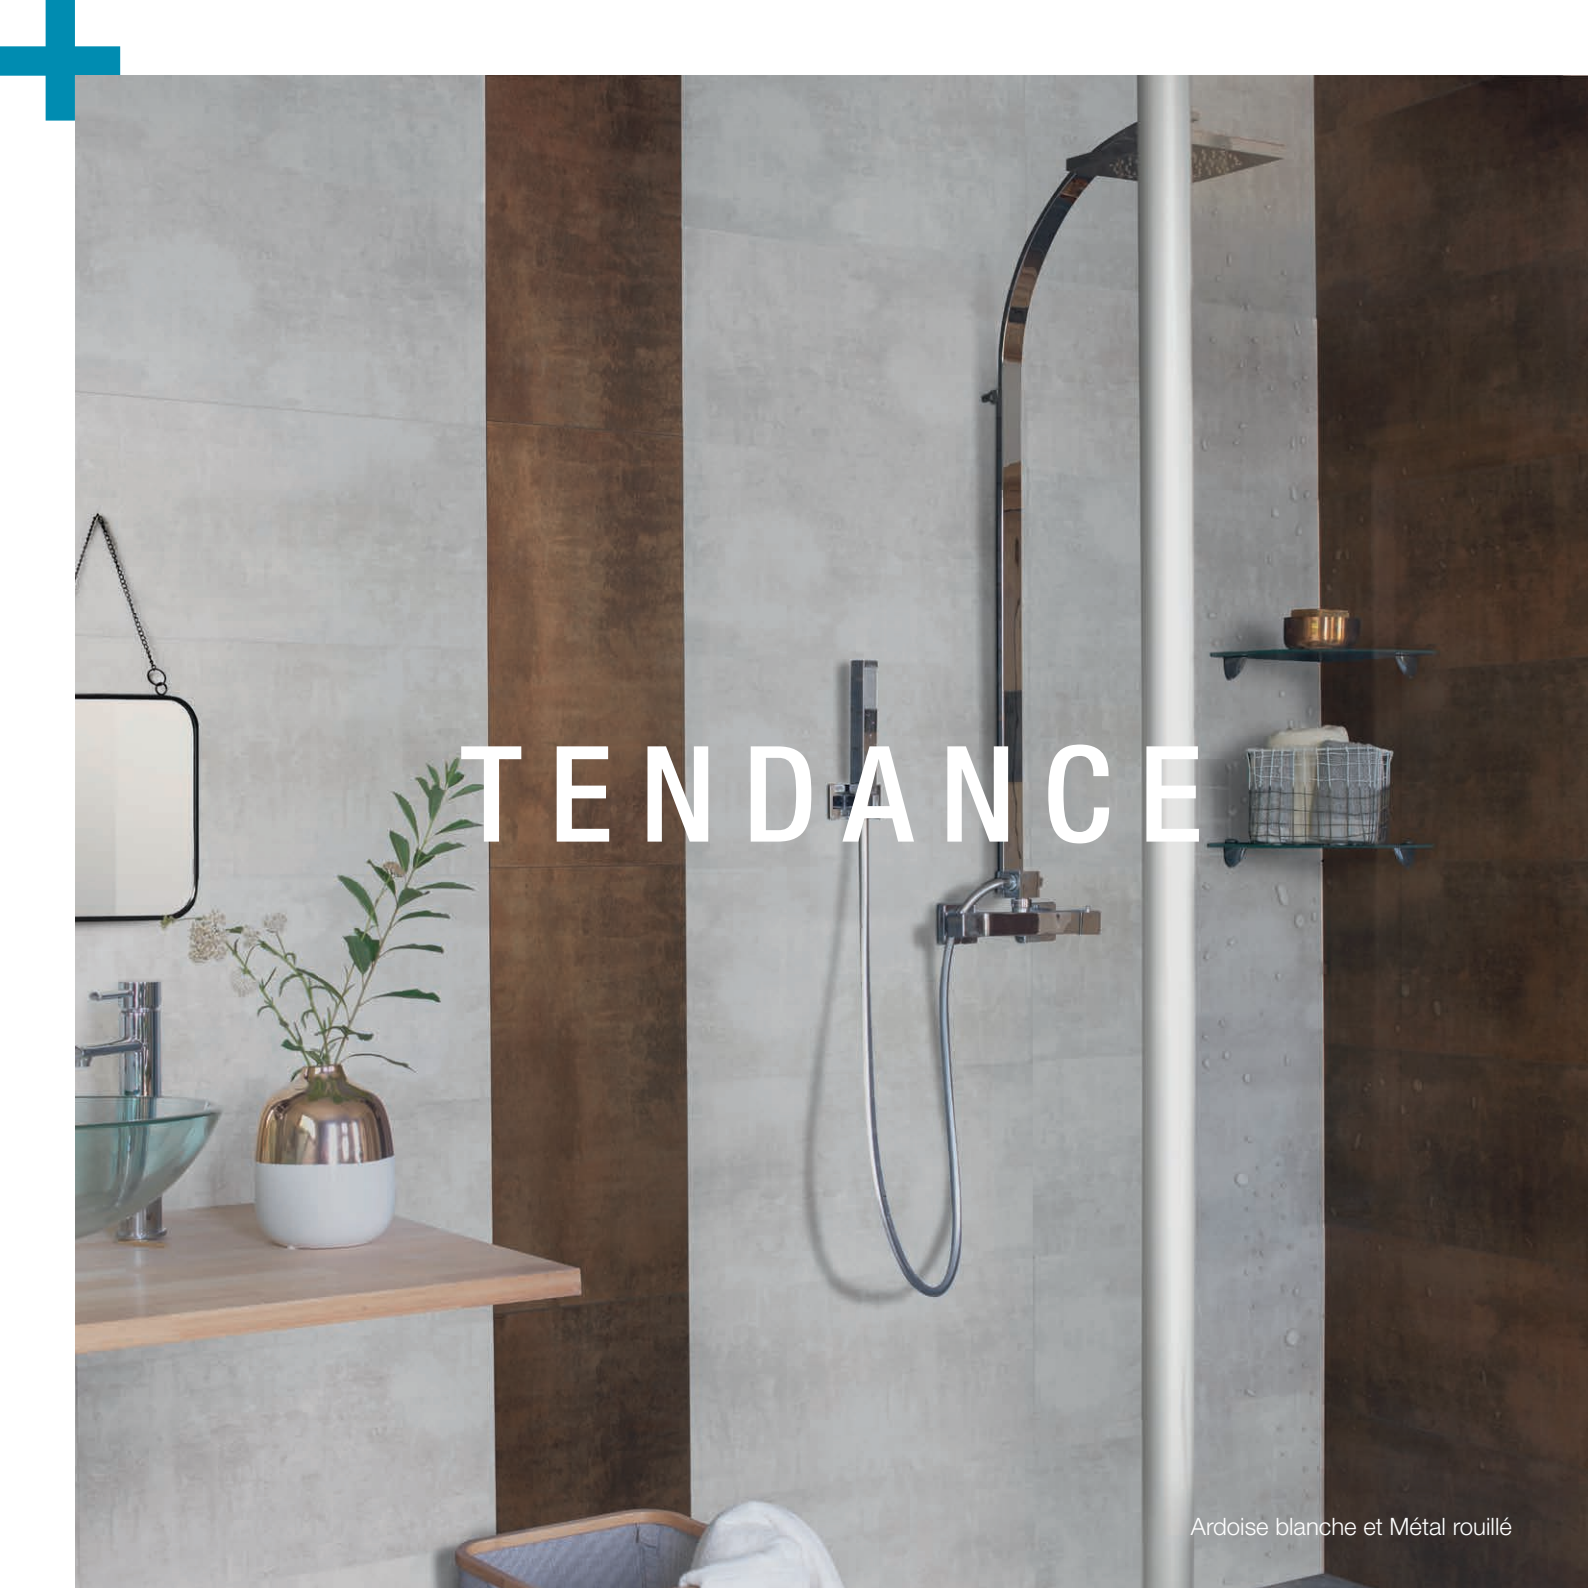

TENDANCE

RESTEZ À LA MODE, CHANGEZ DE DÉCOR !

A l'affût des dernières tendances, GX WALL⁺ vous propose des décors à vos goûts qui s'ajusteront parfaitement à votre intérieur.

ADMIREZ LES FINITIONS...

Parce que la beauté se situe dans les détails, GX WALL⁺ a soigné les finitions de ses dalles avec des joints fins et discrets pour offrir plus de modernité à votre pièce.

OSEZ LES EFFETS GRAPHIQUES

Grâce à son système d'emboîtement unique, GX WALL⁺ peut se poser verticalement, horizontalement, alignée ou même décalée !

LAISSEZ LIBRE VOTRE IMAGINATION

Par l'offre de décor GX WALL⁺, vous pourrez aisément mixer différentes couleurs et différentes matières pour personnaliser votre intérieur.



WATERPROOF

Ardoise blanche et Métal rouillé

NE LAISSEZ RIEN FILTRER !

Grâce à son système d'emboîtement 4 côtés exclusif Grosfillex, les dalles G⁺ WALL⁺ sont 100% étanche à l'humidité et aux projections d'eau direct.

Vous pouvez donc les poser dans des pièces humides telles que la salle de bain et même sous la douche.



FACILE À VIVRE

JETEZ VOS PRODUITS MÉNAGERS

Hygiénique et imputrescible, les dalles GX WALL⁺ sont très facile à entretenir : un simple coup d'éponge suffit. De plus, sans présence de joints au mortier, plus besoin de frotter : ils ne jauniront jamais à cause du calcaire.

RESTEZ SEREIN !

GX WALL⁺ est une dalle pleine. Ainsi, elles sont extrêmement robustes et ont une forte résistance à l'impact.

EXPOSEZ LES AU SOLEIL

Grâce à un vernis anti UV de haute résistance, les dalles GX WALL⁺, posées en intérieur d'habitation, ne subiront pas de décoloration.



ACCESSIBLE

Béton blanc

LOUEZ UNE REMORQUE ? POUR QUOI FAIRE ?

Petit, fin, compact et relativement léger, vous pourrez aisément manipuler les dalles GX WALL⁺ ainsi que les transporter dans le coffre de votre voiture.

PRÊT, FEU, INSTALLEZ !


La pose de GX WALL⁺ est si simple que vous ne pourrez plus vous arrêter. Pas besoin d'outils spécifiques ou de faire appel à un artisan. Vous deviendrez le nouveau bricoleur de la maison.

POSEZ, SÉCHEZ, UTILISEZ !

Aucun temps de séchage !
Vous pouvez donc profiter de votre pièce presque immédiatement !

COLLECTION


Béton gris

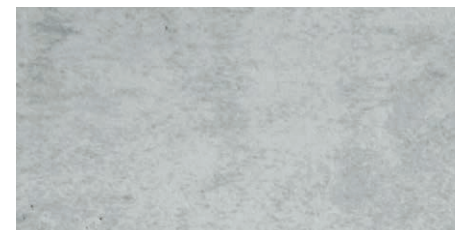

Ardoise blanche
74201D74 - 3100038169285
Profils associés : blanc ou métal aluminium



Ardoise grise
74201D75 - 3100038169292
Profils associés : incense grey ou métal aluminium

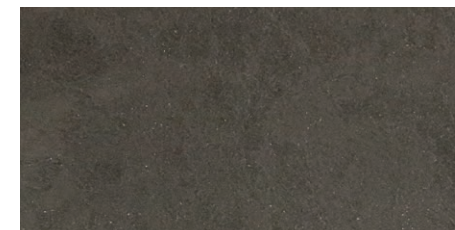

Ardoise chocolat
74201D76 - 3100038169308
Profils associés : incense grey ou métal aluminium




Béton blanc
74201D77 - 3100038169315
Profils associés : blanc ou métal aluminium



Béton gris
74201D78 - 3100038169322
Profils associés : blanc ou métal aluminium



Métal fer
74201D79 - 3100038169339
Profils associés : carbone ou métal aluminium

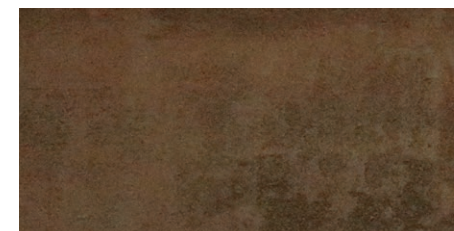


Métal rouille
74201D80 - 3100038169346
Profils associés : carbone ou métal aluminium

11 lames
1,98 m²

Unité de vente
(UVC)

1


Unité de livraison
(PCB)



INFORMATIONS TECHNIQUES

Métal fer


Plus produits



Réalisme des décors avec
un toucher authentique



100% étanche
même entre les lames



Rapide à poser,
sans temps de séchage




Chantier propre,
sans poussière



Entretien facile à l'eau

Types de pose

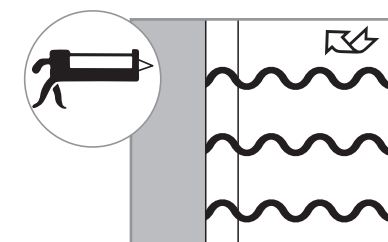

collage

Simple et rapide à poser



**Colle MS Polymère
GX POWER +**

xxxxxxxxx


Colle haute performance à base de MS Polymères, spécialement conçue pour la gamme GX WALL + avec son niveau d'adhérence initial élevé, adaptée à de très nombreux supports (poreux et non poreux)

12


Unité de livraison
(PCB)

Pour une finition réussie

Finition d'Extrêmité Clippable (FEC)



PCB : 10



Blanc
74 648 004
3100038113240



Carbone
74 455 C03
3100038122006



Incense grey
74 455 B50
3100038113011




Métal Aluminium
74 455 B65
3100038112991

Finition d'Angle Interne/Externe (AIE)



PCB : 10



Blanc
74 647 004
3100038113233




Carbone
74 582 C03
3100038122013




Incense grey
74 582 B50
3100038113097


La pose

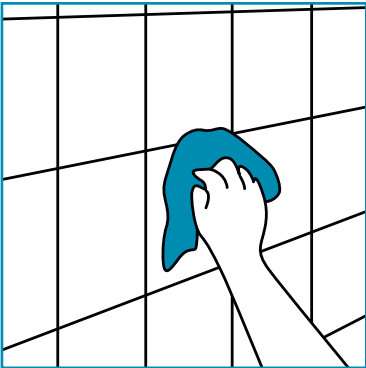

1 Laver le support. Si du carrelage est déjà collé, pas besoin de le retirer, coller simplement dessus.

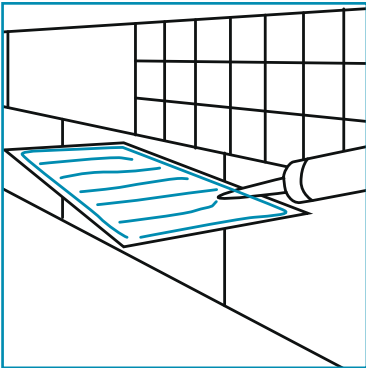

2 Appliquer la colle Gx Power + Pour découper la dalle, couper la simplement à l'aide d'une scie.

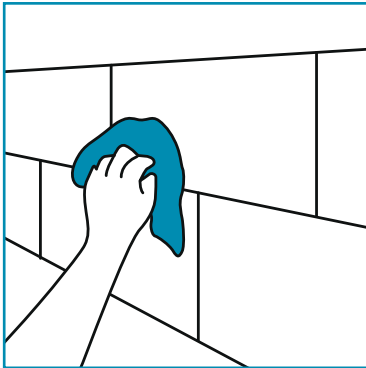


3 Nettoyer, c'est prêt !

Normes et caractéristiques techniques



5400
g/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
RÉSISTANCE THERMIQUE	NBN B62-201	
COEFFICIENT DE DILATATION	ASTDM-D696	
TEMPÉRATURE DE RAMOLLISSEMENT VICAT	NBN EN ISO 306B	
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX		
DENSITÉ	NBN T42-406 - ISO 1183-1	1,05 g/cm ³
RÉSISTANCE DU DÉCORS	NF EN ISO 2409	
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	NF EN ISO 2812/2	
ÉTANCHÉITÉ		
RÉSISTANCE UV INTÉRIEUR	600H SUNTEST	
RÉACTION AU FEU FRANCE	NF P 92-507	class M1
RÉACTION FEU EUROPE	EN 13501	
RÉACTION AU FEU ETATS-UNIS	ASTM E 84	
RÉACTION AU FEU CANADA	flame spread index 30	
PRÉSENCE MÉTAUX LOURDS	REACH	
RECYCLABILITÉ		



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





www.grosfillex.com

Grosfillex - Rue de Lac - CS 60401 Arbent - 01117 Oyonnax Cedex