

Dalles de plafond Decoflair® moulées en EPS



EPS



1. MATÉRIAU

Matériau constituant

Dalles de plafond décoratives Decoflair® en polystyrène expansé (EPS) pour usage intérieur.

Résistance à la température

Jusqu'à +70°C

2. PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES

Dimensions:

500 mm x 500 mm

Épaisseur:

8 ou 10 mm


Classement feu:

Euroclasse B-s1, d0

Conductivité thermique (Valeur mesurée à 10°C):

0,033 - 0,036 W/mK - DIN 52612

f @ p in

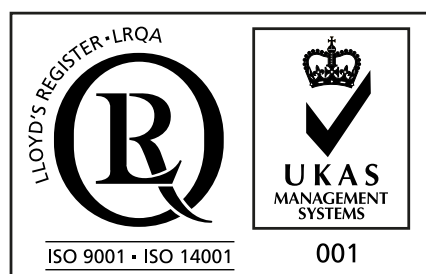

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten

T: +32 87 85 85 00 – F: +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

nmc

Dalles de plafond Decoflair® moulées en EPS



EPS

3. CONSEILS DE POSE

- Le support doit être propre, sec, plat, exempt de poussière et de graisse.
- Le stockage et l'application doivent être effectués dans des conditions d'humidité et de température similaires, telles que celles que l'on trouve dans les pièces après le montage final (climat intérieur).
- Nous recommandons notre colle Decofit P®.

AVIS IMPORTANT

Les dalles de plafond Decoflair® EPS sont purement décoratives et ne sont pas conçues pour supporter des charges.

Gamme de produits

Type	Largeur m	Longueur m	Epaisseur mm	Unité d'emballage
8 mm	0,5	0,5	8	26m ² /Carton
10 mm	0,5	0,5	10	20m ² /Carton