


# ENDUIT MANUEL POUDRE



## ENDUIT DE LISSAGE FIN

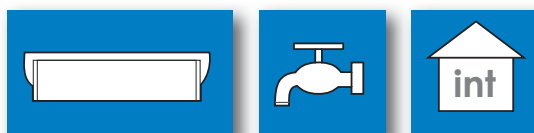

### ► DESTINATION DU PRODUIT

- Enduit de lissage fin en poudre, destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture soignés ( finition mate ou satinée) ou pose de revêtements muraux légers
- Application manuelle
- Utilisation en intérieur, murs et plafonds
- Idéal pour masquer les légères imperfections des supports

### ► LES POINTS FORTS

- Grande facilité de lissage
- Film fin et blanc
- Temps ouvert important
- Ponçage facile

*Le talent  
prêt à l'emploi*

**OPTIROC**

OPTIROC SA

ZI de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1  
Tél. 04.66.28.00.20 - Fax 04.66.27.15.40

# ENDUIT MANUEL POUDRE



FT Lissage V2 juin 2011

Les informations mentionnées dans ce document ont pour objet de préciser à l'utilisateur le domaine d'emploi du produit.

Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient en aucune façon suppléer à une préconisation spécifique au chantier.

Dans tous les cas, se conformer aux prescriptions des DTU en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.



## OPTIROC

### ► SUPPORTS

- Les fonds devront être sains, secs, solides, propres et préparés conformément aux DTU 59.1 et 59.4 en vigueur au moment des travaux
- Plaques de plâtre à parements cartonnés
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Tous supports de maçonnerie préalablement dégrossis à l'aide d'enduits de peintre, d'enduits de ciment ou de ragréage
- Anciennes peintures
- Autres supports, nous consulter

### ► MISE EN OEUVRE

- **Préparation** : Mélanger la poudre progressivement dans l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse et homogène. Laisser reposer 15 minutes
- **Taux de gâchage** : De 0,4 à 0,5 l d'eau pour 1 kilo de poudre, selon consistance souhaitée
- **Temps d'utilisation** : 24 heures
- **Matériel** : Lame à enduire, couteau de peintre
- **Nettoyage** : A l'eau après emploi
- **Conditions** : Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%
- **Epaisseur d'application** : Maximum 1mm par passe
- **Consommation** : 0,3 à 1 kg/m<sup>2</sup> selon nature du support
- **Recouvrement** : Attendre le séchage total

### ► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Définition** : Enduit en poudre délayable à l'eau
- **Couleur** : Blanc
- **Caractérisation** : Suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 3
- **Classification** : Conforme à norme AFNOR NF-T 30-608
- **pH** : 7 +/- 0,5
- **Composition** : Plâtre, charges minérales sélectionnées, liant cellulosique, additifs
- **Hygiène/Sécurité** : Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)
- **Conditionnement** : Sacs papier de 5, 15 et 25kg, étui carton de 1 kg
- **Stockage** : 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs

OPTIROC SA

ZI de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1  
Tél. 04.66.28.00.20 - Fax 04.66.27.15.40