

## ENDUIT DE LISSAGE SECHAGE RAPIDE en Poudre

SUPPORTS	UTILISATION	SECHAGE COMPLET	EPAISSEUR	NETTOYAGE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plâtre et plaques de plâtre</li> <li>• Ciment, parpaings, briques</li> <li>• Ancienne peinture poncée</li> <li>• Bois</li> </ul>				

### Description du produit

Enduit de lissage en poudre destiné à l'égalisation, au garnissage et lissage des supports avant mise en peinture ou pose de revêtement muraux Pour l'intérieur

### Qualités (points +)

Grain ultra fin. Facile à poncer  
Prêt à peindre en 3 heure - jusqu'à 2mm d'épaisseur  
Supprime les rayures, petits éclats ou microfissures

### Type de supports


Supports sains, propres et secs : plâtre, plaques de plâtre, ciment, béton lissé, briques, bois, ancienne peinture poncée

### Préparations et Mise en œuvre

Toute surface à enduire doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée

- Retirer les parties non adhérentes.
- Reboucher les fissures avant application avec l'enduit FISSURES ET TROUS POLYFILLA
- Poncer grossièrement les anciens fonds très lisses pour une meilleure adhérence
- Lessiver et poncer les anciens fonds peints si besoin.
- Le support doit être dépoussiéré, sec et sain

Dosage : 1 volume d'eau + 2 volumes d'enduit

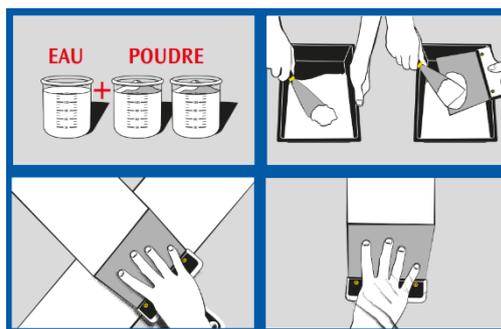

### Mélange :

- Verser l'eau dans un récipient en plastique.
- **Saupoudrer la poudre sur l'eau, régulièrement.**
- Mélanger pour obtenir une pâte homogène.
- Laisser reposer 3 minutes avant l'application.
- **Le mélange est utilisable pendant 1 heure maximum.**

### Mise en œuvre :

- Etaler régulièrement l'enduit en croisant les passages
- Lisser verticalement par bandes pour enlever l'excédent d'enduit



- Travailler par couche de 1 à 2 mm d'épaisseur maximum
- Laisser sécher entre chaque couche et poncer après durcissement (1 à 2 heures) et dépolir
- Mise en peinture ou pose de papiers peints 3 heures après l'application

#### Conseils d'application

- Traiter les fonds poudreux ou très absorbants avec le FIXATEUR DE FONDS POLYFILLA
- Pour un fini parfait pour une peinture brillante, appliquer ensuite l'ENDUIT GRAS A LAQUER POLYFILLA
- Retirer l'excédent d'enduit avant séchage afin de limiter le ponçage
- Les outils doivent être parfaitement propres pour un résultat impeccable

#### Matériel d'application

Lame à enduire, Lisseuse, Spatule pour appliquer  
Papier de verre, cale à poncer ou ponceuse électrique pour égaliser

#### Nettoyage du matériel

A l'eau

#### Caractéristiques du produit

Taux de mélange : 2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau

Couleur : Blanc

Temps de séchage avant ponçage à 20°C et 60% d'humidité relative : 1 à 2 heures

Temps de séchage avant recouvrement à 20°C et 60% d'humidité relative : 3 heures

Les temps de séchage dépendent du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité

Epaisseur maximale : 2 mm par application

Recouvrable par : tout type de peinture monocomposante et revêtements muraux légers

#### Réglementaire

Emission dans l'air intérieur \* : A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

#### Conservation

Conserver à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

#### Sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France  
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113  
60761 Montataire Cedex France  
Tél. : 0806 807 001