


# ENDUIT MANUEL POUDRE



## ENDUIT DE REBOUCHAGE

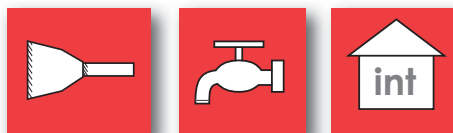

### ► DESTINATION DU PRODUIT

- Enduit de rebouchage en poudre, destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture ou pose de revêtements muraux légers
- Application manuelle
- Utilisation en intérieur, murs et plafonds
- Idéal pour reboucher trous et fissures de toutes tailles

### ► LES POINTS FORTS

- Application sans limite d'épaisseur
- Sans retrait ni fissuration
- Film fin et blanc
- Ponçage facile

Le talent  
prêt à l'emploi

# OPTIROC

OPTIROC SA

ZI de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1  
Tél. 04.66.28.00.20 - Fax 04.66.27.15.40

# ENDUIT MANUEL POUDRE



FT Rebouchage V2 juin 2011  
Les informations mentionnées dans ce document ont pour objet de préciser à l'utilisateur le domaine d'emploi du produit.  
Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient en aucune façon suppléer à une préconisation spécifique au chantier.  
Dans tous les cas, se conformer aux prescriptions des DTU en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.



## OPTIROC

### ► SUPPORTS

- Les fonds devront être sains, secs, solides, propres et préparés conformément aux DTU 59.1 et 59.4 en vigueur au moment des travaux
- Béton banché
- Brique, agglomérés de ciments creux
- Plaques de plâtre à parements cartonnés
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Tous supports de maçonnerie
- Anciennes peintures
- Autres supports, nous consulter

### ► MISE EN OEUVRE

- **Préparation** : Mélanger la poudre progressivement dans l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse et homogène  
Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
- Taux de gâchage : 0,5 l d'eau pour 1 kilo de poudre
- Temps d'utilisation : Environ 45 minutes
- Matériel : Lame à enduire, couteau de peintre
- Nettoyage : A l'eau après emploi
- Conditions : Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%
- Epaisseur d'application : Sans limite
- Consommation : 1 kg de poudre rebouche un volume d'un litre
- Recouvrement : Attendre le séchage total

### ► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Définition** : Enduit en poudre délayable à l'eau
- Couleur : Blanc
- Caractérisation : Suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 3
- Classification : Conforme à norme AFNOR NF-T 30-608
- pH : 7 +/- 0,5
- Composition : Plâtre, charges minérales sélectionnées, liant cellulosique, additifs
- Hygiène/Sécurité : Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)
- Conditionnement : Sacs papier de 5, 15 et 25kg, étui carton de 1 kg
- Stockage : 9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs

OPTIROC SA

ZI de Grézan - 1431 Chemin du Mas de Sorbier - 30034 NIMES Cedex 1  
Tél. 04.66.28.00.20 - Fax 04.66.27.15.40