

ENDUIT DE REBOUCHAGE FISSURES ET TROUS

Poudre

SUPPORTS	UTILISATION	SECHAGE COMPLET	EPAISSEUR	NETTOYAGE
<ul style="list-style-type: none"> • Plâtre et plaques de plâtre • Ciment, briques, parpaings • Bois... 				

Description du produit Enduit de rebouchage sans retrait pour fissures et trous des supports intérieurs et extérieurs


Qualités (points +) Intérieur / Extérieur
Facile à poncer et sans retrait
Adhérence renforcée, scelle les petits objets
Rebouche trous et fissures, répare les fentes de toutes largeurs
Accepte clous et chevilles

Préparations et Mise en œuvre Toute surface à enduire doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée

- Creuser les fissures avec un grattoir et éliminer toutes les parties non adhérentes.
- Brosser et dépoussiérer soigneusement.
- Humidifier légèrement la partie à reboucher avec une éponge pour une meilleure adhérence.

Dosage :

- **Fissures et trous jusqu'à 3 cm** : 1 volume d'eau + 2 volumes d'enduit
- **Fissures et trous de 3 cm et plus** : 1 volume d'eau + 2,5 volumes d'enduit

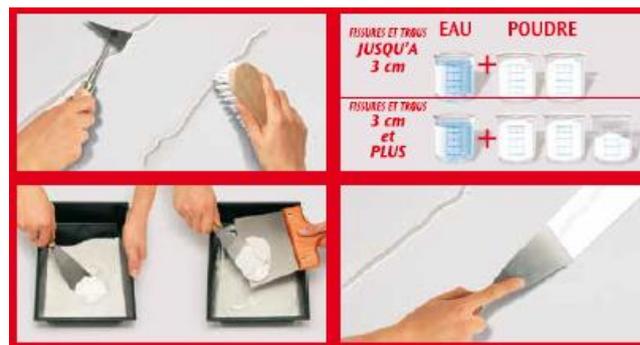

Mélange :

- Verser l'eau dans un récipient en plastique.
- **Saupoudrer la poudre sur l'eau, régulièrement.**
- Mélanger pour obtenir une pâte homogène.
- Laisser reposer 3 minutes avant l'application.
- **Le mélange est utilisable pendant 1 heure maximum.**

Mise en œuvre :

- Bourrer les fissures et les trous.
- Egaliser en croisant avec la spatule
- Laisser sécher 2 à 3 heures avant ponçage.
- 4 heures après l'application, la surface peut être recouverte.



Conseils d'application

- Afin d'obtenir un résultat final impeccable et durable, Polyfilla vous conseille d'adapter votre mélange en fonction de la profondeur des trous et fissures
- Ne pas préparer trop de mélange afin qu'il reste souple et facile à travailler.
- Retirer l'excès d'enduit avant séchage complet afin de limiter le ponçage.
- Afin de garantir une adhérence et une solidité optimale, nous vous conseillons de ne pas excéder 5 cm d'épaisseur par couche d'enduit.
- Pour les trous plus profonds que 5 cm, il est préférable de procéder en plusieurs couches successives en respectant le temps de séchage
- A l'extérieur, recouvrir l'enduit de 2 couches de peinture. Les têtes de clous doivent être peintes avec une peinture glycéro de façon à prévenir la coloration par oxydation.
- Pour un rendu final impeccable, appliquer l'ENDUIT FINITION POLYFILLA avant la mise en peinture ou pose de revêtement mural.

Matériel d'application

Grattoir et brosse pour préparer, Spatule pour appliquer
Papier de verre, cale à poncer ou ponceuse électrique pour égaliser

Nettoyage du matériel

A l'eau

Caractéristiques du produit

Taux de mélange : Voir dosage

Couleur : Blanc

Temps de séchage avant ponçage à 20°C et 60% d'humidité relative : 2 à 3 heures

Temps de séchage avant recouvrement à 20°C et 60% d'humidité relative : 4 heures

Les temps de séchage dépendent du support, de l'épaisseur, de la température et de l'humidité

Épaisseur maximale : 5 cm par application

Recouvrable par : tout type de peinture monocomposante et revêtements muraux légers

Réglementaire

Emission dans l'air intérieur * : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conservation

Conserver à l'abri de l'humidité, du gel et des températures élevées

Sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0806 807 001