



## BETON MINERAL

### *Enduit de décoration et rénovation intérieur/extérieur*

#### **Caractéristiques :**

BETON MINERAL est un enduit de décoration et rénovation pour tous les espaces intérieurs et extérieurs.

S'applique sans sous-couche sur tous types de supports.

**Destinations :** S'applique en intérieur et extérieur sur les murs, douches à l'italienne, plans de travail, crédences, sols et escaliers en :

- Carrelage & faïence,
- Plaque de plâtre, toile de verre, anciennes peintures,
- Enduit décoratif, crépi, béton brut,
- Mélaminé

#### **Performances :**

- Sans sous-couche
- Couvre carrelage & joints
- Masque les imperfections

#### **Préparation des supports :**

S'applique sur support propre, sain et sec.

Egrainez le support à l'aide d'un abrasif (grain 50 à 120 selon l'irrégularité du support) puis dépoussiérez, lessivez et laissez sécher le support à enduire.

- **Pour une application sur carrelage :** nettoyez le support à l'acétone pour dégraisser et brosser les joints à l'aide d'une brosse. Puis appliquez 1 couche de PRIMAIRE CARRELAGE avant le béton pour faciliter l'application et éviter l'apparition des spectres de joints.


#### **Application :**

Appliquez BETON MINERAL avec une taloche inox en couches fines. Laissez sécher 6h puis appliquez une 2<sup>nd</sup>e couche.

Il est recommandé de poncer légèrement le support entre 2 couches avec un grain 220. Pour un résultat optimal, poncez le support avec un abrasif grain 400 à la fin de l'application (avant finition).

- **Pour les zones peu sollicitées comme les murs :** appliquez 2 couches de PROTECTION UNIVERSELLE pour rendre le support lavable.
- **Pour les zones fortement sollicitées (douche, sol..) :** appliquez 1 à 2 couches de PROTECTION UNIVERSELLE Mate puis appliquez 2 couches de PROTECTION EXTREME pour rendre le support 100% étanche et ultra résistant.

## Nuancier : 7 couleurs teintées dans la masse

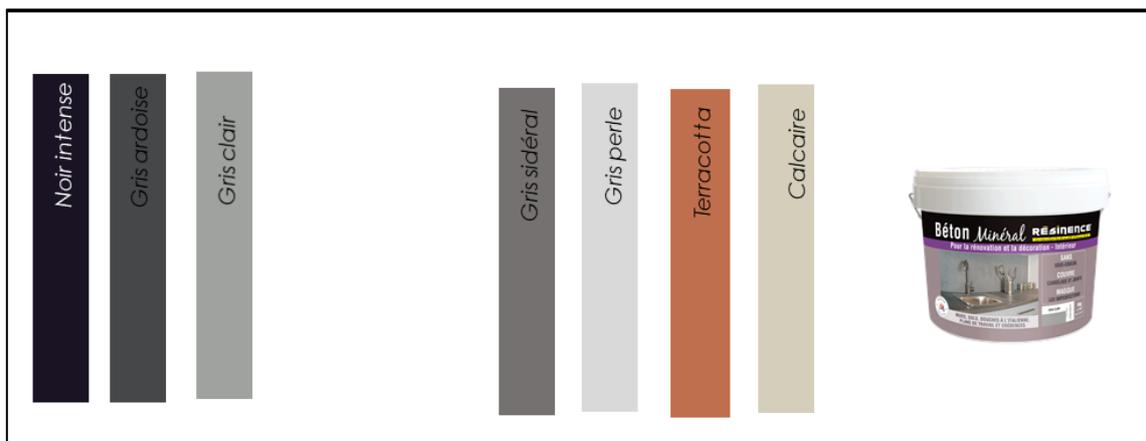

### Les essentiels :



1m<sup>2</sup>/ka



Utilisation après  
mélange



Entre 2  
couches



Séchage  
complet



Nettoyage des  
outils à l'eau



Application entre  
14° et 25°



Existe en format 6kg et 6kg +20% gratuit

Sept 2022

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)