

ONDULINE® EASYLINE

Facile à manipuler, facile à poser.

Mise en oeuvre facile

ONDULINE® EASYLINE est un matériau souple et manipulable, qui procure une solution facile et pérenne pour la construction de votre toiture.



“ Nous avons chargé facilement ONDULINE® EASYLINE dans le coffre de notre voiture pour les emmener à la maison. Pour l'installation, j'ai utilisé les vis universelles et j'ai pu terminé le travail en une seule journée. ”

| Famille Dubois



Made by me!

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS sur ONDULINE®?

Rendez-vous sur notre site: www.onduline.fr

Onduline®

Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr



83032.05A - 02/2016 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis. SIRET 383 772 571 000 22

ONDULINE® EASYLINE

Facile à manipuler, facile à poser.



Made by me!

Onduline®

ONDULINE® EASYLINE

Facile à manipuler, facile à poser.

Facile à installer, les plaques ONDULINE® EASYLINE sont légères et s'adaptent parfaitement sur de petites toitures.

AVANTAGES



ÉTANCHE



FACILE À INSTALLER



ÉCONOMIQUE



LÉGER



CONDITIONNEMENT PRATIQUE



Abri



Abri bûches



Cabane à outils




Maison d'enfants

COLORIS



ROUGE INTENSE



BRUN INTENSE




VERT INTENSE



NOIR INTENSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Longueur	100 cm
Largeur	76 cm
Épaisseur	2,6 mm
Hauteur d'onde	38 mm
Poids de la plaque	2,26 kg

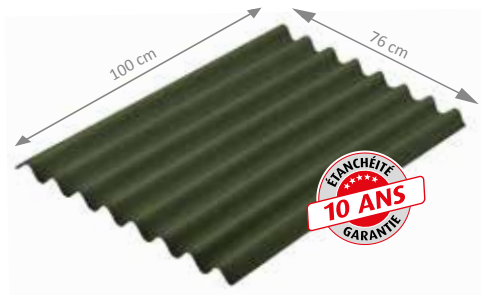

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE

Installation pas à pas


1

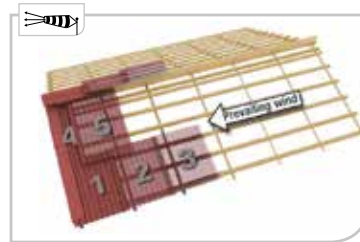

Montage en quinconce en évitant la superposition de 4 épaisseurs de plaques au recouvrement. Toujours démarrer le premier rang à partir de la gouttière en prévoyant un débord de 7 cm. Démarrer le

second rang avec une demi plaque (coupe longitudinale) et continuer avec une plaque entière.

2

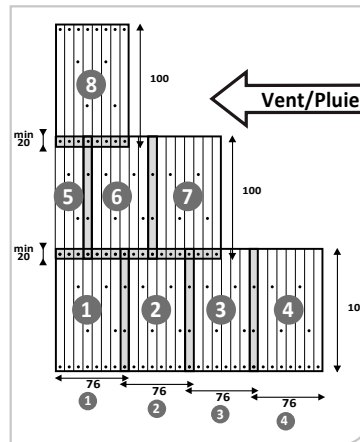


Au niveau des recouvrements, noues et arêtiers, les plaques sont clouées sur chaque liteau au sommet de chaque onde et une onde sur 2 sur les liteaux ou supports intermédiaires. Pose en quinconce des fixations intermédiaires.

3a



Les faîtières doivent recouvrir ONDULINE® EASYLINE de 12 cm minimum.

3b



Le recouvrement des faîtières se réalise dans le sens opposé aux vents dominants.

4 **SUPPORT**

Règles : La pente du toit et les surcharges climatiques (particulièrement neige et vent) déterminent la distance entre les liteaux. Dans tous les cas, l'écartement maximum entre supports sera de 43 cm.

Pente du toit

8-17 %

17-30 %

30-50 %

> 50 %


Distance maximale entre les pannes




Support continu



20 cm



26,7 cm



43 cm

Recouvrement transversal



30 cm



20 cm



20 cm



14 cm

Recouvrement longitudinal



2 ondes



1 onde



1 onde



1 onde

Surface utile

0,47 m²

0,53 m²

0,53 m²

0,57 m²

ACCESSOIRES



Faîtière A100
Dimensions :
100 x 50 cm



Rive D100
Dimensions :
100 x 13 x 7 cm



Vis universelles
Longueur : 60 mm



Pointes
Longueur : 65 mm

INFORMATIONS UTILES

COMMENT CUTER ET TAILLER LES PLAQUES
Vous pouvez facilement couper les plaques avec un cutter, ou une scie manuelle ou mécanique.




FIXATIONS

Minimum 15 pontes ou vis par m²

CALCULEZ LA PENTE DE VOTRE TOIT

$$\text{Inclinaison (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pente minimum requise : 15 %

