

FILTRE 104 REVOLUTION

SOLUTION DE TRAITEMENT DE L'EAU 100% SANS PLOMB



L'eau que nous consommons provient de sources, de nappes phréatiques et des eaux de surface. Elle subit de nombreux traitements pour être acheminée à notre robinet, et doit répondre à des normes strictes quant à sa qualité et son aptitude à être consommée. De par son mode de distribution, l'eau véhicule en plus ou moins grandes quantités des boues, des résidus de particules de tartre et de rouille, des métaux lourds, du calcaire et des produits chimiques, tel que le chlore.

L'installation sur votre réseau du **filtre 104 REVOLUTION** est la solution idéale pour remédier à ces désagréments.



PERFORMANCES

Certifié ACS et fabriqué en France, le filtre 104 REVOLUTION permet un traitement efficace de l'eau contre les sédiments, le chlore et autres polluants organiques, le tartre et la corrosion selon le type de consommables choisis. Le filtre est livré avec un jeu de raccords, une jonction duplex, une équerre de fixation et une clé de desserrage.

Le filtre 104 REVOLUTION est un système complet qui s'adapte à toutes les configurations



INSTALLATION

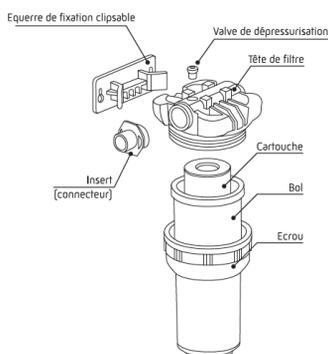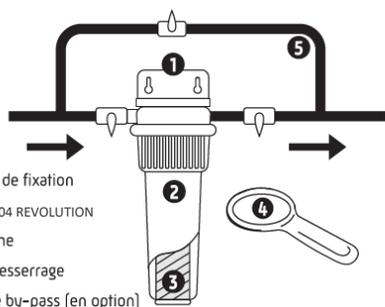

ENTRETIEN

- ✓ Pour faciliter l'entretien du filtre sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée.
- ✓ Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches
- ✓ Changement périodique des cartouches contenues dans le filtre (maximum 6 mois ou un an).



ATOUS PRODUIT

- ✓ **Robuste** : inserts et raccords en matériau de synthèse aussi résistants que le laiton
- ✓ **Ecologique** : ne contient pas de plomb
- ✓ **Simple d'utilisation** : système clipsable ne nécessitant pas d'outils
- ✓ **Flexibilité** : multiple choix de raccords pour s'adapter sur tout raccordement de canalisations
- ✓ Compatible avec toutes les cartouches 9"3/4 du marché
- ✓ Possibilité de montage en duplex et triplex grâce à sa jonction duplex.

DONNEES TECHNIQUES

Débit (à 2 bars)	1,5 m ³ /h
Pression de service	3 bar
Pression maxi	8 bar
Température	5 à 55°C
Raccordement	FF 1/2" (15/21), FF 3/4" (20/27), FF 1" (26/34)
Hauteur du bol	9"3/4
Dimensions	H 300mm x L 120mm



Réf. 106100

Fourni avec



x1 clé de desserrage



x1 équerre de fixation murale



x1 jonction duplex



x1 jeu de 6 raccords 15/21 [1/2"] - 20/27 [3/4"] - 26/34 [1"]