




SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

ST 915-12

JARDIFENCE

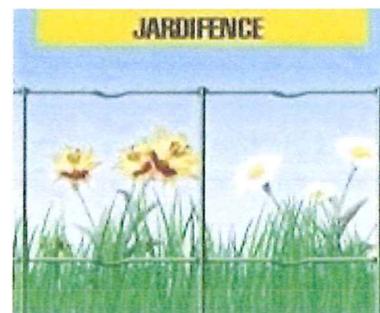

1. Descrizione / Description

Rete elettrosaldata zincata e plasticata per recinzioni;
Electrically welded galvanized wire net, pvc coated;
Maglia 100 x 100 mm ondulata / *Mesh 100 x 100 mm crimped;*
Filo / *Wire* Ø 2,10 mm.

2. Caratteristiche / Features

2.1 Maglia / Mesh

Maglia come da disegno 101,6 x 101,6 mm (prima dell'ondulazione);
Mesh as drawing 101,6 x 101,6 mm (before crimped);
Conforme alla norma / *In accordance with:* UNI EN 10223-4.

2.2 Rotoli a listino / Rolls list

	Altezza Std (cm) <i>Standard height</i>	Lunghezza (m) <i>Lenght</i>	Altezza esatta (cm) <i>Exact height</i>	Peso indicativo (kg) <i>Approximate weight</i>	Ø int. Rotolo (cm) <i>Ø int. Roll</i>	Ø est. Rotolo (cm) <i>Ø est. Roll</i>
100x100	100	20	102	7,5	7	20
100x100	120	20	122	9	7	20
100x100	150	20	152	11	7	20

2.3 Imballaggio / Packaging

	Altezza Std (cm) <i>Standard height</i>	Lunghezza (m) <i>Lenght</i>	Rotoli per bancale <i>Rolls per pallet</i>	Dimensioni bancale (cm) <i>Pallet dimensions</i>	Fasciatura <i>Bandage</i>
100x100	100	20	30	100 x 120 x 113	Con polietilene estensibile <i>With polyethylene stretch (PE)</i>
100x100	120	20	30	100 x 120 x 133	
100x100	150	20	30	100 x 120 x 163	

3. Filo Zincato / Galvanized wire

3.1 Dimensioni / Primary dimension

Ø: 1,60 mm;
Conforme alla norma / *In accordance with:* UNI EN 10218-2.

3.2 Acciaio non legato / Low carbon steel

Derivato da vergella di acciaio non legato / *Low carbon steel wire rod;*
Conforme alla norma / *In accordance with:* UNI EN 16120 Tipo C4D (C<0,06 %).

3.3 Zincatura commerciale / Commercial galvanizing

Zincatura per immersione a caldo / *Hot dip galvanizing;*
Conforme alla norma / *In accordance with:* UNI EN 10244: Tipo D.

12	Ott.'16	Aggiornamento		PM	MF
11	Mag.'16	Aggiornamento			
10	Ott. '15	Aggiornamento			
09	Nov. '12	Aggiornamento norme UNI			
08	Mag. '12	Aggiornamento			
07	Gen. '09	Aggiornamento			
06	Mag. '08	20 e 25 mt			
rev.	data	Descrizione delle modifiche	Elab.	Appr.	

*Riproduzione vietata. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa senza il consenso scritto della Metallurgica Frigerio S.p.A.
Il presente documento può essere oggetto di revisioni per esigenze produttive, senza preavviso per gli utilizzatori in possesso di copie non controllate.
È importante pertanto che tutti gli utilizzatori che ne hanno copia, si accertino di essere in possesso dell'ultima revisione.*



SCHEDA PRODOTTO PRODUCT DETAILS

ST 915-12

JARDIFENCE

4. Verniciatura / PVC Coating


Mediante verniciatura a letto fluido con PVC: Ø 2,10mm +/- 0,15.
Through coating fluid bed with pvc Ø 2,10mm +/- 0,15

4.1 Caratteristiche / Features

Resistenza alla temperatura: +75° -30° / Temperature resistance: +75° -30°
Colore: verde muschio / Colour moss green

5. Materiale 100% prodotto in Italia / 100% made in Italy.

Esempio / Example

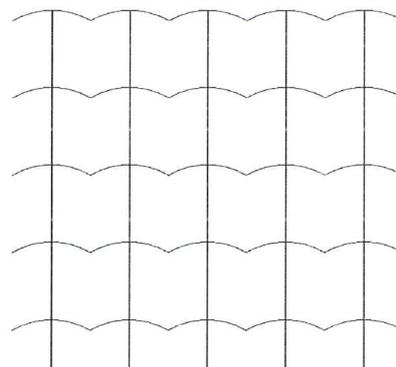

Sezione di
Jardifence

12	Ott.'16	Aggiornamento	PM	MF
11	Mag.'16	Aggiornamento		
10	Ott. '15	Aggiornamento		
09	Nov. '12	Aggiornamento norme UNI		
08	Mag. '12	Aggiornamento		
07	Gen. '09	Aggiornamento		
06	Mag. '08	20 e 25 mt		
rev.	data	Descrizione delle modifiche	Elab.	Appr.

Riproduzione vietata. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa senza il consenso scritto della Metallurgica Frigerio S.p.A.
Il presente documento può essere oggetto di revisioni per esigenze produttive, senza preavviso per gli utilizzatori in possesso di copie non controllate.
È importante pertanto che tutti gli utilizzatori che ne hanno copia, si accertino di essere in possesso dell'ultima revisione.