

SEDEA®

Votre environnement **connecté et sécurisé**

Kit amplificateur 35 dB + alimentation 24 Volts 2 sorties



Évite les perturbations 5G (LTE 700)




Répartiteur 2 TV



Gain réglable

Préamplificateur classe RE-D : P2 : La sélectivité de cet amplificateur permet la réjection des signaux inférieurs à 470 MHz et supérieurs à 700 MHz (évite les perturbations des signaux téléphoniques 5G – LTE700).

Ce produit peut être utilisé dans un environnement où les fréquences de téléphonie mobiles sont supérieures à 700MHz (signaux LTE-700 Bande 28 et LTE-800 bande 20) et inférieurs à 470MHz

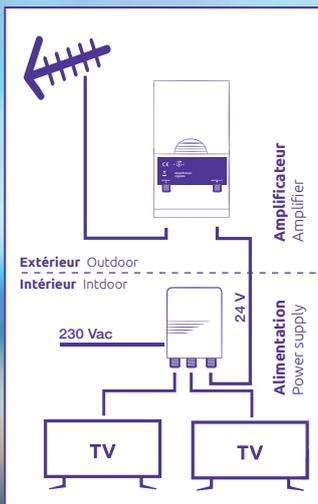

Caractéristiques techniques

Amplificateur :

- Bande passante : 470 – 698 MHz
- Canaux : 21 – 48
- Amplificateur classe P2 (RE-D)
- Gain : réglable de 20 à 35 dB
- Niveau de sortie max. : 104 dB μ V
- Facteur de bruit < 2,5 dB
- Consommation : 45 mA
- Témoin de mise sous tension
- Connecteurs femelles type « F » à visser

Alimentation :

- Alimentation : 24 Volts – 500 mA
- Tension d'entrée : 230 V AC
- Répartiteur 2 sorties intégré
- Perte de passage < 4 dB
- Témoin de mise sous tension
- Connecteurs femelles type « F » à visser.



Référence : 912036

2 ans de garantie
2 years warranty

