

myFlow

MOTORISATION
POUR PORTAIL BATTANT




SMART
Fonction
ouverture piétonne




SAFE
Fonction
anti-écrasement



QUIET
Ralentissement
fin de course

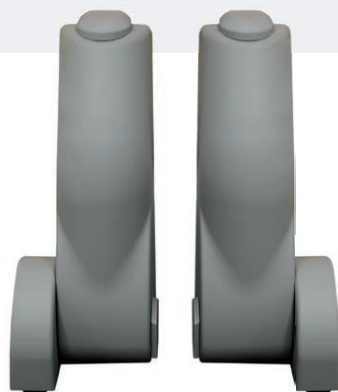

Automatisme à roue pour portails à battants pour application extérieure.
Ouverture illimitée, installation rapide et simple, avec tout type de pilier.
Solution parfaite pour vantaux légers et longs, aussi pour ouvertures vers l'extérieur. Convient pour portes charretières ou passages piéton, mieux sur surfaces lisses et compactes. Le système peut supporter une dénivellation jusqu'à 20 cm ainsi qu'une pente de 12°. Disponible en version 230V, 115V et 24V, pour une utilisation plus intensive et fonctionnement sur batterie en cas de coupure de courant.




Automatisme
à roue



Carte de
gestion



Jeu de
photocellules



Clignotant



Télécommandes




Électroserrure

FICHE TECHNIQUE

		myFlow24	myFlow
Alimentation	V	24Vdc	230V~50Hz
Consommation	A	0,5 - 0,75	1,2 - 1,7
Puissance moteur	W	50	280
Condensateur	µF	-----	8
Protection thermique	C°	-----	150°
Ouverture maxi	deg°	NO LIMIT	NO LIMIT
Poids maxi vantail	Kg	150	150
Pente maxi	deg°	12	12
Temps d'ouverture	m/min	24	20
Classe IP	IP	44	44
Vitesse moteur	rpm	1600	1400
Ressaut maxi	mm	200	200
Cycle de travail	%	80	30



DIMENSIONES

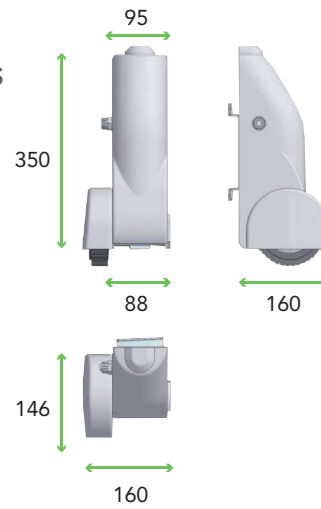

myFlow



3 ans de garantie

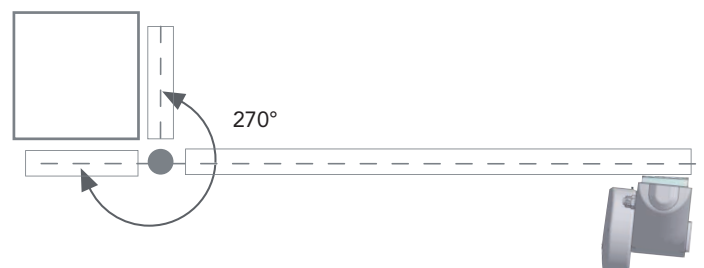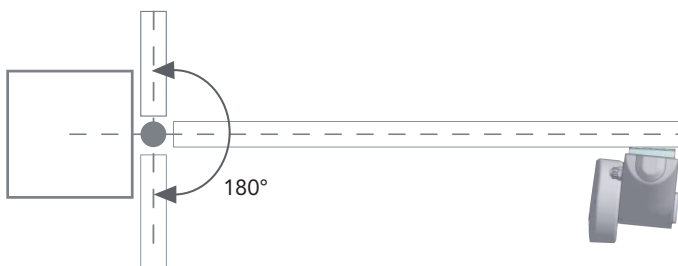

ACCESSOIRES EN OPTION



myRS
Contacteur à clé



myRF
Jeu de photocellules



PANT01
Antenne



MEL04
Module électroserrure



Via Neive 77, 12050 Castagnito (CN)
Tel. +39 0173 210132 Fax +39 0173 210199