

EXAPAN®


4 mètres

Utilisation

Intérieur ou extérieur abrité



Blanc brut

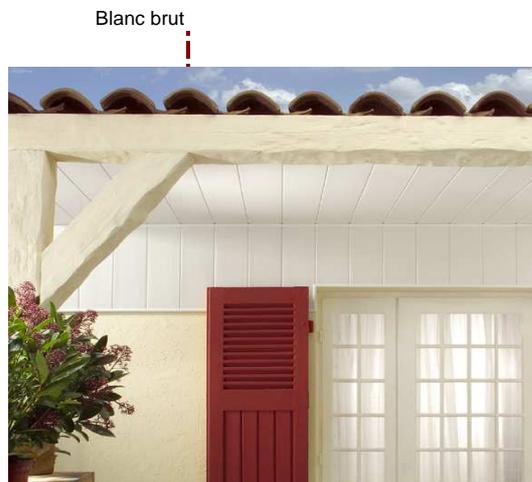

Blanc brut

Coloris



Blanc brut

Infos techniques & commerciales

Coloris	Référence commerciale	Gencod	Conditionnement UC
Blanc brut - 2m60	74 406 004	3100038055724	2,925 m ² (3 * (2,60 * 0,375 m))
Blanc brut - 4m	74 424 004	3100038066294	4,50 m ² (3 * (4,00 * 0,375 m))

Rainure en U

Géométrie lame	
Base	U1
Largeur	375 mm
Épaisseur	8/ 4 10e
Version	Pas de 188



Les avantages du matériau PVC



> Un matériau **léger** : facile à transporter, à manipuler et à poser.
Particulièrement pratique pour une pose plafond.



> Un matériau **rigide** : évite tout travaux de préparation du support



> Un **entretien facile** avec des produits ménagers courants, non abrasifs.



> Un matériau **imputrescible**, qui ne craint ni la moisissure ni l'humidité, particulièrement adapté aux pièces d'eau.

* La pose des lames aboutables est déconseillée en entourage de douche et baignoire.



> Une température d'utilisation comprise entre -20°C et +60°C.

* Il est conseillé de vérifier la température avant l'utilisation des lames autour de points chauds (radiateurs, cheminée...).



> Des **couleurs inaltérables** en utilisation intérieure : résistance aux UV.



> **Classement Feu M1**
(difficilement inflammable, non propagateur de la flamme et non gouttant)



> Un matériau **recyclable**

Mise en œuvre & finition

a. Un outillage de base

pour mesurer



pour couper



et pour fixer...

* Scie avec lame denture fine

b. 2 types de pose et 3 méthodes de fixation

Pose sur armature



Recommandée sur murs humides, irréguliers, pierre ou béton ou pour la pose d'un isolant.

▲ collage

▲ agrafage

▲ vissage

Pose directe



Sur murs plans et secs.

* Colle spécial PVC recommandée

c. 4 étapes simples de montage



Fixer le socle des profils de finition



Poser la 1ère lame (guide de toutes les autres)



Emboîter la lame suivante



Clipper le couvercle des profils de finition

d. Un profil pour chaque type de finition



- Pour les angles
- Pour les jonctions murs/plafonds et murs/sols
- Pour les entourages de fenêtres et autres ouvertures

Des profils clippables, pratiques aux couleurs variées

