



# LASURE Aqua-Stop®

**4**  
ANS  
GARANTIE



**SATINÉ**  
Aspect

**1L et 5L**  
Format

**3h**  
Séchage  
au toucher

**12h**  
Séchage  
complet


**±12m²/L**  
Rendement  
en 1 couche

**Matériel**

**EAU**  
Nettoyage  
des outils



Pour bien choisir votre lasure, laissez vous guider par nos indices

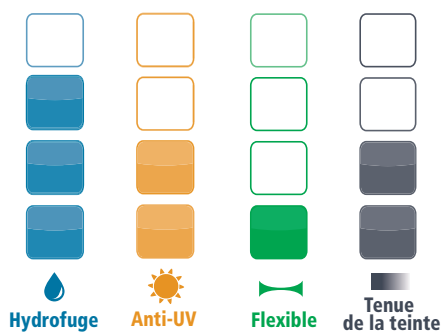

Ces indices permettent l'évaluation des lasures de la gamme V33.

## Performances

PROTÈGE et DECORE le bois.

- **Technologie Aqua-Stop® V33** : effet perlant total qui bloque l'eau et l'humidité en surface.
- **Formulation microporeuse anti-UV** : laisse respirer le bois en le protégeant des UV.
- **Texture Anti-Goutte** : assure une application facile et sans coulure à la verticale ou en hauteur.
- **Séchage rapide** : permet la mise en protection dans la journée.
- **Confort d'application** : sans odeur gênante.
- **Entretien facile** : une seule couche suffit.

## Destination

- Volets, portails, clôtures, fenêtres, poutres...
- Bois européens et exotiques.
- Compatible sur toute ancienne lasure.
- Utilisation extérieure et intérieure.

## Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois bruts : égrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépolir. Traiter préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOISERIES EXTERIEURES V33.
- Bois déjà lasurés : brosser pour enlever les parties non adhérentes. Egrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépolir.
- Bois exotiques, chêne, châtaignier... : appliquer au préalable la SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES, DURS et RESINEUX V33.
- Bois noircis : appliquer au préalable la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.
- Bois gras : dégraisser au SOLVANT NETTOYEUR V33.


## Application

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Remuer la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser.
- Appliquer en 2 COUCHES au pinceau ou au pistolet (dilution 10% d'eau) ou au rouleau spécial lasure.
- Egrener au papier de verre fin entre les deux couches pour obtenir une surface lisse.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3<sup>ème</sup> couche pour les teintes claires.

## Conseils V33

- L'INCOLORE s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- Les teintes sont miscibles entre elles.
- Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

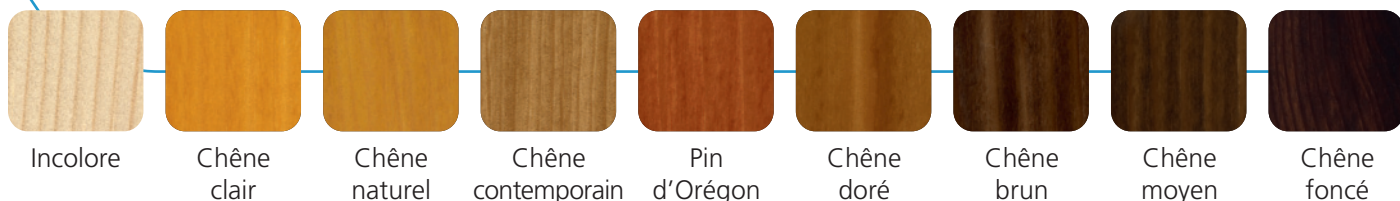

Incolore

Chêne clair

Chêne naturel

Chêne contemporain

Pin d'Orégon

Chêne doré

Chêne brun

Chêne moyen

Chêne foncé