


LEVE-PLAQUE

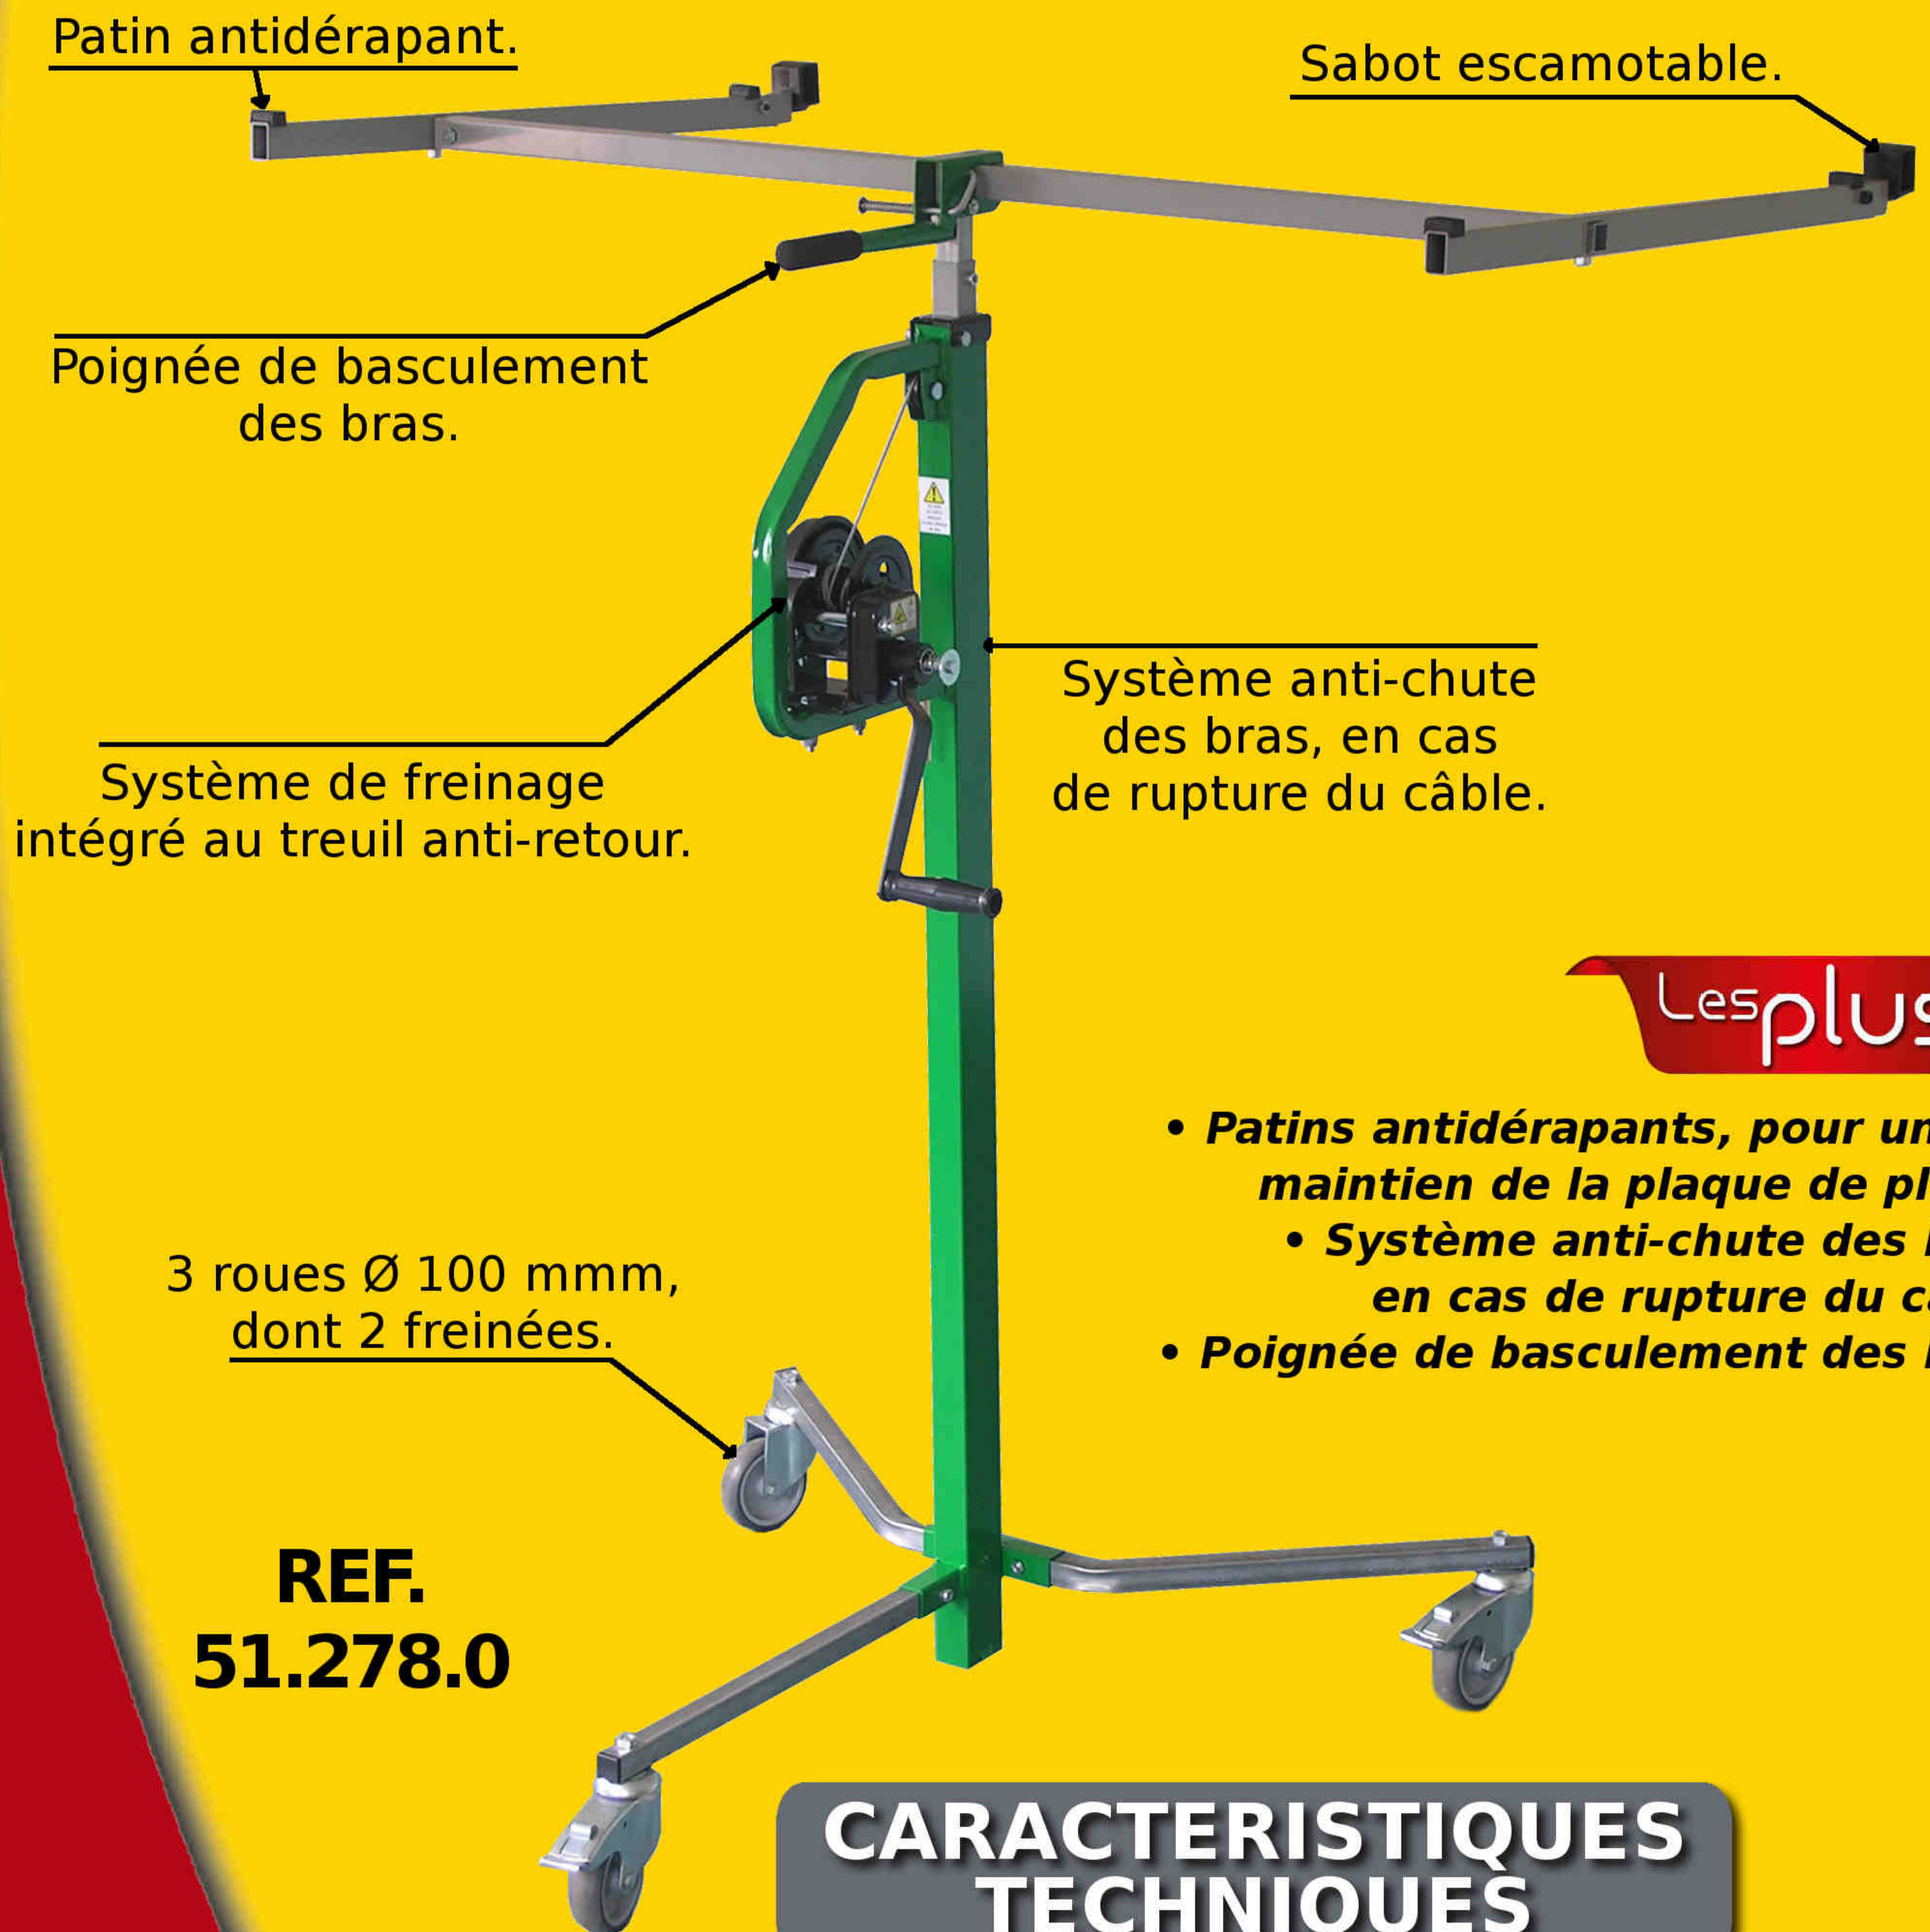

Les plus

- *Patins antidérapants, pour un bon maintien de la plaque de plâtre.*
- *Système anti-chute des bras, en cas de rupture du câble.*
- *Poignée de basculement des bras.*

**REF.
51.278.0**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Charge maximum : 65 Kg.**
- **Poids de l'appareil : 22,5 Kg.**
- **Hauteur de pose à l'horizontale : entre 2,65 m et 3,15 m.**
(Hauteur en fonction du réglage de la rallonge intégrée.)
- **Hauteur de chargement : 0,95 m**
(Pour une pose à l'horizontale à 2,65 m.)
- **Plan d'appui des bras : 0,84 x 1,26 m.**
- **Ouverture maxi des bras : 2,22 m.**
- **Empattement : 1 x 1 x 0,9 m.**
- **Equipé de 3 roues Ø 100 mm, dont 2 freinées.**