

# BOSTIK FLEXPUR PU811

ÉTANCHÉITÉ

## DESCRIPTION

Mastic-colle **haute performance** doté de la nouvelle technologie polyuréthane avancée de Bostik, pour tous vos travaux de fixation et d'étanchéité.

Produit plus respectueux : faible en isocyanates (<0,1%), très peu de composés volatiles (COV A+).



## DESTINATIONS

- Adapté pour le rebouchage de fissures, la réalisation de joints de façade et d'étanchéité ainsi que pour les collages souples.
- Tous matériaux : béton, ciment, mortier, pierre, brique, métal, acier, aluminium, PVC, bois, céramique, plâtre, etc ... *hors PE, PP, polystyrène.*
- Collage en intérieur/extérieur et milieux humides.

## AVANTAGES

- Colle et jointe
- Résiste à l'eau, aux UV et aux intempéries
- Résiste aux déformations
- Ne fissure pas, ne bulle pas
- Facile à appliquer, ne coule pas
- Elasticité importante et durable
- Pas de rétractation
- Peut être peint
- Fabriqué en France
- Longue durée de vie : 15 mois
- Label SNJF Façade classe 25E

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| ➤ Formule                      | Polyuréthane   |
| ➤ Coloris                      | Blanc, gris RAL7016, noir, marron, beige. Peut être peint après séchage* |
| ➤ Résistance maximale          | 24h  |
| ➤ Température de mise en œuvre | Entre +5°C et +40°C  |

\*Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.

## CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour une cartouche.

## MISE EN ŒUVRE

### OUTILS

- Pistolet d'extrusion



### PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre, dépolvé et dégraissé.

### APPLICATION

- Percer l'embout de la cartouche, visser la canule, insérer la cartouche dans le pistolet d'extrusion et appliquer le produit.
- Peut-être manipulé pendant 15min à 23°C, avant le séchage en surface. Séchage à cœur en 8h pour 1 mm d'épaisseur.

## NETTOYAGE

- Colle fraîche : nettoyer avec de l'acétone
- Colle sèche : grattage

## CONSERVATION


15 mois dans son emballage d'origine non ouvert.  
Stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C.

## CONDITIONNEMENT

| Code     | UC                             | PCB | GENCOD        |
|----------|--------------------------------|-----|---------------|
| 30616552 | Cartouche 300ml - Beige        | 12  | 3549212486181 |
| 30616548 | Cartouche 300ml - Blanc        | 12  | 3549212486105 |
| 30616549 | Cartouche 300ml - Noir         | 12  | 3549212486129 |
| 30616550 | Cartouche 300ml - Marron       | 12  | 3549212486143 |
| 30616551 | Cartouche 300ml - Gris RAL7016 | 12  | 3549212486167 |

### SÉCURITÉ


Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient des isocyanates et Produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sébacate. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

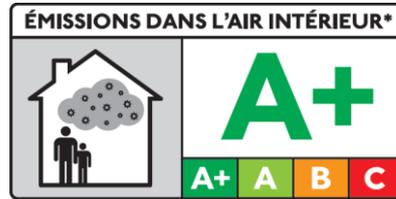

  
**Fabriqué  
en France**

*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

## CERTIFICATIONS



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi. Passée la date indiquée sur la cartouche, le produit ne bénéficie plus du Label SNJF.

### BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96  
diy.bostik.com

