


## Module de connectivité

pour connecter les visiophones V®350, V®500 et V®500 PRO io

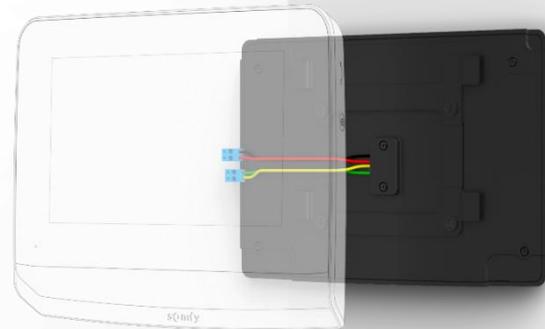

### EN QUELQUES MOTS

Vous possédez un visiophone Somfy V®350, V®500 ou V®500 PRO io ? Il est maintenant possible de le connecter en fixant ce module de connectivité au dos du moniteur intérieur. Ainsi vous recevez les appels directement sur votre smartphone, ouvrez votre portail / portillon à distance et accédez à l'historique des visites et vidéos des visiteurs manqués sur l'application gratuite « Somfy Protect ». Souriez, vous êtes connecté !

### LES BÉNÉFICES

#### 1. Accueillez maintenant vos visiteurs même quand vous n'êtes pas chez vous

Vous attendez un colis ? Finies les livraisons manquées. Vous êtes informé de l'arrivée du livreur quel que soit l'endroit où vous vous trouvez :

- Une notification avec photo vous est envoyée sur votre smartphone pour une identification immédiate du visiteur
- Vous échangez avec lui de manière fluide (comparable à un appel téléphonique vs. communication alternée type talkie-walkie présente chez certains concurrents)
- Vous lui ouvrez le portail ou le portillon à distance.

Et si vous manquez l'appel ? Plus besoin d'attendre d'être de retour à la maison pour être informé, vous accédez à l'historique des événements et aux vidéos des visiteurs manqués directement depuis l'application « Somfy Protect ».

#### 2. Installez-le facilement et profitez des atouts du connecté

Le module de connectivité se branche puis se fixe simplement au dos du moniteur intérieur de votre visiophone. Il vous suffit alors de télécharger l'application « Somfy Protect » pour finaliser l'installation et bénéficier des avantages du connecté.

L'application « Somfy Protect » a toujours été appréciée des utilisateurs pour sa facilité d'utilisation. Maintenant vous apprécierez aussi la possibilité de gérer simultanément l'ensemble des produits de sécurité Somfy. Ainsi si un cambrioleur sonne pour s'assurer de votre absence\*, vous le dissuadez d'entrer en simulant votre présence via le visiophone, vous activez l'alarme et vous vous assurez qu'il est parti à travers les caméras. Tout cela depuis une seule app. C'est intuitif et sûr !

#### 3. Continuez à profiter des avantages de votre écran intérieur

Même après l'ajout du module de connectivité, votre moniteur intérieur continue de fonctionner normalement :

- Vous recevez simultanément les appels sur votre écran et smartphones associés dans « Somfy Protect »
- Les photos des visiteurs manqués sont toujours accessibles et exportables via une carte SD
- Vous facilitez votre quotidien en pilotant sans fil jusqu'à 5 produits ou groupes de produits Somfy RTS (portail, porte de garage, volets roulants, lumières...)

Attention : si vous possédez un second moniteur, ses fonctions sont limitées. Vous continuez à contrôler les équipements Somfy en radio (RTS ou io selon les modèles) mais il n'est plus possible de traiter l'appel d'un visiteur depuis ce moniteur.

PVGC  
159 €

Disponibilité  
Juillet 2023 (FR)

Packaging  
Valisette carton

Garantie  
5 ans

## RÉFÉRENCES PRODUITS

Références	Désignation	Code EAN	Dimensions / poids des packs
9028474	Module de Connectivité	3660849657604	278x174x31mm / 0.5Kg

Compatibilités	Compatible avec les visiophones V <sup>®</sup> 350, V <sup>®</sup> 500 et V <sup>®</sup> 500 PRO io
Nombre moniteurs compatibles	1 seul
Equipements nécessaires	<p>Routeur Wi-Fi avec accès Internet (compatible toute box Wi-Fi, Wi-Fi publics non supportés). Smartphone connecté à Internet. Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2-Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2,4GHz, e.r.p &lt; 100 mW) - Incompatible Wi-Fi 5GHz Application gratuite « Somfy Protect » pour iOS et Android (plus d'informations sur les versions compatibles sur <a href="http://www.somfy.fr/compatibilites-app">www.somfy.fr/compatibilites-app</a>)</p>
Alimentation	24V-1A
Utilisation	Intérieure
Température de fonctionnement	-10°C +45°C
Dimensions / Poids	191 x 133,5 x 12,7 mm / 267 g

PVGC  
159 €

Disponibilité  
Juillet 2023 (FR)

Packaging  
Valisette carton

Garantie  
5 ans