



Extracteur d'air chaud **MONO Bouche** Air Chaud

La chaleur mieux diffusée dans votre pièce
Idéal pour foyer fermé et insert



Silencieux
24 dB(A)

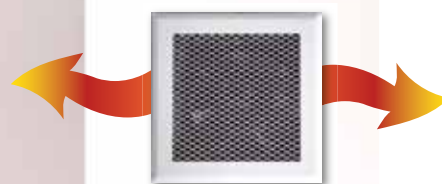


Économique
9 W



Très efficace
75 m³/h



Facile à installer



Pour encore plus d'économie

à une consommation super MINI

Fonctionnement du MONO BOUCHE



Confort, performance et esthétisme !

Complément de confort indispensable d'une cheminée à foyer fermé, le MONO BOUCHE :

- Diffuse l'air chaud de la hotte dans la pièce,
- Homogénéise la température dans la pièce,
- Améliore la convection du foyer fermé,
- Augmente le rendement du foyer fermé,
- Évite l'accumulation de chaleur dans la hotte,
- S'intègre parfaitement grâce à son esthétique et sa compacité.

LES PLUS PRODUIT :

- Le moteur axial haute température placé directement dans le flux d'air lui procure un encombrement réduit.
- Le moteur haut rendement lui assure une basse consommation et un très faible niveau sonore.
- La structure autoporteuse clipsable et le faible poids en font un produit prêt à poser garantissant la stabilité de la hotte.
- La faible épaisseur lui autorise une intégration dans les hottes les plus compactes.
- Le pré-câblage haute température (2 m fournis) assure le passage de l'alimentation électrique dans le volume de la cheminée pour raccorder le MONO BOUCHE au secteur.

Caractéristiques

Domaine d'emploi :

- Le MONO Bouche convient pour une cheminée à foyer fermé dont la température dans la hotte n'excède pas 120°C.
- Le MONO Bouche doit être associé à une cheminée à foyer fermé installée conformément au DTU 24.2 et notamment concernant le dimensionnement des aménages d'air de convection (400 cm² mini) et des sorties d'air chaud de la hotte (500 cm² mini). Ces dimensions peuvent être supérieures sur préconisation du fabricant du foyer.
- Le MONO Bouche ne remplace pas une grille de sortie d'air chaud de la hotte, sa surface de passage d'air ne peut être prise en compte dans le dimensionnement du système de convection du foyer.

Caractéristiques techniques

Dimensions hors tout (L x H x E)	172 x 172 x 30 mm
Dimensions d'encastrement (l x h)	154 x 154 mm
Alimentation et puissance élec.	Mono 230 V - 50 Hz - 9 W
Débit insufflé	75 m ³ /h
Niveau sonore à 3 m	24 dB(A)
Marche / Arrêt automatique	Préréglé en usine (marche à 40°C et arrêt à 30°C)
Température de fonctionnement	120°C maxi
Poids	0,9 kg
Structure et composition	Tôle d'acier zinguée. Moteur monté sur roulement à billes Grille de façade acier, revêtement époxy Câble électrique haute température 2 m (fourni)

Informations commerciales

	MONO BOUCHE AIR CHAUD
Référence	92195
Gencod	3419869219503

