


FICHE TECHNIQUE

SCALE 9,2X8,5 - 29,4X30,2



AQUAMARINE, BLUE, MIX, WHITE

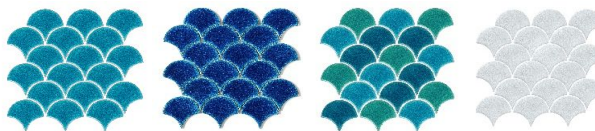

DESCRIPTION DU PRODUIT

MOSAÏQUE EN GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ FINITION BRILLANT

CARACTÉRISTIQUES

TYPOLOGIE : GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ
 FORMAT : 294 mm x 302 mm x 6 mm- TAILLE DE LA FICHE 92 mm x 85 mm
 COMPTE TENU DE SA BASSE POROSITÉ, LE PRODUIT A UNE HAUTE RÉSISTANCE AUX FACTEURS CLIMATOLOGIQUES ADVERSES, SURTOUT LE GEL. CES PRESTATIONS SONT OBTENUES GRÂCE À LA FUSION DES ARGILES NOBLES À 1250 DEGRÉS CONSTITUÉ PAR UNE MASSE UNIQUE COMPTACTE.

SPÉCIFICATIONS

NORME	DESCRIPTION	MIN. EXIGÉ	SPECIFICATION DISTRIMAT
ISO 10545-2	Longueur et largeur	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planéité de surface	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absortion d'eau	max. 0.5%	< 0.1%

NORME	DESCRIPTION	CLASSEMENT
DIN-51130	Résistance a la glissance méthode rampe (pieds chaussés + huile)	R9
DIN-51097	Résistance à la glissance méthode rampe (pieds nus + eau savoneuse)	Clase A

APPLICATIONS / USAGE

DESTINATION SOL ET MUR, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, PISCINES, ZONES HUMIDES.

MODE D'EMPLOI

LA POSE SE RÉALISE AVEC DES ADHÉSIFS FLEXIBLES, CONTENANT DES ADDITIFS SYNTHÉTIQUES POUR DES PRODUITS NON POREUX. L'ADHÉSIF S'APPLIQUE AVEC UNE SPATULE DENTELLÉE ADÉQUATE (3-4MM) EN ÉTALANT BIEN LE PRODUIT, AFIN D'ÉVITER LES BULLES D'AIR. PUIS PLACER LA PLAQUE DE MOSAÏQUE SUR LA COUCHE ADHÉSIVE ET TAPANT AVEC UN MAILLET POUR CENTRER LA MOSAÏQUE.

NETTOYAGE

UTILISER UN PRODUIT D'ENTRETIEN CLASSIQUE NON ABRASIF ET UN CHIFFON PROPRE ET DOUX.

CONSEILS

UTILISER TOUJOURS DES GANTS DE PROTECTION ET DES CHAUSSURE ADÉQUATS.

ENTREPÔSAGE

STOCKAGE DU PRODUIT DANS DES LIEUX À L'ABRI DE LA PLUIE ET HUMIDITÉ.

PRÉSENTATION

Pces/bte.	btes/ palette	kg/palette	m2/palette
8	72	864.0	51.14