


## FICHE TECHNIQUE

### TECNIQ 5X5 ANTIDÉPARANT 30,6X30,6



WHITE BEIGE GREY ANTRACITE

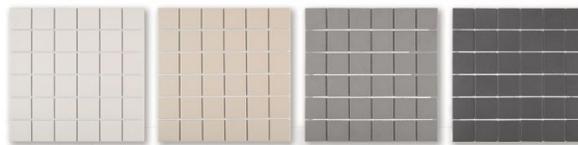

### DESCRIPTION DU PRODUIT

MOSAÏQUE EN GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ FINITION MATE ANTIDÉRAPANT

### CARACTÉRISTIQUES

TYPOLOGIE : PLEINE MASSE UNIE  
 FORMAT : 306 mm x 306 mm x 6 mm- TAILLE DE LA FICHE 50 mm x 50 mm  
 COMPTE TENU DE SA BASSE POROSITÉ, LE PRODUIT A UNE HAUTE RÉSISTANCE AUX FACTEURS CLIMATOLOGIQUES ADVERSES, SURTOUT LE GEL. CES PRESTATIONS SONT OBTENUES GRÂCE À LA FUSION DES ARGILES NOBLES À 1250 DEGRÉS CONSTITUÉ PAR UNE MASSE UNIQUE COMPACTE.

### SPÉCIFICATIONS

NORME	DESCRIPTION	MIN. EXIGÉ	SPECIFICATION DISTRIMAT
ISO 10545-2	Longueur et largeur	max. 0.6%	< 0.1%
ISO 10545-2	Planéité de surface	max. 0.5%	< 0.2%
ISO 10545-3	Absorption d'eau	max. 0.5%	< 0.1%
ISO 10545-6	Abrasion profond	max. 175 mm <sup>3</sup>	< 115 mm <sup>3</sup>
EN-101:1991	Résistance aux rayures échelle MOHS	non exigible	MOHS 4
NORME	DESCRIPTION	CLASSEMENT	
DIN-51130	Résistance a la glissance méthode rampe (pieds chaussés + huile)	R11	
DIN-51097	Résistance á la glissance méthode rampe (pieds nus + eau savoneuse)	Clase C	

### APPLICATIONS / USAGE

DESTINATION SOL OU MUR

### MODE D'EMPLOI

LA POSE SE RÉALISE AVEC DES ADHÉSIFS FLEXIBLES, CONTENANT DES ADDITIFS SYNTHÉTIQUES POUR DES PRODUITS NON POREUX. L'ADHÉSIF S'APPLIQUE AVEC UNE SPATULE DENTELLÉE ADÉQUATE (3-4MM) EN ÉTALANT BIEN LE PRODUIT, AFIN D'ÉVITER LES BULLES D'AIR. PUIS PLACER LA PLAQUE DE MOSAÏQUE SUR LA COUCHE ADHÉSIVE ET TAPANT AVEC UN MAILLET POUR CENTRER LA MOSAÏQUE.

### NETTOYAGE

UTILISER UN PRODUIT D'ENTRETIEN CLASSIQUE NON ABRASIF ET UN CHIFFON PROPRE ET DOUX.

### CONSEILS

UTILISER TOUJOURS DES GANTS DE PROTECTION ET DES CHAUSSURE ADÉQUATS.

### ENTREPÔSAGE

STOCKAGE DU PRODUIT DANS DES LIEUX À L'ABRI DE LA PLUIE ET HUMIDITÉ.

### PRÉSENTATION

Pces/bte.	btes/ palette	kg/palette	m2/palette
11	72	814.0	74.16