

# NEZ DE MARCHE PVC

## POSE RAPPORTÉE



### DESCRIPTIF



- Nez de marche en PVC :
- permettent de sécuriser des escaliers en réduisant les risques de glissades
  - protègent ou réparent les structures dégradées
  - fixation à coller
  - pose rapportée (sur un revêtement déjà posé ou directement sur la marche)
  - différents coloris pour s'adapter à toutes les décorations
  - le coloris jaune répond aux nouvelles normes européennes de sécurité
  - cintrables à chaud sur site

### DOMAINE D'EMPLOI

- Trafic tertiaire
- Utilisation à l'intérieur uniquement

### MATIÈRES

- **PVC** :
- Souple, shore A : 85  
 Haute résistance à l'abrasion  
 Matière utilisée réputée M3  
 Tolérances d'extrusion (pour une température de 20°C) :
- +/- 2 mm en largeur du plat de marche
  - +/- 2 mm en hauteur de jupe
  - +/- 1 mm sur l'épaisseur

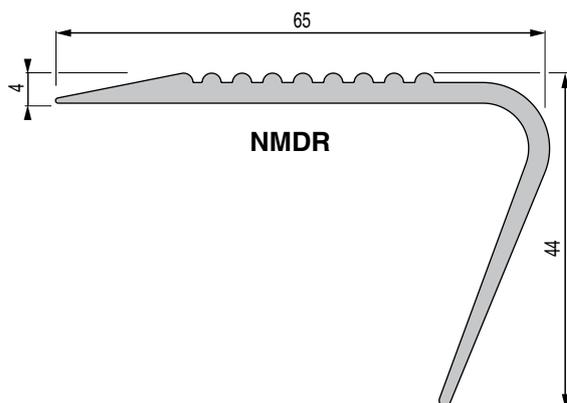

### DIMENSIONS

- Longueur : **3,00 m** (0 / +20 mm)
- Dilatation et rétraction possibles selon les variations thermiques.

### EMBALLAGE

- Étiquette d'identification sur chaque longueur

### CONDITIONNEMENT

- 15 pièces dans un fourreau en carton
- Etiquette d'identification sur chaque fourreau

FO.23.08. Ind G

## 3M Bricolage et Bâtiment

**Siège social** : Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg - Veyziat - BP 2011 - 01117 Oyonnax Cedex  
 Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 - Fax. +33 (0) 4 74 12 05 12  
 3mbricolageetbatiment@mmm.com

**Site de La Mure** : ZI du Marais - CS 30929 - 38350 La Mure d'Isère  
 Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 - Fax. +33 (0) 4 76 30 93 03  
 3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

**Site de Longvic** : 3, Boulevard de Beauregard - CS 80095 - 21603 Longvic Cedex  
 Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 - Fax. +33 (0) 3 80 54 72 00

N°485/Ind B : NEZ DE MARCHE PVC POSE RAPPORTÉE : Page 1/2

Dernière mise à jour : Novembre 2014

Disponible en téléchargement sur [www.dinac.fr](http://www.dinac.fr) > Produits > Fiches techniques



# NEZ DE MARCHE PVC

## POSE RAPPORTÉE

### RÉFÉRENCES

#### NUANCIER NEZ DE MARCHE PVC \*



Noir Marron Gris Jaune Blanc

\* Coloris non contractuels

Modèle	Coloris				
	Noir	Marron	Gris	Jaune	Blanc
NMDL	23 00 92	23 00 19	23 00 57	-	-
NMDR	23 06 92	23 06 19	23 06 57	23 06 22	23 06 10

### MISE EN ŒUVRE

- Stocker les profilés à la température ambiante du local à équiper pendant 24 heures.
- Éliminer toute trace de poussière, de vieille colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse avec un produit dégraissant compatible avec le support (alcool, acétone...). Ne pas utiliser d'essence ni de White-Spirit qui sont des produits gras.
- S'assurer que les matériaux sont parfaitement secs.
- S'assurer que les matériaux sont solides et ne se désagrègent pas (ne pas appliquer sur vieux bétons, plâtres de mauvaise qualité...)
- L'utilisation d'un primaire est fortement conseillée sur tous les supports poreux.
- Faire un essai préalable de la tenue de la colle sur les surfaces traitées anti-graffitis ou anti-tâches.
- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Suivre les instructions du fabricant pour l'application de la colle néoprène en tenant compte de l'instabilité de la matière à la température (la température ambiante devra être comprise entre 18 et 35°C).
- Réaliser un double encollage.
- Ne pas coller la jupe sur la contre-marche.



#### Entretien recommandé :

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants neutres.



### ACCESSOIRES EN OPTION

#### Double-face spécial nez de marche PVC : PROFIL-TAPE P 35

- Translucide + grille noire
- Grille PET + colle acrylique
- 25 m x 35 mm
- Carton de 8 rouleau
- Réf. 37 46 15

#### AVERTISSEMENT

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

FO.23.08. Ind G

## 3M Bricolage et Bâtiment

**Siège social :** Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg - Veyziat - BP 2011 - 01117 Oyonnax Cedex  
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 - Fax. +33 (0) 4 74 12 05 12  
3mbricolageetbatiment@mmm.com

**Site de La Mure :** ZI du Marais - CS 30929 - 38350 La Mure d'Isère  
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 - Fax. +33 (0) 4 76 30 93 03  
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

**Site de Longvic :** 3, Boulevard de Beauregard - CS 80095 - 21603 Longvic Cedex  
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 - Fax. +33 (0) 3 80 54 72 00

N°485/Ind B : NEZ DE MARCHE PVC POSE RAPPORTÉE : Page 2/2

Dernière mise à jour : Novembre 2014

Disponible en téléchargement sur [www.dinac.fr](http://www.dinac.fr) > Produits > Fiches techniques

