


FICHE TECHNIQUE

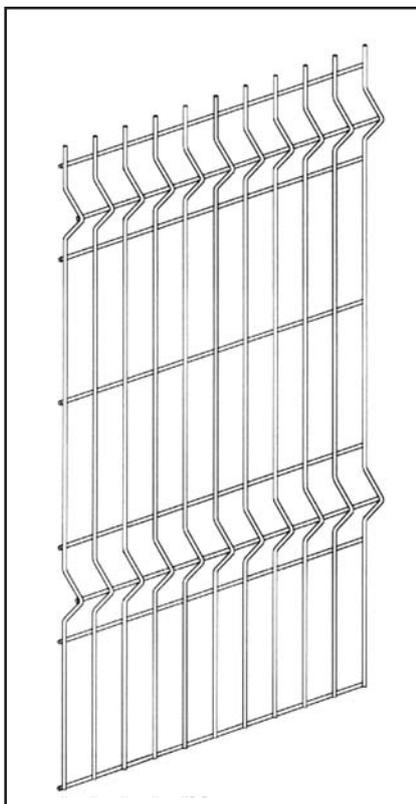

PANNEAUX PRESTIPLUS

Le panneau Prestiplus est la version économique du panneau Prestipli : réalisé en maille 200x50 et fil 4.5 mm, il possède les mêmes qualités de simplicité et d'élégance.

La rigidité est obtenue grâce aux nervures horizontales, dont la forme a été particulièrement étudiée, et qui permettent d'obtenir une bonne rigidité malgré l'allègement du panneau.

La largeur du panneau est de 2485 mm, et il s'adapte à tous les poteaux Vermigli : poteaux Prestige1, Prestige2, Alizé ou Classic en aluminium, ainsi qu'aux poteaux acier.

Les hauteurs disponibles sont 1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les panneaux Prestiplus sont réalisés en fil galvanisé à chaud norme NFA 91-131 et 91-122. Résistance des fils 650 n/mm².
Diamètre des fils horizontaux et verticaux 4.5 mm après laquage.

Plastification réalisée selon process suivant :
dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110 degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200 degrés durant 30 minutes.

Epaisseur moyenne du revêtement = 120 microns

Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 1 200 heures.

COULEURS DISPONIBLES EN STANDARD :
VERT RAL 6005 ET BLANC RAL 9010
AUTRES COULEURS : TOUTE LA GAMME RAL EST DISPONIBLE SUR DEMANDE (200 COULEURS EN POLYESTER BRILLANT) COULEURS SATINEES OU METALLISEES SELON ETUDE.