



Détails du produit

	Dimensions (cm)	Épaisseur (cm)	Surface / caisse m ²	Pièces dans la boîte / Poids
Cross[®]	L = 37, 22, 15 H = 10	1 - 2 *	1 m ²	39 pièces ≈25 kg

* pour un aspect plus naturel, les dimensions peuvent varier

Matériaux et consommations moyens

Produits recommandés	Spray de Protection Modulo	Adhésif Modulo
Cross[®]	9 m ² /unité	5 kg/ m ²



Supports admissibles:

Gypse, plaques de plâtre, briques, béton, briques de béton, surfaces plâtrées.

Surface en bon état, sèche, stable, toujours protégé contre les infiltrations.


Autres: contactez-nous.

Exceptions: montage au sol, au plafond, exposition aux intempéries, températures supérieures à 70°C.

Stockage du produit

Protégé de l'humidité et des intempéries.

Instructions d'installation

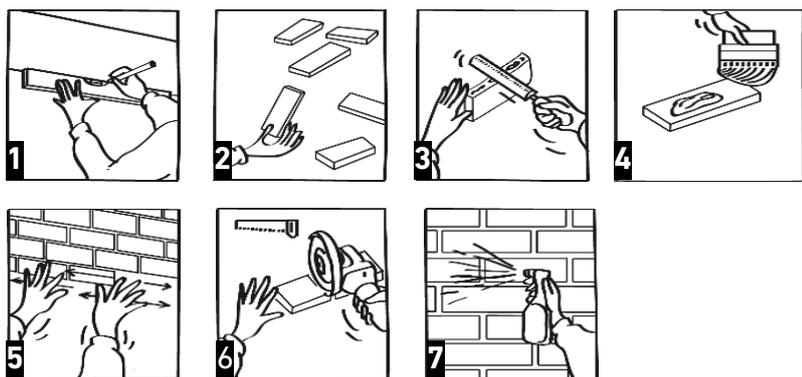

1. Tracez des lignes de niveau.
2. Choisissez les plaques.
3. Enlevez les bords et grattez le dos des plaques pour une meilleure adhérence.
4. Appliquez l'adhésif (Modulo Colle Extra) à la fois sur le dos des plaques et sur le support.
5. Appliquez les plaques sur le mur.
6. Coupez les plaques si nécessaire.
7. Appliquez le spray de protection Modulo.

Entretien

1. Utilisez uniquement des solutions à pH neutre pour nettoyer les plaques..
2. Protégez vos plaques avec le spray de protection Modulo après l'installation pour faciliter l'entretien.
3. Nettoyez les plaques avec un aspirateur, en vous assurant que la buse n'entre pas en contact direct avec les carreaux.
4. Ne nettoyez pas les plaques à haute pression..
5. En cas de taches profondes, demandez conseil à un professionnel. Faites attention aux produits de nettoyage non spécifiques.

Outils
nécessaires

