




Plasti-Bat s.a.s.

**PLAQUES POLYCARBONATE ALVEOLAIRES
GARANTIE 10 ANS ANTI-UV.**

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE


Référence.	Format	Gencod	Conditionnement
380482	2 x 0,98 m ép 4mm	4004708384826	1 plaque
380582	2 x 0,98 m ép 6mm	4004708385823	1 plaque
380082	2 x 0,98 m ép 10mm	4004708380828	1 plaque
380083	3 x 0,98 m ép 10mm	4004708380835	1 plaque
380682	2 x 0,98 m ép 16mm	4004708386820	1 plaque
380316	3 x 0,98 m ép 16mm	4004708383164	1 plaque

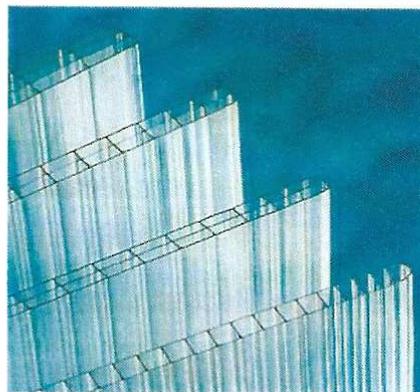



Plasti-Bat s.a.s.

PLAQUES POLYCARBONATE ALVEOLAIRES GARANTIE 10 ANS ANTI-UV.

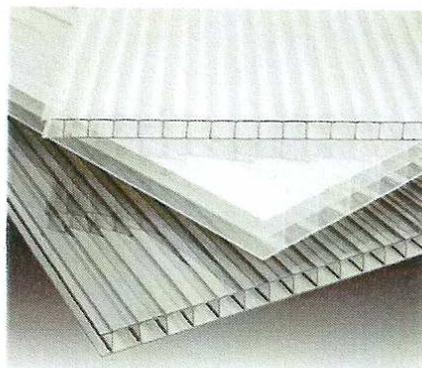

Le polycarbonate alvéolaire est principalement utilisé pour réaliser des couvertures de véranda.

Faciles à travailler à percer ou à découper,
les plaques peuvent être assemblées entre elles grâce aux gammes de profils Plasti-Bat.

Résistantes aux UV et pratiquement incassables les plaques alvéolaires Plasti-Bat
offrent de nombreuses possibilités de mise en place et applications.

Patios, vérandas, terrasses aménagées, cloisons, éclairagements, protections de piscines :
Un champ d'applications variées pour le bricoleur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la traction	ISO 53455	N/mm ²	>60
Contrainte à la traction avant rupture	ISO 5345	N/mm ²	>70
Module d'élasticité	DIN 53457	N/mm ²	2500
Résilience Charpy à + 23°C	ISO 179/2D	KJ/m ²	>25
Point de ramollissement VICAT	ISO3063/DIN 53460	°C	148
Coefficient de dilatation linéaire	DIN 53752	Mm/m°C	0.067
Conductivité thermique	DIN 52612	W/mK	0.21
Transmission lumineuse	ASTM D 1003	%	83