



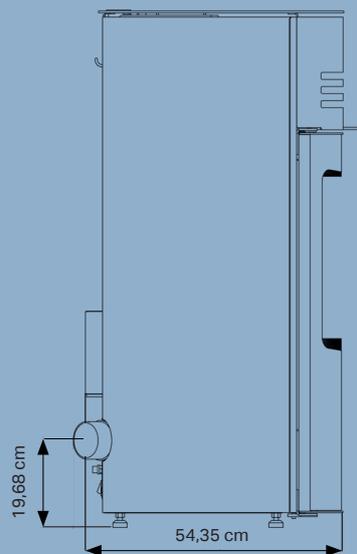

## Aduro P1.3

- Module WiFi intégré
- Design Danois
- Étanche à l'air (validé CSTB)
- Contrôle facile où que vous soyez, quand vous le souhaitez
- Porte vitrée noire et vitres latérales noires

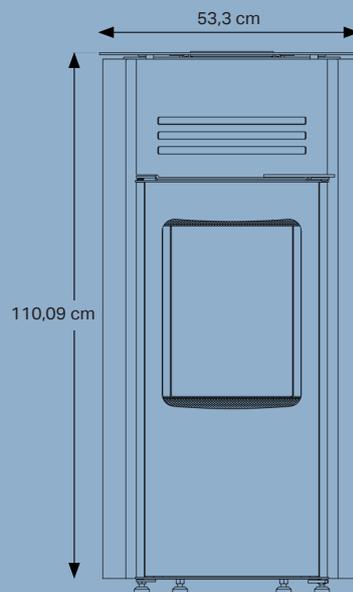

Distance (cm) aux matériaux inflammables



## Spécifications

Puissance nominale	8 kW
Surface chauffée	30-140 m <sup>2</sup>
Diamètre du conduit d'évacuation arrière (possibilité d'évacuation par dessus)	Ø8 cm
Distance aux matériaux inflammables	Arrière 30 cm, côtés 30 cm
Dimensions (HxLxP)	110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Distance du sol au centre de la sortie arrière	19,68 cm
Poids	95 kg
Matériau	Verre noir
Rendement	> 91% (2,8 kW) / > 90% (8 kW)
Contenance granulés	15 kg
Combustible	Granulés Ø6 mm, longueur maximale 40 mm. Granulés de qualité ENplus A1 (selon notre manuel).
Certifications et labels	EN14785, CE, Flamme Verte & Ecodesign 2022
Classe d'efficacité énergétique	A+
Indice d'efficacité énergétique	126,5

EAN: 5704065010459