



| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------|
| TECHNIQUES | PUISSANCE MINIMALE | [kW] | 2,5 |
| | PUISSANCE NOMINALE | [kW] | 9,1 |
| | CAPACITÉ RÉSERVOIR | [kg] | ~14 |
| | CONSO. MOYENNE * | [kg/h] | 0,5 à 2 |
| | POIDS | [kg] | 121 |
| | DIFFUSION DE L'AIR CHAUD | ventilé débrayable | |


* La consommation moyenne peut varier en fonction de la qualité du granulé.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|
| PERFORMANCES | RENDEMENT | [%] | 91,4 |
| | IPE** | | 0,086 |
| | TAUX DE CO (13% O₂) | [%] | 0,006 |
| | ÉMISSION DE POUSSIÈRES | [mg/m ³] | 14,9 |
| | RECOMMANDÉ RT 2012 | | ✓ |
| | NORME | CE EN 14785 | |
| ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT | | ✓ | |
| ÉTANCHE SELON PREN 16510 | | ✓ | |

** IPE : Indice de Performance Environnementale.

| | | |
|--------------------|--|--------|
| ÉQUIPEMENTS | DISPLAY TACTILE INTUITIF | ✓ |
| | THERMOSTAT D'AMBIANCE INTÉGRÉ | ✓ |
| | THERMOSTAT D'AMBIANCE REMOTE | - |
| | THERMOSTAT D'AMBIANCE IZYTUCH | OPTION |
| | WIFI CONNECT AVEC APPLI MOBILE IZYCONNECT | OPTION |
| | DOUBLE PORTE GHOST VISION | ✓ |
| | NOMBRE DE VENTILATEUR(S) D'AMBIANCE | 1 |

DIMENSIONS

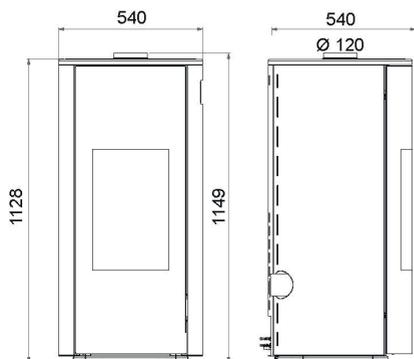

CACHET REVENDEUR