

EQUIPEMENT DE BASE

Dormants : 711/40L
Ouvrants : 721-11L / 721-12L
Meneau / Traverse : 711-38

Accessoires de base :

- PF 4 côtés dormant PVC
- Gâche tringle métal
- Parclose à pente 731-28

Quincaillerie :



Paumelle E513 blanches
à vis apparentes
Caches plastique non
fournis

AFM sur
OB de base



Poignée non fournie
(carré dépassant de 35 mm)

2 vantaux :



Battement extérieur 741-30 (sans bouchon)

Soufflet

1 compas à gauche vue intérieure, avec crémone

Fenêtre

OF1/OF2

Crémone bi-directionnelle, fouillot de 7,5 mm

OB1/OB2

Porte-fenêtre

PF1/PF2

Crémone à barillet (fouillot 25-70)

1 verrou winkhaus en bas et 1 houssette en haut sur le semi-fixe

Pas de seuil 20 mm ni de rejet d'eau.

Fixe

Coffre de volet roulant

De type Chrono C de Soprofen (hauteur 190)

Fourni et monté usine sans joint de finition, coulisses PVC ref.

748-561, lames PVC et adaptateur VX10/35-70.

Emballage

16/26/32/52/64 menuiseries par palette.

Couleur




Blanc
Teinte approchant RAL 9016

Performances : OF renforcé selon abaques

Ug : 1,1 } marquage CE
Uw : 1,3 }

Remplissage 28 mm : 4 Fe / 20Ga / 4
Intercalaire **Bord chaud avec gaz**

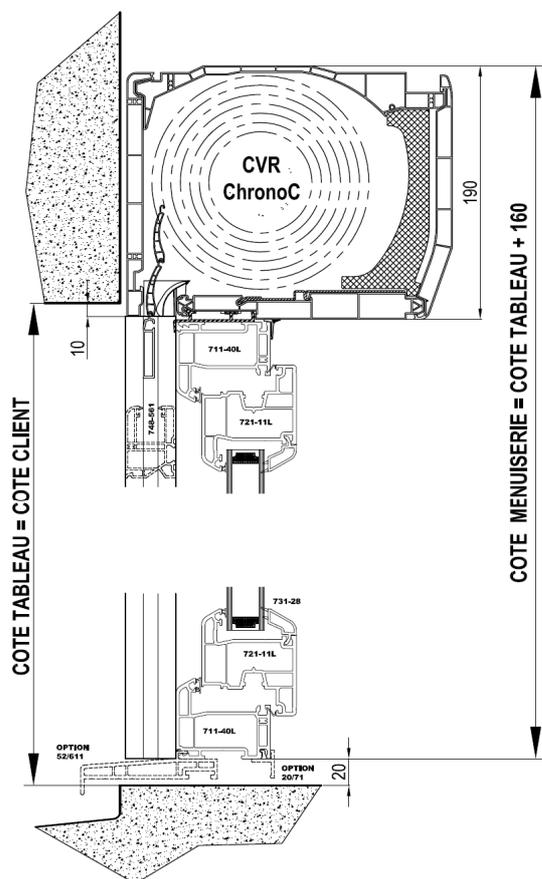

Référentiel dimensionnel

En largeur :

cote du bloc baie* = cote tableau + 5 cm

En hauteur :

cote du bloc baie* = cote tableau + 16 cm

(l'appui 50/611 n'est pas compris dans la hauteur
du bloc baie => en option "accessoires Closy")

*Bloc baie = ensemble menuiserie + coffre

Options

- Nota : poignées, garnitures, quincailleries vendues séparément par CLOSY
- L'appui rapportée 50/611 n'est pas fourni, vendu séparément par CLOSY