




**Poteau PROFIX®**

Facile et rapide à poser, le poteau PROFIX® est idéal pour les sites industriels comme résidentiels, les administrations et les collectivités.

### Rapide, facile et inviolable

- ♦ Inviolabilité du système
- ♦ Angles à 90° sans ajouter de poteau
- ♦ Sans accessoire
- ♦ Pas de découpe au niveau des plis = plus de rigidité à l'ensemble

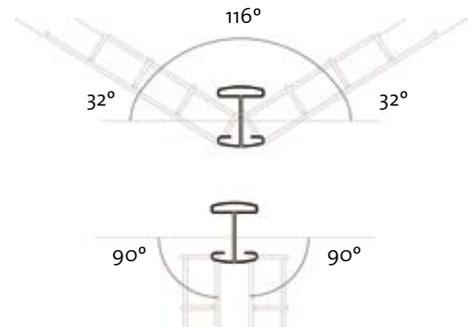

### Caractéristiques


- ♦ Dimensions profil : 66 x 50 mm
- ♦ Poids : 2,60 kg/m
- ♦ Epaisseur : 1,2 mm
- ♦ Entraxe : 2540 mm




### Revêtement GARANTIE 10 ANS



- ♦ Tôle d'acier galvanisé sendzimir Z275 selon la norme EN 10147.  
Epaisseur du zinc: 70 gr/m2 minimum.
- ♦ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.  
Epaisseur du polyester : 60 microns minimum.



STANDARD  
DU MARCHÉ:  
PHOSPHATATION  
AMORPHE



PROCESSUS MRT:  
PHOSPHATATION  
MICROCRISTALLINE

## Esthétique

- Ses lignes arrondies lui confèrent élégance et discrétion
- 9 couleurs RAL standards



- L'Oxidon : une texture métallisée pour une finition de luxe



## Dimensions

Hauteur nominale de la clôture en mm	Longueur du poteau en mm	
	Poteau à sceller	Poteau sur platine
625	900	700
825	1100	900
1025	1300	1100
1225	1600	1300
1525	2000	1600
1725	2200	-
1925	2400	-
2025	2500	-
2025	2700	-
2425	3200	-

## Installation



### PLATINE ALUMINIUM ANTICORROSION

Pour pose sur muret ou sol bétonné  
Revêtement polyester garanti 10 ans.



### EMBOITEMENT DIRECT DE LA PLAQUE BÉTON 252,5 x 25/50 x 4 CM

Évite les glissements  
Facilite l'entretien des parcs et jardins



### POTEAU DE RÉPARATION

En cas de détérioration

## Produits associés

### PANNEAUX

HERCULES® Plus : Ø 5mm, 200x55mm

BRICOHERCULES® Plus : Ø 4mm, 100x55mm

Eco Plus : Ø 4mm, 200x55mm

Double fil : Ø 6x5x6mm, 200x50mm

### PORTAILS ET PORTILLONS

CLASSIC barreaudé : pivotant, barreaudage 25x25mm

CLASSIC grillagé : pivotant, grillage 50x50mm

HERCULES® : pivotant, remplissage panneaux HERCULES® Plus