




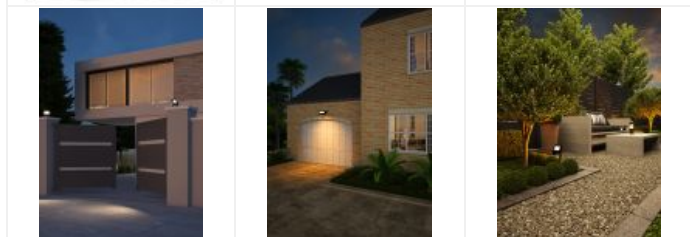

# WINK 2 LED 47,3W CCT 3- 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec connecteur IP68

Code : **51317**

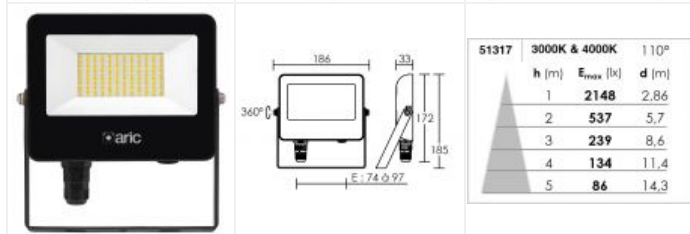

## Caractéristiques techniques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>       | extérieure   |
| <b>IP</b>                | IP65   |
| <b>IK</b>                | IK08   |
| <b>Classe</b>            | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b> | 650°C  |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Température de couleur</b> | CCT switch : 3000K / 4000K |
| <b>IRC / Ra</b>               | 80 - 84 (SDCM < 6)         |
| <b>Faisceau</b>               | 110 °                      |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 5500 lm                    |
| <b>Efficacité lumineuse</b>   | 101 lm/W                   |

|  |  |                                  |   |
|--|--|----------------------------------|---|
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir   | <b>Variation</b>                 | NON   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | Verre trempé (non feuilleté)   | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C   |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 360 °  | <b>Nbre de on/off</b>            | 17500   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable)  | <b>Poids net</b>                 | 0.83 kg   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 47.3 W / 47.3 W  | <b>Compatible détection</b>      | OUI   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz   | <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)  | <b>Câblage</b>                   | pas de câble, mais un connecteur IP68 prémonté pour branchement direct sans boîte de raccordement   |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %  | <b>Autres commentaires</b>       | Flicker free - pas de scintillement   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                            | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR                |       |
| 50594 | FIXATION FA 40 EXPO NOIR           |       |
| 50862 | Fixation mât pour TWISTER 3 - noir |       |